


ARVIKON SMART CARAVANING™

ARVICORE

Guide d'installation des équipements compatibles

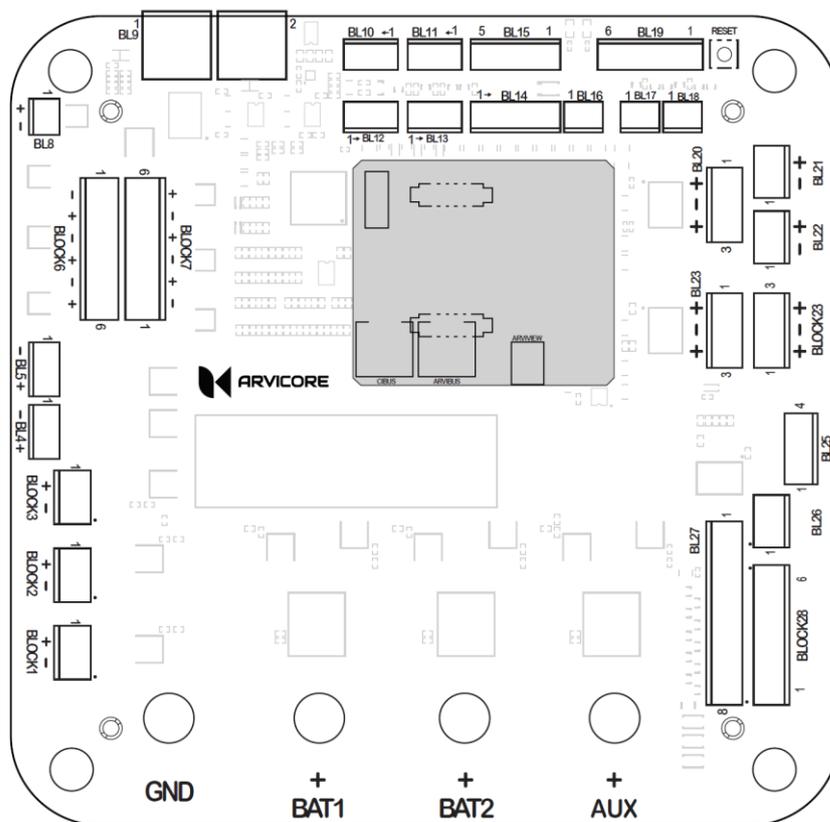

V 3.0.2 (Aout 2023)

Plus de 60 marques et 170 produits compatibles

VEUILLEZ NOTER QUE LE CONTENU DU MANUEL SERA CONTINUELLEMENT MIS À JOUR. POUR VOUS ASSURER QUE VOUS DISPOSEZ DE LA DERNIÈRE VERSION, TÉLÉCHARGEZ LA DERNIÈRE VERSION DISPONIBLE

WWW.ARVIKON.COM/OFFICIALDOCS



INDEX DES FICHES TECHNIQUES

INTRODUCTION	6
FICHE 0 : SYSTÈMES CANBUS.....	7
FICHE 00 : SYSTÈMES LIN.....	8
001. BATTERIE ACIDE-GEL OU AGM.....	9
002. BATTERIE AU LITHIUM D'EPTECHNOLOGIES	10
003. WEBASTO AIRTOP 2 ET 4 KW.....	11
004. WEBASTO THERMOTOP EVO 4GEN ET SUIVANTS	12
005. WEBASTO THERMOTOP AIR	13
006. WEBASTO THERMOTOP AIR ADAPTATIVE	14
007. WEBASTO THERMOPRO 90.....	16
008. CUISINIÈRE DIESEL WEBASTO X100	17
009. CHAUDIÈRE À GAZ ANALOGIQUE (MODÈLE JUSQU'EN 2022)	18
010. CHAUDIÈRE WHALE GAS LINBUS (MODÈLE À PARTIR DE 2022)	19
011. BALEINE AIR CHAUD 3 GT (À PARTIR DE 2022).....	21
012. POMPE À EAU WHALE	23
013. TRUMA COMBI (TOUS) (À PARTIR DE 2022).....	25
014. CHAUDIÈRE TRUMA	27
015. TRUMA ULTRA RAPID.....	29
016. TRUMA AVENTA.....	31
017. TRUMA SPAHIR	33
018. TRUMA MOVER SMART (TOUS).....	35
019. DOMETIC FRESHJET	37
020. DOMETIC FRESHWELL.....	39
021. POMPE À EAU DOMETIC.....	41
022. DOMETIC GENERADOR TEC40	43
023. GENERATEUR DOMATIQUE T 2500H.....	45
024. COMPRESSEUR POUR RÉFRIGÉRATEUR DOMETIC SÉRIE 10	46
025. RÉFRIGÉRATEURS DOMETIC (TOUS)	48
026. CUISINES DOMETIC (TOUS).....	49
027. FOURS DOMETIC (TOUS)	50
028. HOTTES ASPIRANTES DOMETIC	51
029. DOMETIC COMBI CH SERIES	52
030. WC DOMETIC.....	53
031. INVERSEUR DSP DOMETIC (ANALOG)	54
032. INVERSEUR DOMETIC (TOUS)	56
033. BOOSTER DOMETIC (DCDC) (TOUS)	57
034. CHARGEUR DOMATIQUE (TOUS).....	58
035. INVERSEUR VOTRONIC (TOUS)	59
036. BOOSTER VOTRONIC (DCDC)	60
037. CHARGEUR VOTRONIQUE (TOUS).....	61
038. VOTRONIC REG. SOLAIRE (TOUS).....	62
039. CHARGEUR VICTRON PHOENIX.....	63
040. CHARGEUR VICTRON BLEU	64
041. INVERSEUR VICTRON PHOENIX (ANALOG).....	65
042. VICTRON INV/CAR MULTIPLUS (ANALOG)	67
043. VICTRON REG. BLEU SOLAIRE	68
044. VICTRON REG. SOLAR SMART.....	69
045. VICTRON BATTERY GEL/AGM	70
046. BATTERIES VICTRON AGM SUPERCYCLE	71
047. BATTERIE AU LITHIUM VICTRON SMART	72
048. SUPERPACK DE BATTERIES AU LITHIUM VICTRON	73
049. NDS INVERTER SMART IN (ALL)	74
050. BOOSTER NDS (DCDC) POWER SERVICES	75
051. NDS POWER CHARGERUR.....	76
052. INVERSEUR WHISPER POWER WP SINE	77
053. BOOSTER WHISPER POWER SERIES WP	78
054. WHISPER POWER COMBI SUNTRACK DUO	79
055. WHISPER POWER SUPREME CHARGEUR.....	80
056. WHISPER POWER REG. SOLAIRE SUNTRACK PRO	81

057.	BATTERIE WHISPER POWER LITHIUM PLUS	82
058.	BATTERIE AU LITHIUM WHISPER POWER BASIC	83
059.	BATTERIE WHISPER POWER GEL/AGM	84
060.	INVERSEUR MASTERVOLT MASSE SINE.....	85
061.	BOOSTER MASTERVOLT SÉRIE MAGIQUE	86
062.	MASTERVOLT BOOSTER MAC PLUS	87
063.	MASTERVOLT COMBIMASTER	88
064.	CHARGEUR MASTERVOLT CHARGEMASTER.....	89
065.	MASTERVOLT REG. SOLAIRE SCM	90
066.	BATTERIE AU LITHIUM MASTERVOLT MLI ULTRA	91
067.	BATTERIE AGM MASTERVOLT.....	92
068.	EBERSPÄCHER AIRTRONIC HEATER 2 ET 4 KW ANALOGIQUE.....	93
069.	EBERSPÄCHER AIRTRONIC HEATING 2 ET 4 KW LINBUS/CIBUS	94
070.	EBERSPÄCHER HYDRONIC.....	95
071.	EBERSPÄCHER KALORI CHAUFFAGE.....	96
072.	CHAUFFAGE EBERSPÄCHER KALORI ADAPTATIVE.....	98
073.	BUTTNER INVERSEUR MT ANALOG.....	100
074.	BOOSTER D'ABAISEUR (DCDC) LB ANALOG	101
075.	BUTTNER CAC ANALOG CHARGERUR.....	102
076.	BUTTNER REG. SOLAIRE MT ANALOGIQUE	103
077.	RÉFRIGÉRATEUR THETFORD SÉRIE T2000 LINBUS/CIBUS	104
078.	THETFORD RÉFRIGÉRATEUR N4000 SERIES LINBUS/CIBUS.....	105
079.	RÉFRIGÉRATEURS THETFORD TOUS (ANALOGIQUE)	106
080.	CUISINES THETFORD.....	107
081.	THETFORD OVENS	108
082.	THETFORD WC'S.....	109
083.	COMBI VILLAGE.....	110
084.	ALARME DE GAZ THITRONIK.....	112
085.	ALARME HABITACLE THITRONIK.....	113
086.	INVERSEUR CARBEST ANALOGIQUE	114
087.	CARBEST BOOSTER ANALOGIQUE.....	115
088.	CHARGEUR ANALOGIQUE CARBEST.....	116
089.	CARBEST REG. SOLAIRE ANALOGIQUE	117
090.	BATTERIE LITHIUM CARBEST	118
091.	CARBEST MOVER (TOUS).....	119
092.	ALARME DE GAZ CARBEST	120
093.	CARBEST SMART TV.....	121
094.	CARBEST POMPES D'EAU.....	122
095.	CARBEST WC'S.....	123
096.	HOTTES CARBEST.....	124
097.	RÉFRIGÉRATEURS CARBEST TOUS (ANALOGIQUES)	125
098.	CUISINES CARBEST	126
099.	CARBEST CLIMATISATION.....	127
100.	PILE À COMBUSTIBLE EFOY.....	129
101.	BATTERIE AU LITHIUM EFOY.....	130
102.	INVERSEUR EZA ANALOGIQUE.....	131
103.	BOOSTER EZA (DCDC) ANALOGIQUE.....	132
104.	EZA CARGADOR.....	133
105.	EZA REG. SOLAIRE.....	134
106.	RÉFRIGÉRATEURS INDELB (TOUS).....	135
107.	ME BATTERIE AU LITHIUM.....	136
108.	ME AGM BATTERY	137
109.	ME GEL BATTERY	138
110.	CHAUDIÈRE PUNDMANN.....	139
111.	REDARC INVERSEUR ANALOGIQUE	140
112.	BOOSTER REDARC (DCDC)	141
113.	BATTERIE AU LITHIUM REDARC	142
114.	RK REICH PUMPS EAU	143
115.	STECA REG. SOLAIRE.....	144
116.	BATTERIE LITHIUM ULTIMATRON.....	145
117.	VECHLINE INVERSEUR ANALOG	146
118.	CHARGEUR VECHLINE.....	147
119.	VECHLINE REG. SOLAIRE	148

120.	AUTOTERM CHAUFFAGE 2,4,8 ET 9D	149
121.	AUTOTERM CHAUFFAGE 2,4,8 ET 9D LINBUS/CIBUS	150
122.	LIPPERT COMP. LIT ÉLÉVATEUR	151
123.	LIPPERT COMP. SLIDE OUT	153
124.	POMPES À EAU SHURFLO	155
125.	PROJET 2000 LIT RELEVABLE	156
126.	SUPERBE BATTERIE AU LITHIUM.....	158
127.	CLIMATISATION TELAIR	159
128.	VARTA BATTERY	160
129.	POMPES À COMET.....	161
130.	RÉFRIGÉRATEURS VITRIFRIGO (TOUS)	162
131.	CHAUDIÈRE ELGENA (TOUS)	163
132.	POMPES À EAU FLOJET	164
133.	HELLA IBS	165
134.	INVERSEUR INOVTECH ANALOG	166
135.	CHARGEUR ANALOGIQUE INOVTECH	167
136.	CLIMATISEUR VIESA	168
137.	INVERSEUR SCHAUDT ANALOGIQUE	170
138.	SCHAUDT BOOSTER ANALOGIQUE	171
139.	CHARGEUR ANALOGIQUE SCHAUDT.....	172
140.	SCHAUDT REG. ANALOGIQUE SOLAIRE.....	173
141.	SCHAUDT BOOSTER SERIES 1 ANALOG	174
142.	CHARGEUR ANALOGIQUE SCHAUDT.....	175
143.	NORDELETRONICA BOOSTER ANALOGIQUE.....	176
144.	NORDELETRONICA CHARGEUR ANALOGIQUE.....	177
145.	CHARGEUR ANALOGIQUE CBE	178
146.	CBE REG. SOLAIRE	179
147.	CHARGEUR ANALOGIQUE CTEK	180
148.	ALKO MOVER (TOUS)	181
149.	ENDURO MOVER (TOUS)	182
150.	BATTERIES AU LITHIUM DE RELION	183
151.	MEGASAT SMART TV.....	184
152.	DYNAVIN AUTORADIO	185
153.	GARMIN GPS NAVIGATOR.....	186
154.	THULE TURBOVENT	187
155.	VENTILATEUR MAXX DELUXE	188
156.	FIAMMA TURBOVENT	189
157.	POMPES FIAMMA	190
158.	REMIS CLARABOYA LINBUS/CIBUS	191
159.	LILIE PUMPS EAU.....	192
160.	VALVE DE VIDANGE LILIE (PONT H).....	193
161.	SOG	195
162.	CUISINES CAN.....	196
163.	CUISINES DYNACOOK	197
164.	GÉNÉRATEUR HONDA	198
165.	BATTERIE OPTIMALE	199
166.	EXIDE BATTERIE.....	200
167.	REIMO LIFTING ROOF SD	201
168.	GENERICO - VALVE DE VIDANGE À 2 FILS (PONT H)	203
169.	GENERICO - MOTEUR ÉLECTRIQUE À 2 FILS (PONT EN H).....	205

INTRODUCTION

Le système ARVIKON SMART CARAVANING™ se compose de :

- 1) Notre nouvelle génération d'électrobloc **ARVICORE** ;
- 2) Écran tactile **ARVIEW** (7, 10 ou 15 pouces), ou versions OEM spéciales ;
- 3) L'**APP** ARVIKON Smart Caravaning™ (avec accès à distance via le serveur ARVINET) ;
- 4) Serveur **ARVINET** permettant l'accès à distance, les mises à jour, l'assistance à distance ;
- 5) Un pack d'**accessoires** contenant
 - 9x connecteurs (2-8) broches
 - 2 sondes de température
 - 10x sondes d'eau
 - 4x écrous M6
 - 1x câble mini USB pour se connecter à ARVIEW
 - 1x connecteur jack pour l'écran
- 6) Une extension XPAND ARVISHUNT qui est un ARVISHUNT polyvalent et un gestionnaire de puissance RV ;
- 7) Unités principales ou autoradios compatibles qui peuvent remplacer l'écran ARVIEW dans certains cas (contactez dev@arvikon.com pour plus d'informations).

L'ensemble des manuels du système ARVIKON SMART CARAVANING™ comprend :

- U01 - Manuel de l'utilisateur
- M01 - Manuel d'installation ARVICORE
- **M02 - Fiches d'installation spécifiques aux équipements compatibles**
- M03 - Guide d'activation du système
- M04 - Manuel d'installation d'ArviView Multimedia
- M05 - Manuel d'expansion XPAND ARVISHUNT XPAND

Ce manuel d'instructions est un complément au document M01 ARVICORE Installation Manual. Il contient toutes les informations spécifiques concernant l'installation de tous les équipements compatibles avec le système Arvikon Smart Caravaning System et notre électrobloc ARVICORE Nouvelle Génération.

Veillez à suivre les instructions du manuel pour l'installation et, en cas de doute, contactez votre distributeur ou un service agréé.

Y A-T-IL DES MARQUES MANQUANTES ?


Y A-T-IL DES APPAREILS OU DES MODÈLES MANQUANTS ?

VOUS ÊTES FABRICANT ET SOUHAITEZ FIGURER SUR CETTE LISTE ?

ÉCRIRE À : DEV@ARVIKON.COM

FICHE 0 : SYSTÈMES CANBUS


0.1 BROCHAGE ET MATERIEL

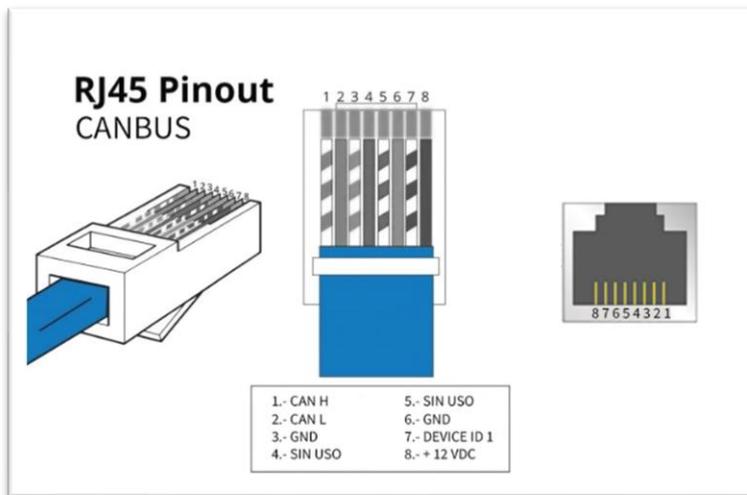

Le PINOUT du CANBUS ARVIKON est indiqué dans l'illustration ci-contre. En cas de connexion à d'autres appareils avec des connecteurs différents, par exemple DeviceNet Micro-C M12 5 broches, la connexion correcte doit être effectuée.

La terminaison se fait sur le câble lui-même, la résistance de 120 ohms doit être installée entre CAN H et CAN L.

0,2 PEUT BLOQUER LES CONNECTEURS BL9 1 ET BL9 2

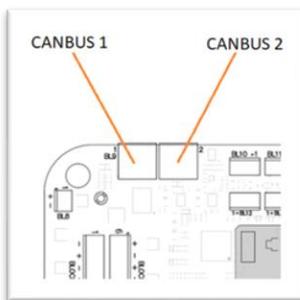


CANBUS 1 - CONNEXION À L'ÉQUIPEMENT CANBUS

CANBUS 2 - TERMINATOR R-120 ohm

VITESSE CANBUS - 250kbps


0.3 SCHEMA DE CABLAGE

Si plus d'un esclave doit être connecté ou si l'équipement a le ARVISHUNT connecté, installez les esclaves entre l'ARVICORE et l'ARVISHUNT et installez des terminateurs CAN (R120ohm) des deux côtés. S'il s'agit seulement d'un esclave et que vous n'avez pas le ARVISHUNT installé, connectez l'esclave et installez le terminateur après l'esclave. Si l'esclave n'a pas de connecteur de terminaison, vous devrez le faire sur le câble lui-même.

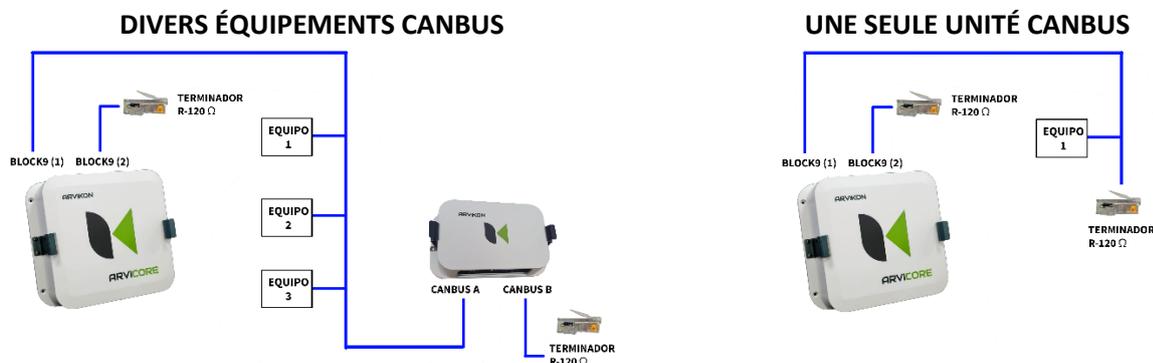

FICHE 00 : SYSTÈMES LIN

00.1 BROCHAGE ET MATERIEL

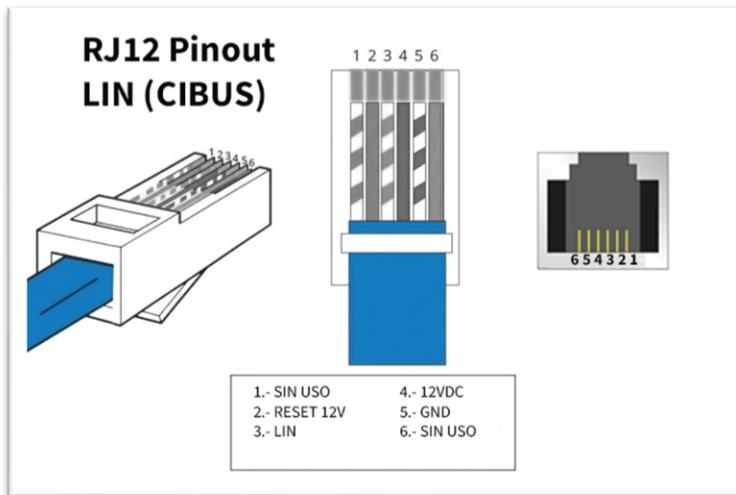


Le PINOUT du ARVIKON LINBUS est indiqué dans l'illustration ci-contre. En cas de connexion à d'autres équipements avec des connecteurs différents ou avec 1 seul fil, connectez correctement.

Si l'équipement à contrôler n'a qu'un seul fil, c'est LIN, il doit être connecté à PIN3.

Vous pouvez trouver des équipements avec deux fils, LIN et GND.

00.2 CONNECTEUR LIN

LINBUS - CONNEXION À L'ÉQUIPEMENT LINBUS

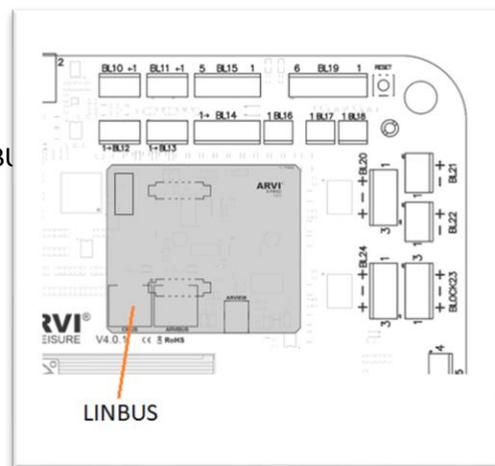

00.3 SCHEMA DE CONNEXION

Si plus d'un esclave doit être connecté, vous devez effectuer une connexion en série ou en arborescence, ou une combinaison des deux. Vous devez respecter les connexions décrites par le fabricant de l'équipement à connecter. Dans chacun des onglets, nous décrivons le PINOUT de l'équipement correspondant, vous devez respecter le câblage et les connecter correctement.



001. BATTERIE ACIDE-GEL OU AGM

001.1 COMPATIBILITÉ

Toutes les batteries de ces technologies sont compatibles avec ARVIKON, le réglage correct doit être sélectionné dans le menu "**configuration professionnels**".



001.2 CONNEXION

Il suffit de connecter la batterie directement à l'équipement comme indiqué dans le manuel correspondant.

001.3 BATTERIES AVEC SOC (BETA)

Lorsqu'un modèle de batterie avec SOC est sélectionné. L'algorithme ARVIKON SOC fournira les données de % de la batterie ainsi que le temps restant de la batterie (temps restant de la batterie en heures basé sur la consommation actuelle et la capacité actuelle de la batterie).

Il est très important que TOUTES les consommations soient contrôlées par l'ARVICORE ou le XPAND ARVISHUNT pour maintenir un SOC correct. Toutes les consommations non prévues entraîneront un SOC incorrect.

L'algorithme se calibre automatiquement.

Dans le menu des configurations professionnelles, un étalonnage de la consommation fixe n'est pas inclus, de même qu'un étalonnage de la consommation en %.

Cet algorithme est en phase **BETA** et sera amélioré au fil du temps.


002. EPT TECHNOLOGIES BATTERIES AU LITHIUM

EPTTechnologies
Energy Power Technologies

MARK : EPT **MODÈLE** Pack Lithium 12V
:
CONNECTÉ CANBUS
:



002.1 CONNECTÉ :



PIN	Signal	Description
1	Shield	Shielding
2	VCC	+12V (internally not connected)
3	GND	GND / 0V
4	CAN High	CAN High bus line
5	CAN Low	CAN Low bus line

EPTTechnologies
Energy Power Technologies

Rev. 2.0 08.04.2021

Si vous avez des doutes sur la manière d'effectuer une connexion CANBUS correcte, veuillez vous connecter à l'onglet N° 0 de ce manuel où nous expliquons toutes les spécifications de ce protocole.

002.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **EPT Lithium 12 CANBUS**. Le système commencera automatiquement à afficher le S.O.C. de l'ensemble des batteries comme s'il s'agissait d'une seule batterie.

005. WEBASTO THERMOTOP AIR



MARQUE : WEBASTO MODÈLE AIR

CONNECTÉ ANALOGIQUE



005.1 EXPLICATION :

Lorsqu'un système de ventilation est utilisé pour extraire la chaleur d'un échangeur de chaleur qui est à son tour chauffé par un thermostat.

Ainsi, lorsque le chauffage est activé et qu'une température est sélectionnée, le système active la sortie des broches 5 et 6 du bloc 28 afin d'alimenter un relais pour démarrer les ventilateurs.


La température est relevée par la sonde intérieure du véhicule et c'est elle qui décide quand allumer ou éteindre le ventilateur de chauffage.

Le système démarre automatiquement la chaudière si l'utilisateur allume le chauffage, et il avertit l'utilisateur lorsqu'il tente d'éteindre la chaudière alors que le chauffage est allumé.

005.2 CONNECTÉ :

BLOC 28	1	PAS D'UTILISATION		
	2	PAS D'UTILISATION		
	3	PAS D'UTILISATION		
	4	PAS D'UTILISATION		
	5	-	GND FAN	NOIR
	6	+	+12VDC FAN	ROUGE

005.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

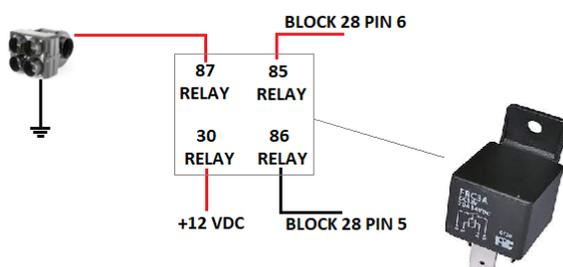

005.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sélectionnez :

Modèle de chaudière : WEBASTO THERMO TOP

Modèle de chauffage : WEBASTO THERMO TOP AIR

006. WEBASTO THERMOTOP AIR ADAPTATIVE



MARK : WEBASTO MODÈLE AIR ADAPTATIVE
 :
 CONNECTÉ ANALOGIQUE
 :



006.1 EXPLICATION :

Lorsqu'un système de ventilation est utilisé pour extraire la chaleur d'un échangeur de chaleur qui est à son tour chauffé par un thermostat.

Ainsi, lorsque le chauffage est activé et qu'une température est sélectionnée, le système active la sortie des broches 5 et 6 du bloc 28 avec une régulation PWM pour moduler la vitesse du ventilateur.

La température est relevée par la sonde située à l'intérieur du véhicule. Plus la cible est proche, plus l'air se déplace lentement.

Le système démarre automatiquement la chaudière si l'utilisateur allume le chauffage, et il avertit l'utilisateur lorsqu'il tente d'éteindre la chaudière alors que le chauffage est allumé.

006.2 CONNECTÉ :

BLOC 28	1	PAS D'UTILISATION		
	2	PAS D'UTILISATION		
	3	PAS D'UTILISATION		
	4	PAS D'UTILISATION		
	5	-	GND FAN	NOIR
	6	+	+12VDC FAN	JAUNE (FAIBLE PUISSANCE)

006.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :



ATTENTION !
UNE DIODE DE 10A 50V NON INCLUSE DOIT ÊTRE MONTÉE. LE FAIT DE NE PAS MONTER LA DIODE APPROPRIÉE OU D'UTILISER LES PUISSANCES MOYENNE ET ÉLEVÉE DU VENTILATEUR ENDOMMAGERA LA CARTE ARVICORE ET ANNULERA LA GARANTIE.

006.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sélectionnez :

Modèle de chaudière : WEBASTO THERMO TOP

Modèle de chauffage : WEBASTO THERMO TOP AIR ADAPTATIVE

007. WEBASTO THERMOPRO 90



MARK : WEBASTO MODÈLE THERMOPRO 90

CONNECTÉ ANALOGIQUE



007.1 CONNECTÉ :

La broche 3 du bloc X8 et les fils d'alimentation d'origine seront utilisés.

BLOC 27	1	+	+12 VDC	ROUGE
	2	-	GND	NOIR
	3	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	4	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	5	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	6	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	7	SIGNE	SIGNAL DE MARCHÉ BROCHE 3 CONNECTEUR X8	NOIR
	8	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--

En cas d'augmentation de la distance du câble, la section transversale doit être correctement calculée.

007.2 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

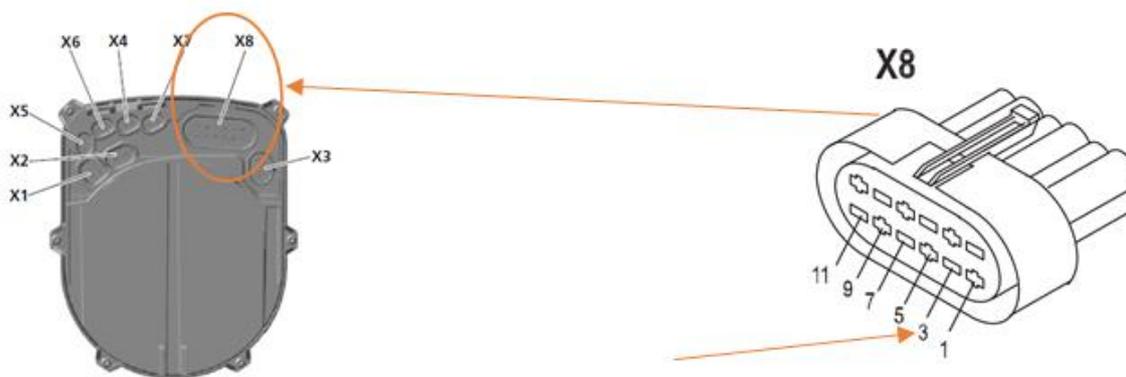


Fig. 701 Connector assignment on control unit

007.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHAUDIÈRE**, sélectionnez **WEBASTO THERMOPRO 90**

Ce type de connexion ne permet pas la lecture des erreurs ni les diagnostics. Pour disposer de ces deux options, vous devez utiliser le module CRONUS de Webasto et connecter le chauffage via LIN.

008. CUISINIÈRE DIESEL WEBASTO X100



MARK : WEBASTO MODÈLE X100

CONNECTÉ ANALOGIQUE




008.1 CONNECTÉ :

Dans ce cas, nous utiliserons l'alimentation de l'équipement (câbles d'alimentation) avec le bloc 20.

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

En cas d'augmentation de la distance du câble, la section transversale doit être correctement calculée.


008.1.1 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

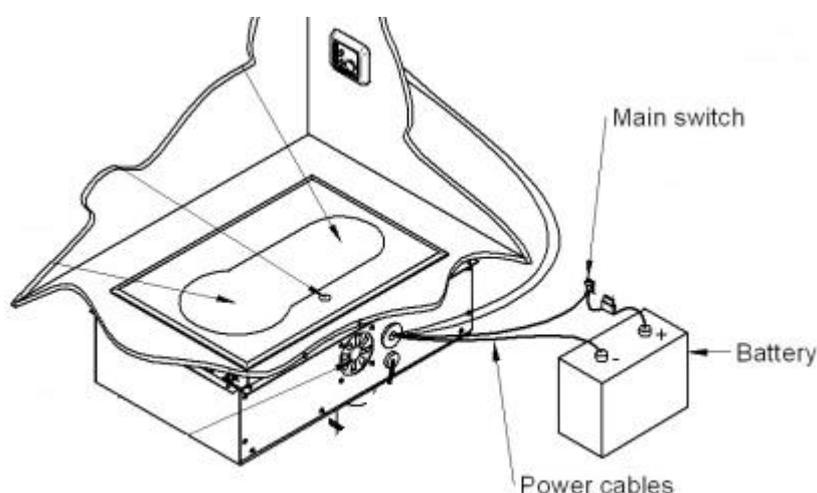

008.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BLOC 20**, sélectionnez **COUPURE DE CARBURANT**.

Selon le type de batteries et de câblage, cet équipement peut provoquer des chutes de tension ou le déclenchement de fusibles. Dans ce cas, il faut installer un relais et faire fonctionner l'alimentation électrique de manière externe, en utilisant les PIN 1 et 2 pour l'activation du relais.

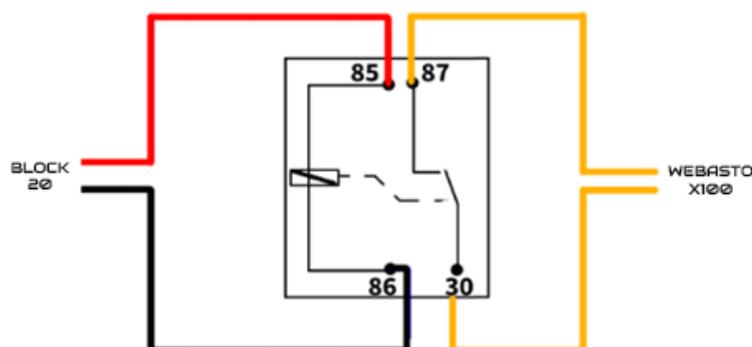

009. CHAUDIERE WHALE GAS ANALOGUE (MODELE JUSQU'EN 2022)



MARK : BALEINE MODÈLE : GAZ & EXPANSE
CONNECTÉ : ANALOGIQUE



009.1 EXPLICATION :

Uniquement valable pour les chaudières à régulation analogique jusqu'en 2022. A partir de 2022, voir page 8.
Chaudière Whale LINBUS

009.2 CONNECTÉ :

Nous utiliserons le câblage d'origine du contrôleur et le câblage d'alimentation d'origine.

BLOC 27	1	+	+12 VDC	ROUGE
	2	-	GND	NOIR
	3	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	4	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	5	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	6	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	7	SIGNE	CÂBLE BLEU DU CONTRÔLEUR D'ORIGINE	BLEU
	8	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--

009.3 COMPATIBILITÉ :



Sur les commandes marquées d'un CHECK vert, seule la fonction GAS peut être activée.

009.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous CHAUDIÈRE, sélectionnez : **GAZ DE BALEINE ANALOGIQUE**

010. CHAUDIERE WHALE GAS LINBUS (MODELE A PARTIR DE 2022)



MARQUE : BALEINE MODÈLE : GAZ & EXPANSE
CONNECTÉ : LINBUS



010.1 EXPLICATION :

Uniquement valable pour les chaudières à commande numérique à partir de 2022. Pour les équipements antérieurs à 2022 à commande analogique, voir la fiche technique N°7 Boiler Whale Analog.


010.2 CONNECTÉ :

Pour réaliser cette connexion, il est nécessaire de commander auprès du fournisseur l'équipement Whale avec le contrôle LINBUS/CIBUS (Premium), le contrôle normal n'ayant pas de support pour ce protocole.

Les numéros de pièces sont les suivants :

UI0221LB Ui Wh Prem Gas Lin (AK1962) (pour les chaudières à gaz)

UI0222LB Ui Wh Prem Gas Elec Lin (AK1963) (Pour chaudières GAZ + électricité)

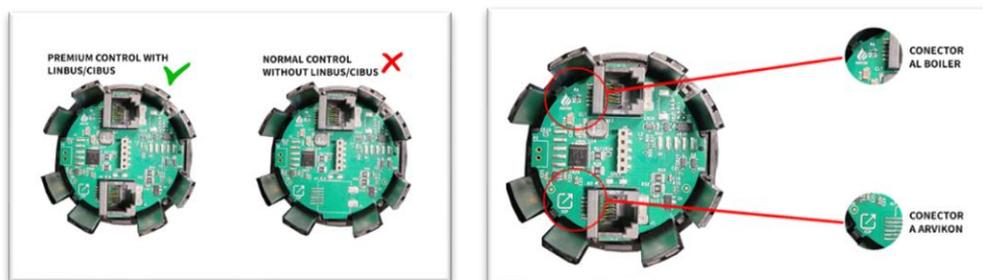

Si vous avez des doutes sur la façon d'effectuer une connexion LINBUS correcte, veuillez vous référer au fichier N° 00 de ce manuel où nous expliquons toutes les spécifications de ce protocole.

010.3 COMPATIBILITÉ :

Le porte-clés doit être conservé, mais il peut se trouver dans un endroit caché. Lorsque l'utilisateur contrôle par allumé la télécommande, l'écran affiche "**Équipement contrôlé par la télécommande**" et toute touche reprend le contrôle à partir de l'unité de commande.

010.4 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous **CHAUDIÈRE**, sélectionnez : **WHALE GAS LIN** ou **WHALE GAS ELEC LIN** en fonction de l'équipement installé.

010.5 MANUTENTION :



Lorsque la chaudière est commandée correctement par LIN/CIBUS, vous verrez ce symbole sur le régulateur lui-même. Si vous manipulez le bouton, l'icône CIBUS devient



bleue, vous devez appuyer dessus pour la rendre orange si vous voulez mettre l'appareil en mode de fonctionnement à distance.

011. BALEINE HEAT AIR 3 GT (À PARTIR DE 2022)



MARK : BALEINE MODÈLE HEAT AIR 3 GT
CONNECTÉ LINBUS
:



011.1 EXPLICATION :

Valable uniquement pour les chauffages à commande numérique à partir de 2022.


011.2 CONNECTÉ :

Pour réaliser cette connexion, il est nécessaire de commander auprès du fournisseur l'équipement Whale avec le contrôle LINBUS/CIBUS (Premium), le contrôle normal n'ayant pas de support pour ce protocole.

Les références sont :

UI0211LB Ui Wh Prem Gas Lin (pour les chauffages au GAZ)

UI0212LB Ui Wh Prem Gas Elec Lin (pour les chauffages GAZ + électricité)

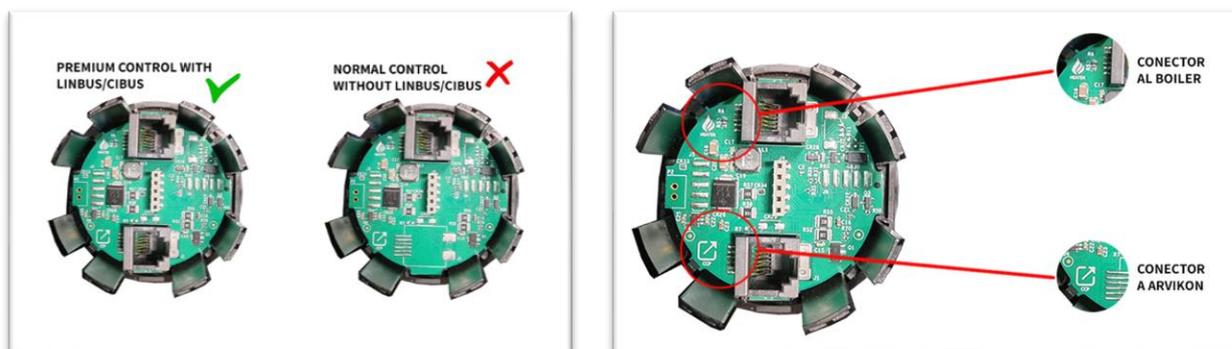

Si vous avez des doutes sur la manière d'effectuer une connexion LINBUS correcte, veuillez vous connecter aux spécifications du protocole LINBUS dans le manuel LINBUS.

011.3 COMPATIBILITÉ :

Le porte-clés doit être conservé, mais il peut se trouver dans un endroit caché. Lorsque l'utilisateur contrôle par allumé la télécommande, l'écran affiche "**Equipement contrôlé par la télécommande**" et toute touche reprend le contrôle à partir de l'unité de commande.

011.4 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous **CHAUFFAGE**, sélectionnez : **WHALE HEAT AIR 3 GT GAS LIN** ou **WHALE HEAT AIR 3 GT GAS ELEC LIN** en fonction de l'équipement installé.

011.5 MANUTENTION :



Lorsque la chaudière est commandée correctement par LIN/CIBUS, vous verrez ce symbole sur le régulateur lui-même. Si vous manipulez le bouton, l'icône CIBUS



devient bleue, vous devez appuyer dessus pour la rendre orange si vous voulez mettre l'appareil en mode de fonctionnement à distance.

012. POMPE À EAU WHALE



MARK : BALEINE MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



012.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes à baleines du marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

012.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
22	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

013. TRUMA COMBI (TOUS) (A PARTIR DE 2022)



MARK : TRUMA

MODÈLE COMBI (TOUTES)

CONNECTÉ LINBUS

:




013.1 EXPLICATION :

Cette commande est valable pour tous les Truma Combi avec CP PLUS + commande CIBUS (PAS INET X).

013.2 CONNECTÉ :

Pour réaliser cette connexion, il est nécessaire de commander auprès du fournisseur l'équipement Truma avec contrôleur CIBUS CP PLUS, le contrôleur standard n'étant pas adapté à l'utilisation de ce protocole. Il peut être acheté comme pièce de rechange sous le numéro de référence suivant :

34020 - 00375 Truma CP plus CI bus Pièce de rechange

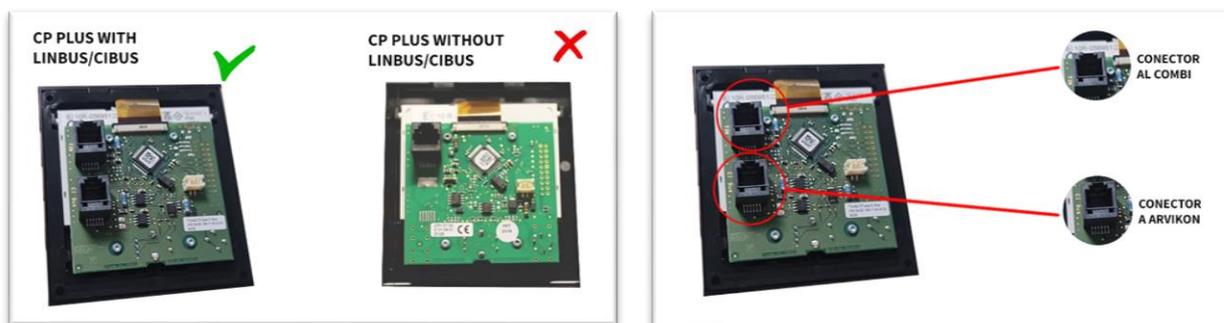

Si vous avez des doutes sur la manière d'effectuer une connexion LINBUS correcte, veuillez vous connecter aux spécifications du protocole LINBUS dans le manuel LINBUS.

013.3 COMPATIBILITÉ :

Le bouton doit être tenu, mais il peut se trouver dans un endroit caché. Lorsque l'utilisateur agit sur le bouton, la même sélection effectuée sur le bouton est jouée sur l'écran. Le système peut être utilisé des deux côtés.

Certains modes de la commande CP PLUS ne sont pas ouverts au protocole par Truma, par exemple le mode BOOST et la lecture des erreurs, entre autres.

Non compatible avec l'INET X ou des systèmes similaires, si vous voulez installer ARVIKON vous devez désinstaller l'INET X ou l'équipement correspondant.

013.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **COMBI**, sélectionnez : **TRUMA COMBI 2,4,6,D4,D6 LIN pour les équipements sans électricité et TRUMA COMBI 4E,6E,D4E ou D6E pour les équipements avec résistance.**

014. CHAUDIÈRE TRUMA



MARK : TRUMA MODÈLE CHAUDIÈRE

CONNECTÉ ANALOGIQUE




014.1 EXPLICATION :

Cette commande est valable pour toutes les chaudières Truma.

014.2 CONNECTÉ :

Nous utiliserons le câblage d'origine du contrôleur et le câblage d'alimentation d'origine.

BLOC 27	1	+	+12 VDC	ROUGE
	2	-	GND	NOIR
	3	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	4	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	5	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	6	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	7	SIGNE	SIGNAL DE MARCHÉ	YE & GN (2 & 3)
	8	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--

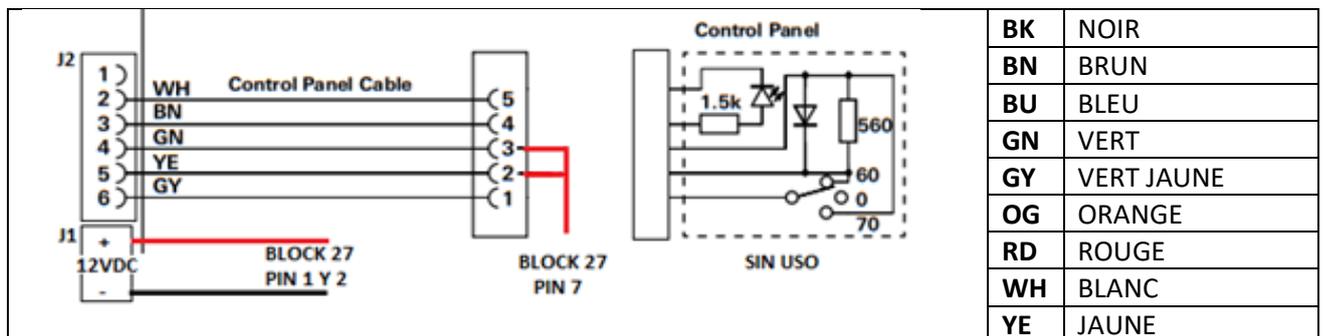

014.3 COMPATIBILITÉ :

Il est possible de conserver la télécommande, mais le bouton doit rester en mode éteint. Si l'on appuie sur la télécommande en même temps qu'une commande est donnée dans l'unité de contrôle, cela peut endommager l'équipement. La télécommande d'origine peut toutefois être utilisée en cas d'urgence.

Uniquement valable pour les commandes TRUMA 04 33 et uniquement pour la fonction "Chauffage GAZ et 70°C".



014.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHAUDIÈRE**, sélectionnez : **CHAUDIÈRE TRUMA ANALOGIQUE**.

015. TRUMA ULTRA RAPID



MARQUE : TRUMA **MODÈLE** ULTRA RAPIDE
CONNECTÉ ANALOGIQUE




015.1 EXPLICATION :

Ce contrôle est valable pour tous les Truma Ultra Rapid

015.2 CONNECTÉ :

Nous utiliserons le câblage d'origine du contrôleur et le câblage d'alimentation d'origine.

BLOC 27	1	+	+12 VDC	ROUGE
	2	-	GND	NOIR
	3	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	4	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	5	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	6	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--
	7	SIGNE	SIGNAL DE MARCHÉ	YE & GN (2 & 3)
	8	SIGNE	PAS D'UTILISATION	--

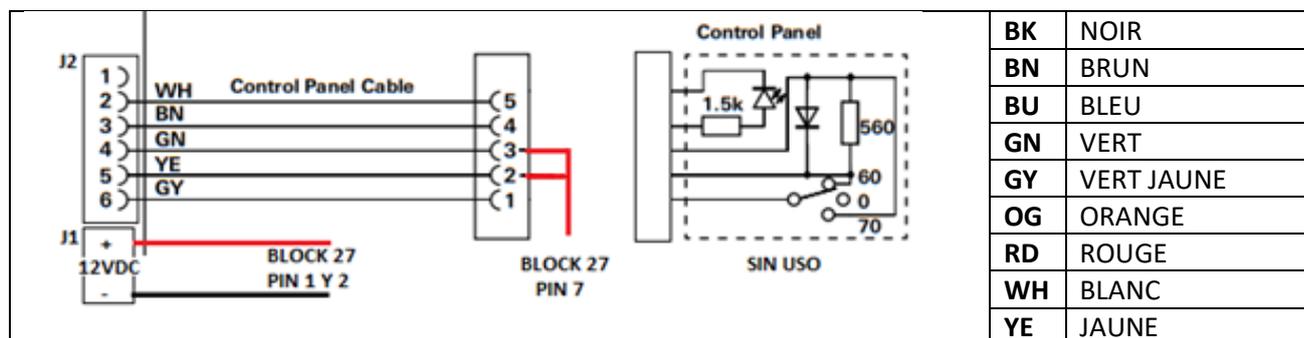

015.3 COMPATIBILITÉ :

Il est possible de conserver la télécommande, mais le bouton doit rester en mode éteint. Si l'on appuie sur la télécommande en même temps qu'une commande est donnée dans l'unité de contrôle, cela peut endommager l'équipement. La télécommande d'origine peut toutefois être utilisée en cas d'urgence.

Uniquement valable pour les commandes TRUMA 04 33 et uniquement pour la fonction "Chauffage GAZ et 70°C".



015.4 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous **CHAUDIÈRE**, sélectionnez : **TRUMA ULTRA RAPID ANALOG.**

016. TRUMA AVENTA



MARK : TRUMA MODÈLE AVENTA
CONNECTÉ CIBUS
:




016.1 EXPLICATION :

Cette commande est valable pour tous les Truma Combi avec CP PLUS + commande CIBUS (PAS INET X).

016.1 CONNECTÉ :

Pour réaliser cette connexion, il est nécessaire de commander auprès du fournisseur l'équipement Truma avec contrôleur CIBUS CP PLUS, le contrôleur standard n'étant pas adapté à l'utilisation de ce protocole. Il peut être acheté comme pièce de rechange sous le numéro de référence suivant :

34020 - 00375 Truma CP plus CI bus Pièce de rechange

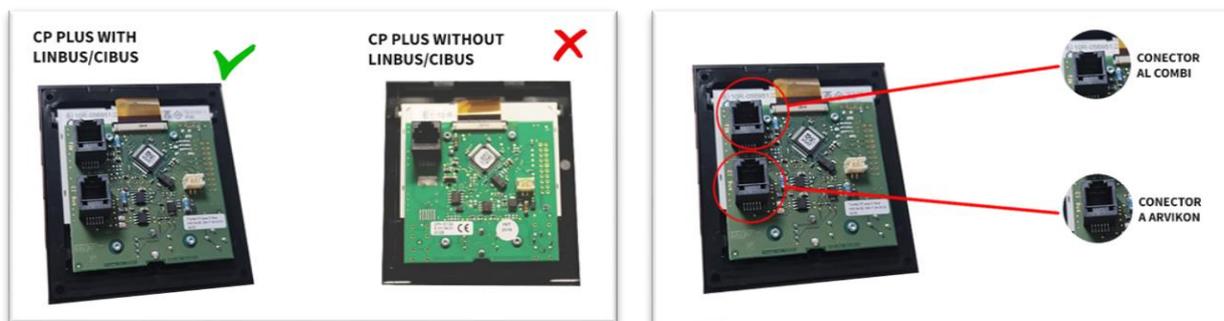

Si vous avez des doutes sur la manière d'effectuer une connexion LINBUS correcte, veuillez vous connecter aux spécifications du protocole LINBUS dans le manuel LINBUS.

Si l'équipement est utilisé en CC via un inverseur, pour avoir une lecture du courant, celui-ci doit passer par la carte ARVISHUNT. Si un inverseur est utilisé pour l'AA ou si un kit CC est utilisé, l'extension XPAND ADDON doit être installée.

016.2 COMPATIBILITÉ :

Le bouton doit être tenu, mais il peut se trouver dans un endroit caché. Lorsque l'utilisateur agit sur le bouton, la même sélection effectuée sur le bouton est jouée sur l'écran. Le système peut être utilisé des deux côtés.

Certains modes du régulateur CP PLUS ne sont pas ouverts au protocole par Truma, par exemple le mode BOOST et la lecture des erreurs, entre autres.

Non compatible avec l'INET X ou des systèmes similaires, si vous voulez installer ARVIKON vous devez désinstaller l'INET X ou l'équipement correspondant.

016.3 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous "**Climatisation**", sélectionnez : **TRUMA AVENTA (X) LIN**

017. TRUMA SAPHIR



MARK : TRUMA MODÈLE SAPHIR
CONNECTÉ CIBUS
:




017.1 EXPLICATION :

Cette commande est valable pour tous les Truma Combi avec CP PLUS + commande CIBUS (PAS INET X).

017.2 CONNECTÉ :

Pour réaliser cette connexion, il est nécessaire de commander auprès du fournisseur l'équipement Truma avec contrôleur CIBUS CP PLUS, le contrôleur standard n'étant pas adapté à l'utilisation de ce protocole. Il peut être acheté comme pièce de rechange sous le numéro de référence suivant :

34020 - 00375 Truma CP plus CI bus Pièce de rechange

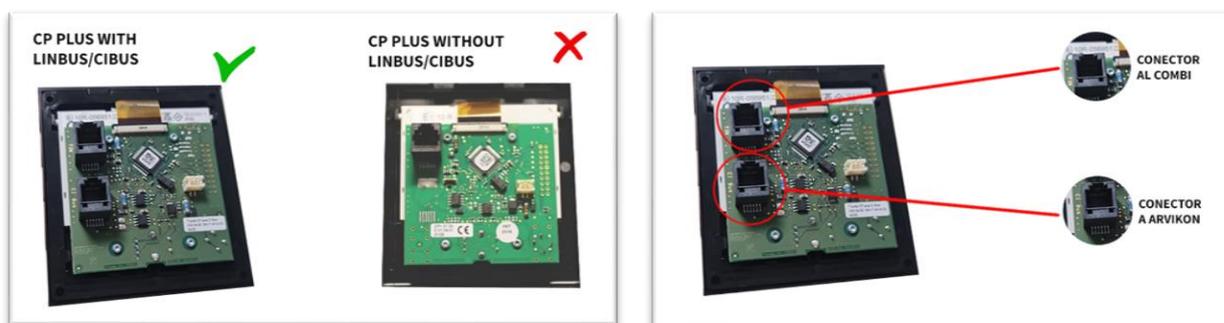

Si vous avez des doutes sur la manière d'effectuer une connexion LINBUS correcte, veuillez vous connecter aux spécifications du protocole LINBUS dans le manuel LINBUS.

Si l'équipement est utilisé en CC via un inverseur, pour avoir une lecture du courant, celui-ci doit passer par la carte ARVISHUNT. Si un inverseur est utilisé pour l'AA ou si un kit CC est utilisé, l'extension XPAND ADDON doit être installée.

017.3 COMPATIBILITÉ :

Le bouton doit être tenu, mais il peut se trouver dans un endroit caché. Lorsque l'utilisateur agit sur le bouton, la même sélection effectuée sur le bouton est jouée sur l'écran. Le système peut être utilisé des deux côtés.

Certains modes du régulateur CP PLUS ne sont pas ouverts au protocole par Truma, par exemple le mode BOOST et la lecture des erreurs, entre autres.

Non compatible avec l'INET X ou des systèmes similaires, si vous voulez installer ARVIKON vous devez désinstaller l'INET X ou l'équipement correspondant.

017.4 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous "**Climatisation**", sélectionnez : **TRUMA SPAHIR (X) LIN**

018. TRUMA MOVER SMART (TOUS)



MARK : TRUMA MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




018.1 EXPLICATION :

Cette commande est valable pour tous les Truma MOVER Smart A, M, XT, XT2 et XT4 à condition qu'ils soient powered by the same service battery as the rest of the house. Cela nous permet de voir la consommation du Mover sur l'écran Arvikon et de compter également la consommation du Mover pour le SOC.

Si une batterie séparée est utilisée, elle ne doit pas être connectée à l'environnement Arvikon.

018.2 CONNECTÉ :

L'alimentation du module MOVER doit être connectée à la sortie (OUT) de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble à la batterie de l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour ce faire, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

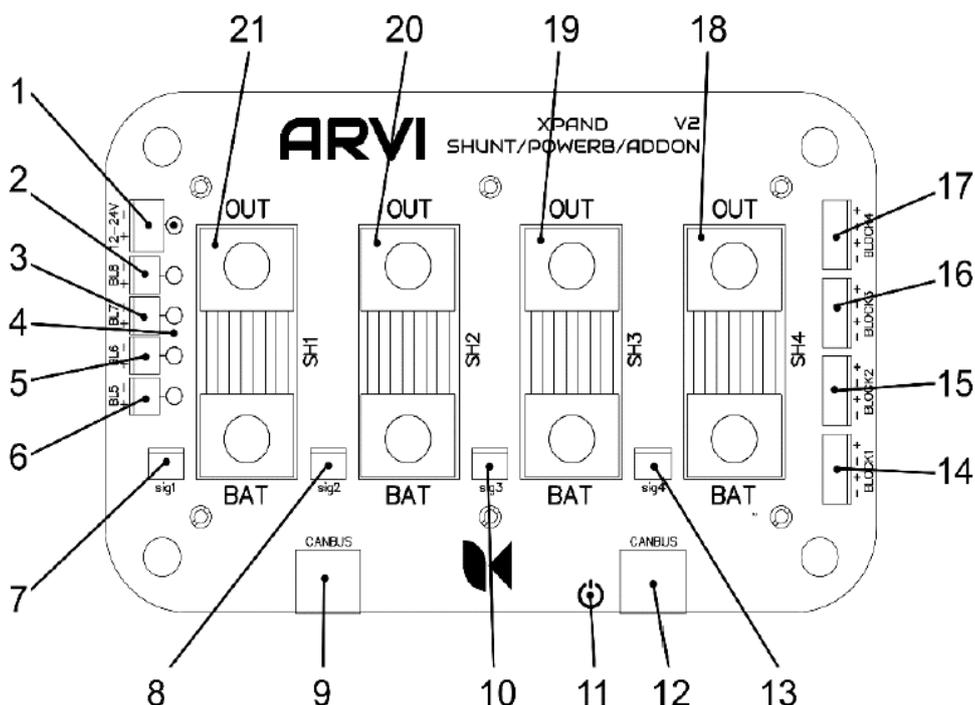

019. DOMETIC FRESHJET



MARK : DOMETIC MODÈLE FRESHJET (ALL)
:
CONNECTÉ LINBUS
:



019.1 L'ÉLABORATION DE LA DOCUMENTATION

020. DOMETIC FRESHWELL



MARQUE : DOMETIC MODÈLE FRESHWELL (TOUS)
:
CONNECTÉ LINBUS
:



020.1 L'ÉLABORATION DE LA DOCUMENTATION

021. POMPE À EAU DOMETIC



MARQUE : DOMETIC MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE



021.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes DOMETIC du marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

021.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 22	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

022. DOMETIC GENERADOR TEC40



MARQUE : DOMETIC MODÈLE TEC40

CONNECTÉ ANALOGIQUE



022.1 EXPLICATION :


Cette commande est valable pour tous les générateurs TEC de Dometic. Le démarrage et le rapport du générateur doivent toujours être effectués à partir de la commande d'origine car Dometic n'a pas de support de commande externe pour cette unité.

Depuis l'unité de contrôle, vous pouvez surveiller la charge a en provenance du générateur avec l'extension ADDON.

Si la charge du générateur ne peut pas être lue par l'équipement Arvikon, le calcul du SOC sera déphasé par rapport à la réalité.

022.2 CONNECTÉ :

La sortie de charge du générateur doit être connectée au côté OUT de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble vers la batterie doit être connecté à l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour cela, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

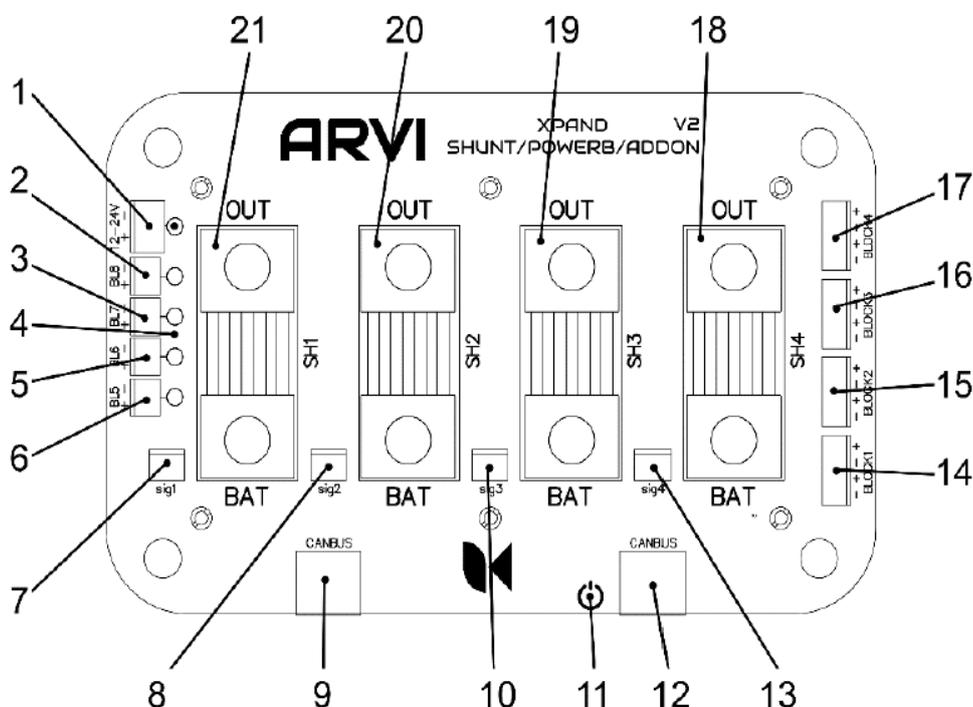

023. GENERATEUR DOMATIQUE T 2500H



MARK : DOMETIC MODÈLE T 2500H

CONNECTÉ ANALOGIQUE




023.1 EXPLICATION :

Cette commande est valable pour tous les générateurs T de Dometic. Le démarrage et le rapport du générateur doivent toujours être effectués à partir de la commande d'origine car Dometic n'a pas de support de commande externe pour cette unité.

Depuis l'unité de contrôle, vous pouvez surveiller la charge a en provenance du générateur avec l'extension ADDON.

023.2 CONNECTÉ :

La sortie de charge du générateur doit être connectée au côté OUT de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble vers la batterie doit être connecté à l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour cela, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

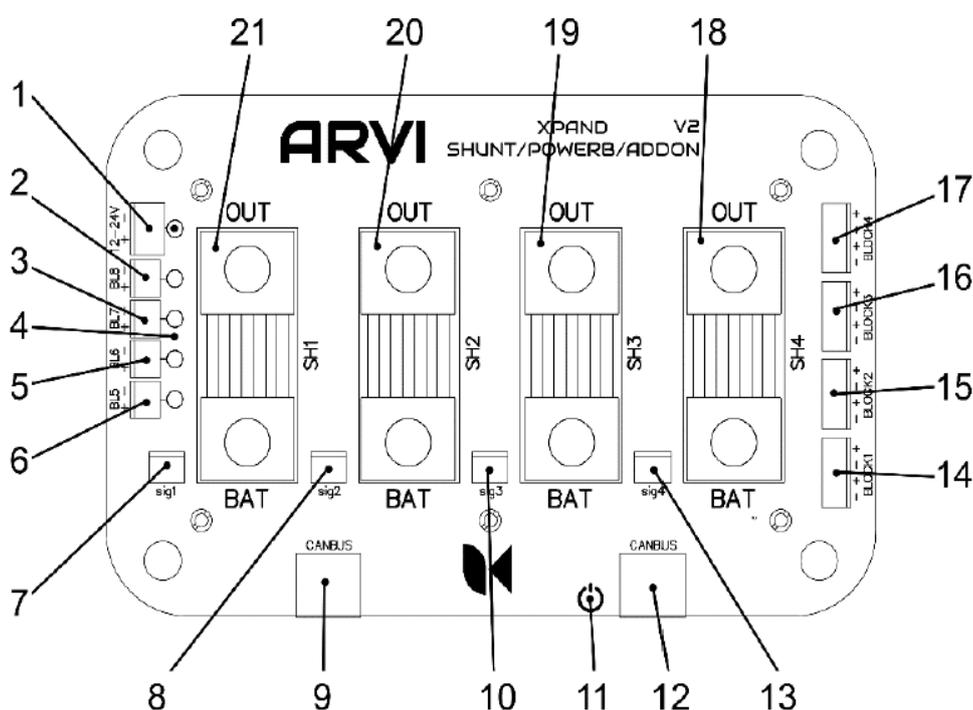

024. COMPRESSEUR POUR RÉFRIGÉRATEUR DOMETIC 10 SERIES



MARQUE : DOMETIC **MODÈLE** COMPRESSEUR SÉRIE
: 10
CONNECTÉ LINBUS
:




024.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les réfrigérateurs à compresseur de la série 10 à partir de 2020. Pour les réfrigérateurs antérieurs, il doit être connecté comme un réfrigérateur générique (voir le manuel d'installation d'Arvikon Leisure).

024.2 CONNECTÉ :

Pour effectuer cette connexion, le fil rouge de 0,5 mm² du connecteur général du réfrigérateur doit être connecté au réseau LINBUS/CIBUS. L'alimentation 12V doit être installée dans le BLOC 26.

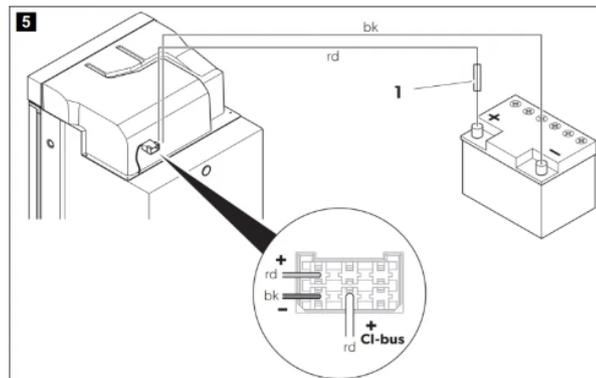


024.3 COMPATIBILITÉ :

Le panneau de commande du réfrigérateur peut être désinstallé, conservé et/ou placé ailleurs. S'il est conservé, lorsque le panneau de commande est actionné, les informations changent également sur l'écran Arvikon et vice versa. Il peut être commandé et affiché des deux côtés.

024.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **FRIDGE**, sélectionnez : **DOMETIC SERIE 10 COMPR. LIN**

024.5 MANUTENTION :

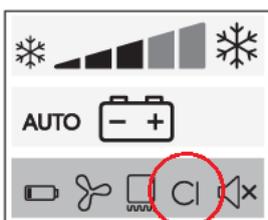

Lorsque le réfrigérateur est commandé correctement via LIN/CIBUS, vous verrez ce symbole sur la commande elle-même.

CI

025. RÉFRIGÉRATEURS DOMETIC (TOUS)



MARK : DOMETIC MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE



025.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les réfrigérateurs de n'importe quelle série de la marque. Si le réfrigérateur est de la série 10 compresseur, il possède la carte 024 pour connecter ce réfrigérateur par LINBUS. Les autres réfrigérateurs doivent être installés conformément à cette carte.

025.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 26 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
26	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

025.1 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous **FRIDGE**, sélectionnez : **DOMETIC TODAS ANALOG**

026. CUISINES DOMETIC (TOUS)



MARK : DOMETIC MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



026.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les cuisines de toutes les séries de la marque.

026.2 CONNECTÉ :

Connecter les câbles piézoélectriques au bloc 20 PIN 1 et 2

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

027. FOURS DOMETIC (TOUS)



MARK : DOMETIC MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



027.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les fours de toutes les séries de la marque.

027.2 CONNECTÉ :

Connecter les câbles piézoélectriques au bloc 20 PIN 1 et 2

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

028. HOTTES ASPIRANTES DOMETIC



MARK : DOMETIC MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



028.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les cloches de toutes les séries de la marque.

028.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

029. DOMETIC COMBI CH SERIES



MARK : DOMETIC MODÈLE SÉRIE CH (TOUS)

:

CONNECTÉ LINBUS

:



029.1 EN ATTENTE D'INFORMATIONS SUR LA MARQUE

030. WC DOMETIC



MARK : DOMETIC MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



030.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les WC de toutes les séries de la marque.

030.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

031. INVERSEUR DOMETIC DSP (ANALOG)



MARQUE : DOMETIC

MODÈLE : DSP13XXT,
DSP18XT,
DSP23XXT ET
DSP35XXT




CONNECTÉ ANALOGIQUE
:

031.1 EXPLICATION :


Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT et utiliser le BLOCK 5 de l'expansion ARVISHUNT pour gérer la commande à distance de l'équipement au moyen d'un relais pour ouvrir ou fermer la boucle à distance.

031.2 CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

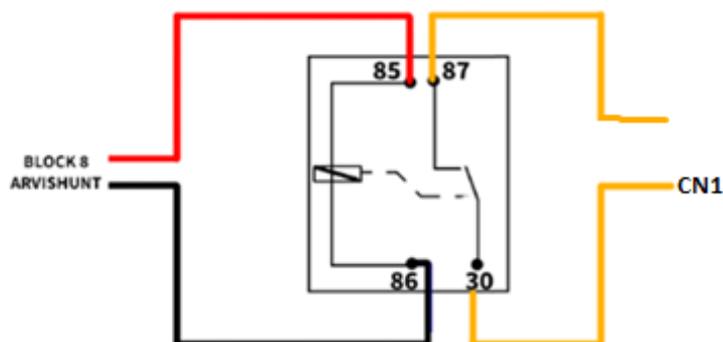

031.3 COMPATIBILITÉ :

Tous les inverseurs de la série DSP 13xxT, 18xxT, 23xxT et 35xxT avec connecteur "CN1" sont compatibles, veuillez vous référer au manuel utilisateur de l'appareil lui-même pour voir la manière correcte de placer le relais de contrôle. Diagrammes tirés de Dometic ci-dessous.

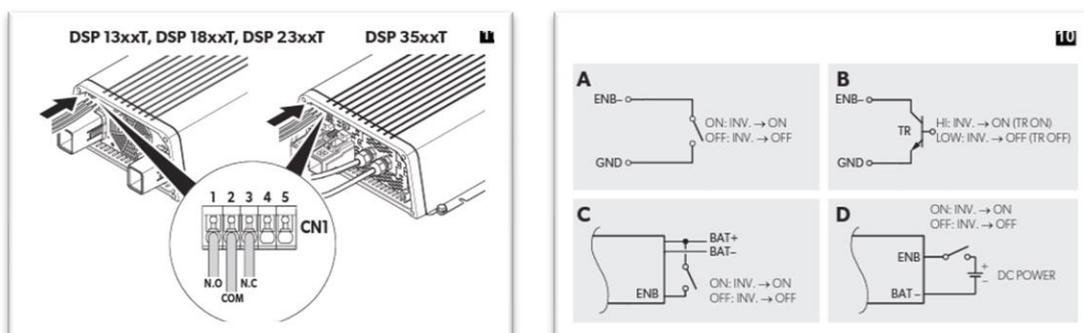

031.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous INVERSEUR, sélectionnez : **DOMETIC DSPxxT ANALOG**

032. INVERSEUR DOMETIC (TOUS)




MARK : DOMETIC MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



032.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

032.2 CONNECTÉ :

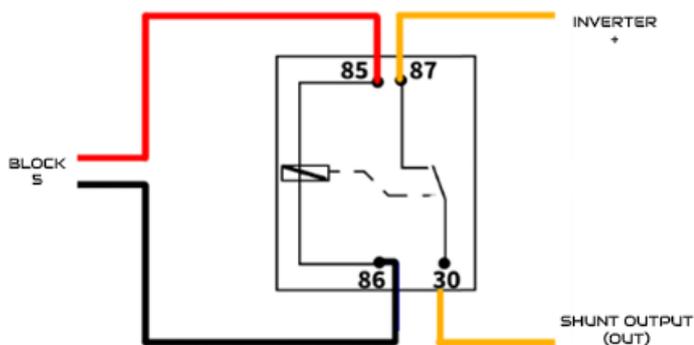

032.3 CONFIGURATION :

Accédez à "**Paramètres professionnels**" et sous **INVERSEUR**, sélectionnez : **DOMETIC DSP ALL ANALOG**

033. BOOSTER DOMETIC (DCDC) (TOUS)




MARK : DOMETIC MODÈLE TOUS
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



033.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du booster.

033.2 CONNECTÉ :

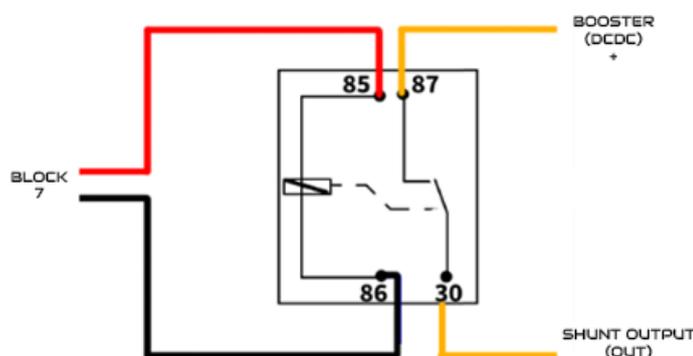

033.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **DOMETIC DCC DC-DC ANALOGIQUE**

DISCONTINUED

CE PRODUIT N'EST PLUS SUPPORTÉ PAR ARVIKON SMART CARAVANING

034. CHARGEUR DOMATIQUE (TOUS)




MARK : DOMETIC MODÈLE TOUS
CONNECTÉ ANALOGIQUE



034.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du chargeur.

034.2 CONNECTÉ :

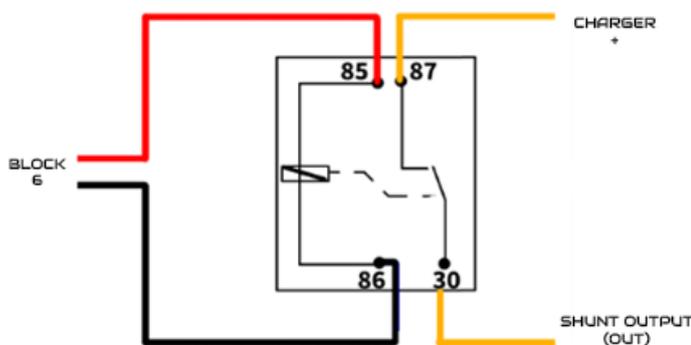

034.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **DOMETIC MCA SERIES ANALOG**

035. INVERSEUR VOTRONIC (TOUS)




MARK : VOTRONIC **MODÈLE** 230 SINE
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



035.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

035.2 CONNECTÉ :

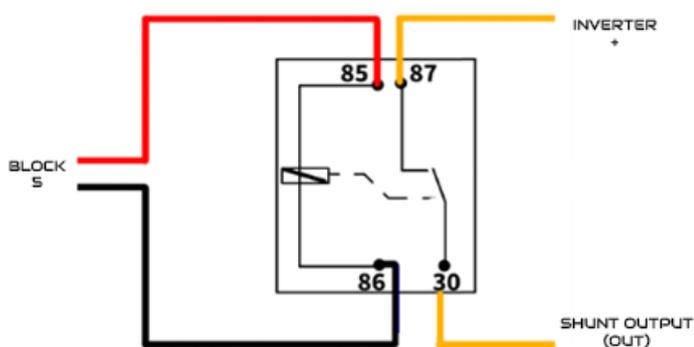

035.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERSEUR**, sélectionnez : **VOTRONIC SERIES ANALOG**

036. BOOSTER VOTRONIC (DCDC)




MARK : VOTRONIC MODÈLE SÉRIE VCC
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



036.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du booster.

036.2 CONNECTÉ :

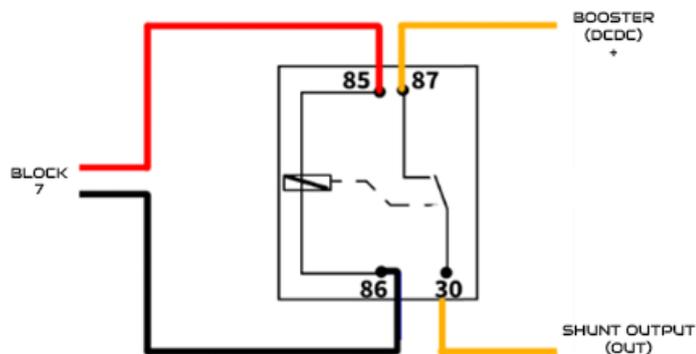

036.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **VOTRONIC SÉRIE VCC**

037. CHARGEUR VOTRONIQUE (TOUS)




MARK : VOTRONIC MODÈLE SÉRIE PB
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



037.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du chargeur.

037.2 CONNECTÉ :

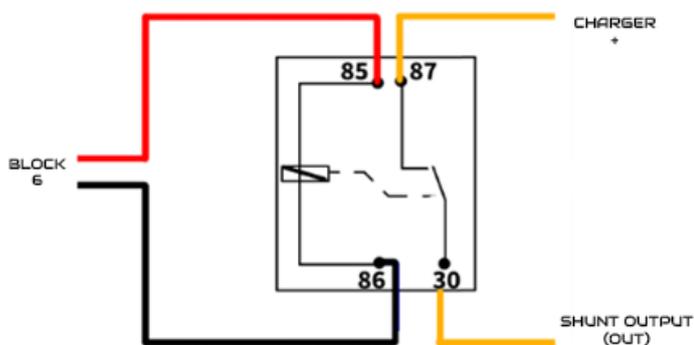

037.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **VOTRONIC PB SERIES ANALOG**

038. VOTRONIC REG. SOLAIRE (TOUS)




MARQUE : VOTRONIC MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



038.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le fil positif du régulateur solaire.

038.2 CONNECTÉ :

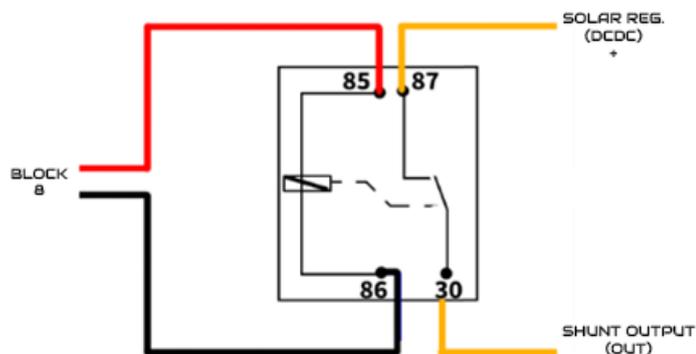

038.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **VOTRONIC SERIES ANALOG**

039. CHARGEUR VICTRON PHOENIX



MARK : VICTRON MODÈLE PHOENIX
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




039.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT et utiliser le BLOCK 6 de l'expansion ARVISHUNT pour gérer la commande à distance de l'équipement au moyen d'un relais pour ouvrir ou fermer la boucle à distance.

039.2 CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

Si le courant est inférieur à 30A, il peut être connecté directement via la carte ARVICORE, sinon l'extension XPAND ARVISHUNT est nécessaire.

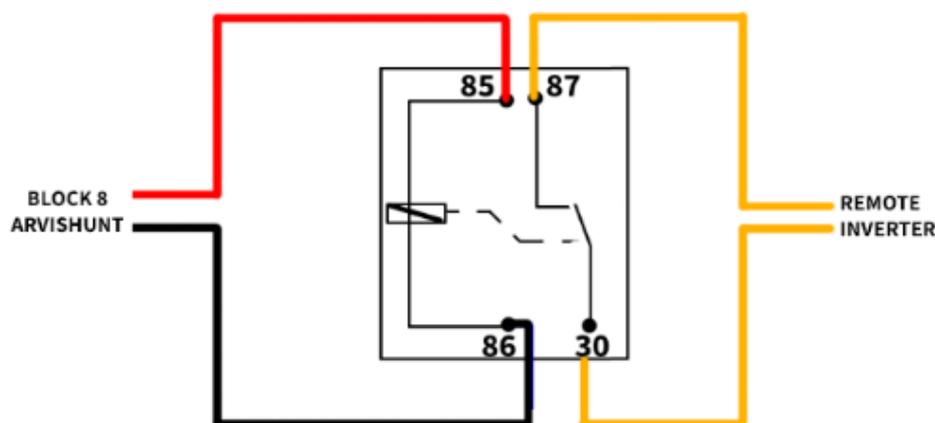

039.3 COMPATIBILITÉ :

Tous les chargeurs de la série PHOENIX qui ont un connecteur "REMOTE" sont compatibles, vous devez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil lui-même pour voir la façon correcte de placer le relais de manœuvre. S'ils n'ont pas de télécommande, la charge peut être coupée à l'aide d'un relais adapté à la puissance en utilisant le même bloc comme relais de manœuvre.

039.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous CHARGEUR, sélectionnez : **VICTRON PHOENIX ANALOG**

040. CHARGEUR VICTRON BLEU



MARK : VICTRON MODÈLE BLEU
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




040.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT et utiliser le BLOCK 6 de l'expansion ARVISHUNT pour gérer la commande à distance de l'équipement au moyen d'un relais pour ouvrir ou fermer la boucle à distance.

040.2 CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

Si le courant est inférieur à 30A, il peut être connecté directement via la carte ARVICORE, sinon l'extension XPAND ARVISHUNT est nécessaire.

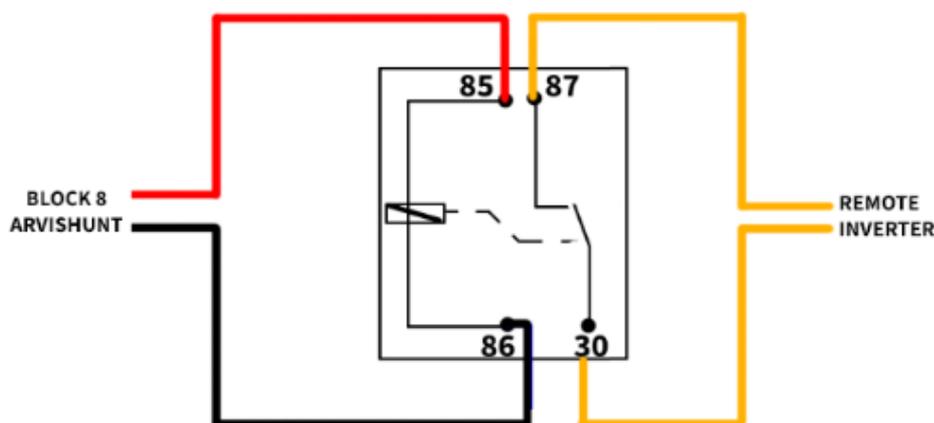

040.3 COMPATIBILITÉ :

Tous les chargeurs de la série BLUE dotés d'un connecteur "REMOTE" sont compatibles, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil lui-même pour connaître la manière correcte de placer le relais. S'ils n'ont pas de télécommande, la charge peut être coupée à l'aide d'un relais adapté à la puissance en utilisant le même bloc comme manœuvre de relais.

040.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **VICTRON BLUE SERIES ANALOG**

041. ONDULEUR VICTRON PHOENIX (ANALOG)



MARK : VICTRON MODÈLE PHOENIX
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




041.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT et utiliser le BLOCK 8 de l'expansion ARVISHUNT pour gérer la commande à distance de l'équipement au moyen d'un relais pour ouvrir ou fermer la boucle à distance.



041.2 CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

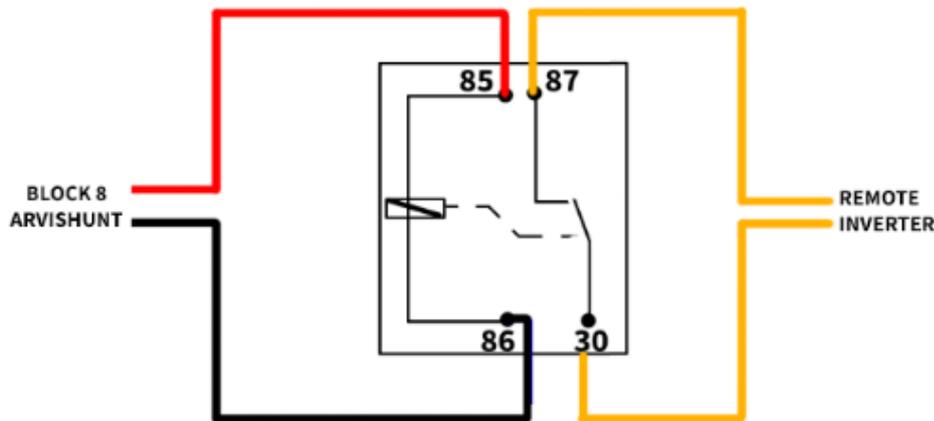

041.3 COMPATIBILITÉ :

Tous les inverseurs de la série PHOENIX dotés d'un connecteur "REMOTE" sont compatibles. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil lui-même pour connaître la manière correcte de placer le relais de commande.

041.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous INVERSEUR, sélectionnez : **VICTRON PHOENIX ANALOG**

042. VICTRON INV/CAR MULTIPLUS (ANALOG)




MARK : VICTRON MODÈLE MULTIPLUS
 :
 CONNECTÉ ANALOGIQUE
 :



042.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT et utiliser le BLOCK 8 de l'expansion ARVISHUNT pour gérer la commande à distance de l'équipement au moyen d'un relais pour ouvrir ou fermer la boucle à distance.

042.2 CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

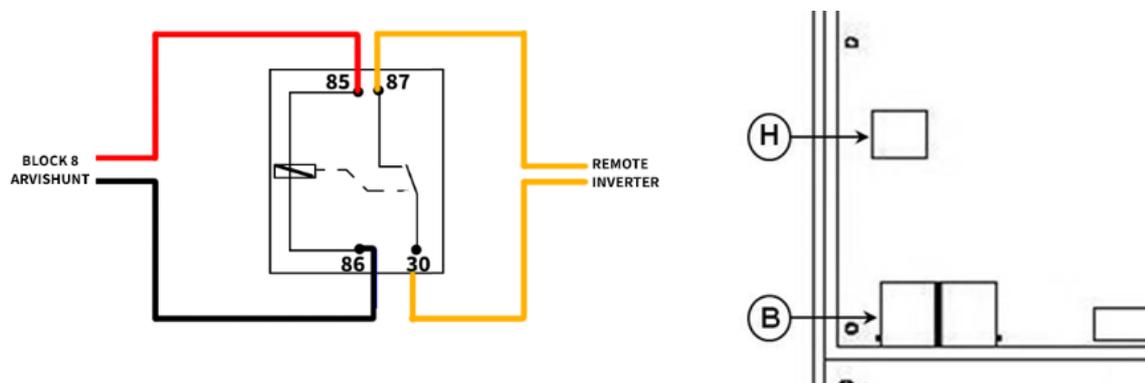

G	Double M8 battery positive connection.
H	Connector for remote switch: Short left and middle terminal to switch "on". Short right and middle terminal to switch to "charger only".
I	Alarm contact: (left to right) NC. NO. COM.

042.3 COMPATIBILITÉ :

Tous les inverseurs de la série MULTIPLUS avec connecteur "REMOTE" sont compatibles, veuillez consulter le manuel utilisateur de l'appareil lui-même pour connaître la manière correcte de placer le relais de commande. Nous recommandons de le monter dans le connecteur "H" (côté droit) afin de ne faire descendre que l'inverseur et de garder le chargeur de batterie actif à tout moment. Si vous souhaitez éteindre complètement l'équipement, utilisez le côté gauche du connecteur "H".

042.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERSEUR ET CHARGEUR**, sélectionnez : **VICTRON MULTIPLUS ANALOG**

043. VICTRON REG. BLEU SOLAIRE



MARK : VICTRON MODÈLE BLEU
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




043.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de la charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

Si l'équipement est inférieur à 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel.

043.2 CONNECTÉ :

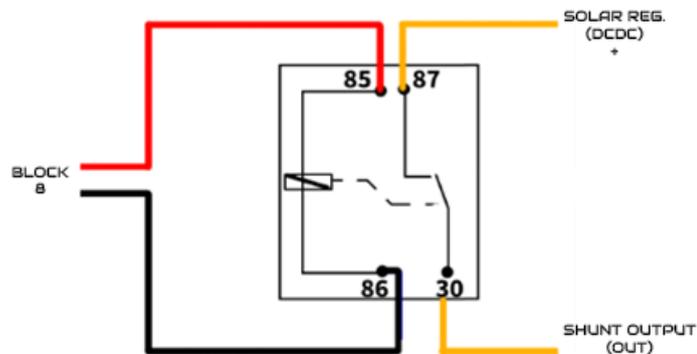

043.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous REG. SOLAIRE, sélectionnez : VICTRON BLUE SOLAR ANALOG

044. VICTRON REG. SOLAR SMART



MARK : VICTRON MODÈLE SMART
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




044.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de la charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

Si l'équipement est inférieur à 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel.

044.2 CONNECTÉ :

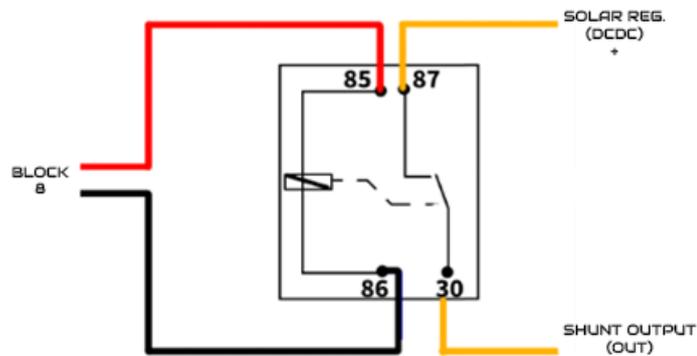

044.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous REG. SOLAIRE, sélectionnez : VICTRON SMART SOLAR ANALOG

045. VICTRON BATTERY GEL/AGM



MARK : VICTRON **MODÈLE :** GEL ET AGM

CONNECTÉ : ANALOGIQUE



045.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Dans le cas où vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule avec son propre algorithme.

045.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **VICTRON AGM/GEL SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **VICTRON AGM/GEL** si vous voulez avoir la lecture de la tension.

Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

046. VICTRON BATTERY AGM SUPERCYCLE



MARQUE : VICTRON **MODÈLE** AGM SUPERCYCLE

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



046.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Si vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule à l'aide de son propre algorithme.

046.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **VICTRON AGM SUPER SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **VICTRON AGM SUPER** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

047. BATTERIE AU LITHIUM VICTRON SMART



MARQUE : VICTRON **MODÈLE** LITIO BLEU
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



047.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

047.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **VICTRON LITIO BLUE SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **VICTRON LITIO BLUE** si vous voulez avoir la lecture de la tension.

Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

048. VICTRON LITHIUM BATTERY SUPERPACK



MARK : VICTRON **MODÈLE** LITHIUM
: SUPERPACK
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



048.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

048.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et dans le menu "BATTERIE", sélectionnez **VICTRON SUPERPACK SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **VICTRON SUPERPACK** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

049. NDS INVERSEUR SMART IN (TOUS)




MARK : NDS
MODÈLE : SMART IN
CONNECTÉ : ANALOGIQUE



049.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

049.2 CONNECTÉ :

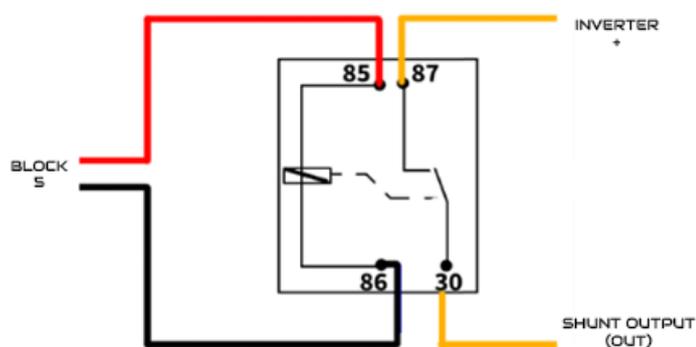

049.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERSEUR**, sélectionnez : **NDS SMART IN**

050. BOOSTER NDS (DCDC) POWER SERVICES




MARK : NDS
CONNECTÉ : ANALOGIQUE
MODÈLE : SERVICES D'ALIMENTATION



050.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du booster.

050.2 CONNECTÉ :

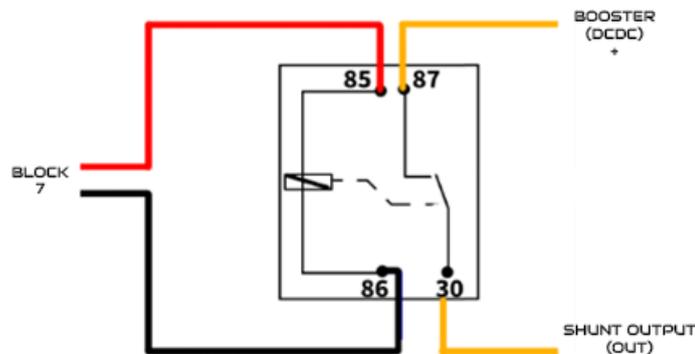

050.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **NDS POWER SERVICES**

051. CHARGEUR DE COURANT NDS



MARK : NDS
MODÈLE : POWER CHARGER
CONNECTÉ : ANALOGIQUE



051.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du chargeur.

051.2 CONNECTÉ :



051.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **NDS POWER CHARGERUR**

052. WHISPER POWER INVERSEUR WP SINE



MARK : WHISPER POWER MODÈLE WP SINE
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



052.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

052.2 CONNECTÉ :



052.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERSEUR**, sélectionnez : **WHISPER POWER WP SINE**

053. WHISPER POWER BOOSTER WP SERIES




MARK : WHISPER POWER MODÈLE SÉRIE WP
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



053.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du booster.

053.2 CONNECTÉ :

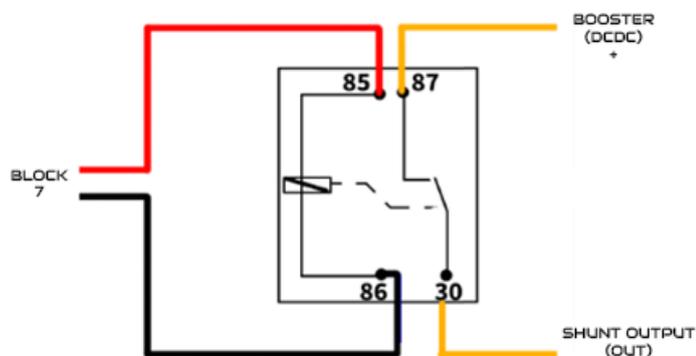

053.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **WHISPER POWER WP SERIES**

054. WHISPER POWER COMBI SUNTRACK DUO




MARK : WHISPER POWER MODÈLE : WP SUN TRACK
CONNECTÉ : ANALOGIQUE DUO



054.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7/8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du booster.

054.2 CONNECTÉ :

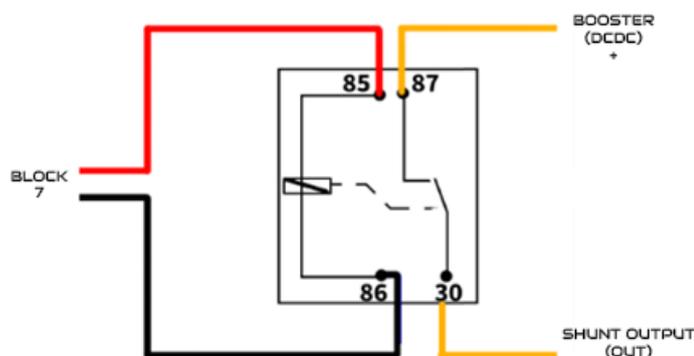

054.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **WHISPER POWER SUN TRACK DUO**

055. WHISPER POWER SUPREME CHARGEUR




MARQUE : WHISPER POWER MODÈLE SUPRÊME
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



055.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du chargeur.

055.2 CONNECTÉ :

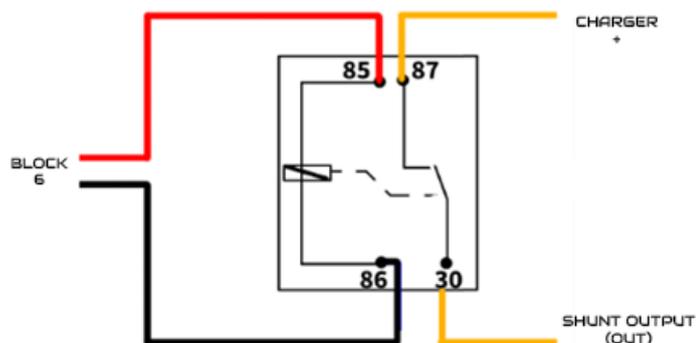

055.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **WHISPER POWER SUPREME**

056. WHISPER POWER REG. SOLAIRE SUNTRACK PRO



MARK : WHISPER POWER MODÈLE SUNTRACK PRO
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




056.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de la charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

Si l'équipement est inférieur à 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel.

056.2 CONNECTÉ :

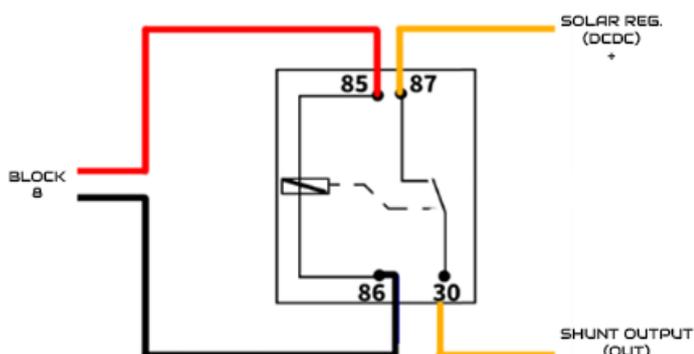

056.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **WHISPER POWER SUNTRACK PRO**

057. BATTERIE WHISPER POWER LITHIUM PLUS



MARK : WHISPER POWER MODÈLE PLUS
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



057.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

057.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **WHISPER POWER PLUS SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **WHISPER POWER PLUS** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

058. BATTERIE AU LITHIUM WHISPER POWER BASIC



MARQUE : WHISPER POWER **MODÈLE** BASIC
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



058.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

058.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et dans le menu "BATTERIE", sélectionnez **WHISPER POWER BASIC SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **WHISPER POWER BASIC** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

059. WHISPER POWER GEL/AGM BATTERY



MARK : WHISPER POWER **MODÈLE** GEL ET AGM
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



059.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Dans le cas où vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule avec son propre algorithme.

059.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **WP AGM/GEL SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **WP AGM/GEL** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

060. MASTERVOLT INVERSEUR MASSE SINE

MASTERVOLT

MARK : MASTERVOLT MODÈLE MASS SINE
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



060.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

060.2 CONNECTÉ :



060.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERTER**, sélectionnez : **MASTERVOLT MASS SINE**

061. MASTERVOLT BOOSTER MAGIC SERIES

MASTERVOLT

MARQUE : MASTERVOLT

MODÈLE SÉRIE MAGIQUE

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:


:



061.1 EXPLICATION :

Si le courant de charge ne dépasse pas 30A, il peut être passé par la carte ARVICORE, sinon, cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément aux manuels : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le fil positif du booster.

061.2 CONNECTÉ :

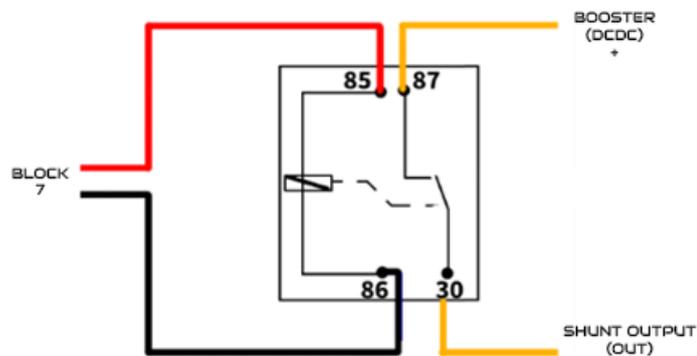

061.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **MASTERVOLT MAGIC SERIES**

062. MASTERVOLT BOOSTER MAC PLUS

MASTERVOLT

MARK : MASTERVOLT

MODÈLE : MAC PLUS


CONNECTÉ : ANALOGIQUE



062.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement vous devez utiliser un relais pour envoyer un signal d'activation à la PIN4 du connecteur à distance comme indiqué dans les instructions du fabricant.

062.2 CONNECTÉ :

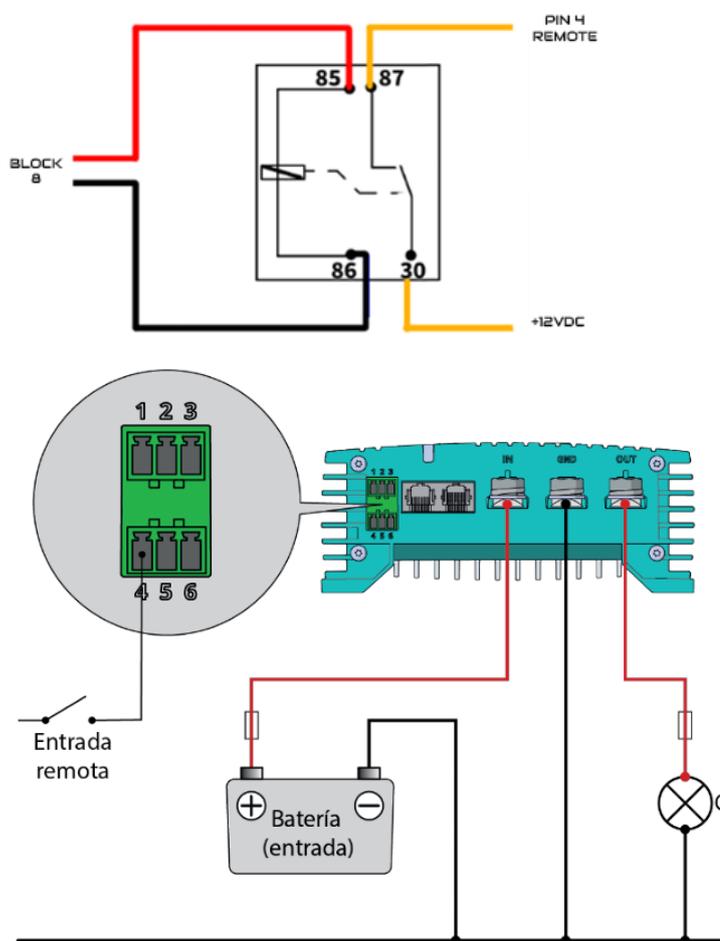

062.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **MASTERVOLT MACPLUS**

063. MASTERVOLT COMBIMASTER

MASTERVOLT


MARK : MASTERVOLT MODÈLE COMBIMASTER
CONNECTÉ ANALOGIQUE



063.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT et utiliser le BLOCK 8 de l'expansion ARVISHUNT pour gérer la commande à distance de l'équipement au moyen d'un relais pour ouvrir ou fermer la boucle à distance.

063.2 CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

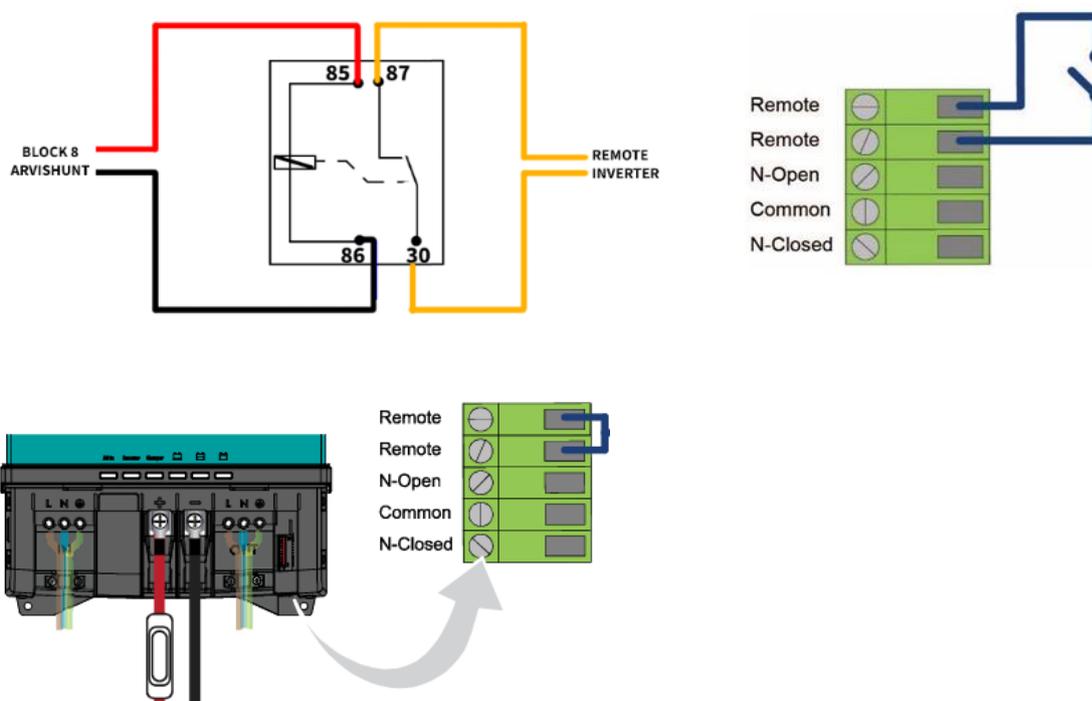

063.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERSEUR ET CHARGEUR**, sélectionnez : **MASTERVOLT COMBIMASTER**

064. CHARGEUR MASTERVOLT CHARGEMASTER

MASTERVOLT

MARQUE : MASTERVOLT

MODÈLE CHARGEMASTER

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:


:



064.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le câble positif du chargeur.

064.2 CONNECTÉ :

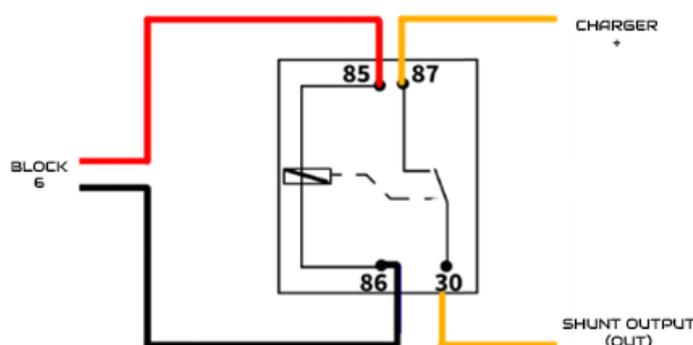

064.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEMASTER**, sélectionnez : **MASTERVOLT CHARGEMASTER**

065. MASTERVOLT REG. SOLAIRE SCM

MASTERVOLT

MARK : MASTERVOLT MODÈLE SÉRIE SCM
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




065.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

Si l'équipement est inférieur à 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel.

065.2 CONNECTÉ :

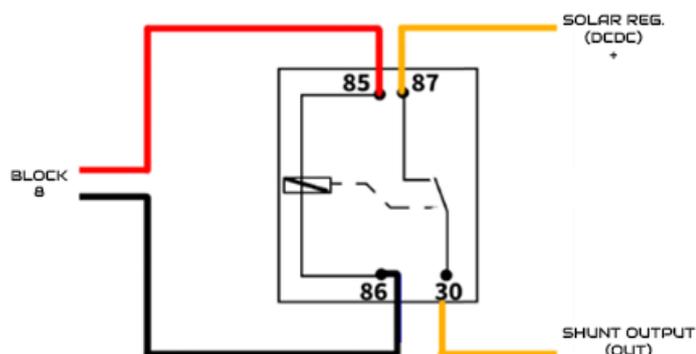

065.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **MASTERVOLT SCM SERIES**

066. MASTERVOLT LITHIUM BATTERY MLI ULTRA

MASTERVOLT

MARQUE : MASTERVOLT

MODÈLE MLI ULTRA

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



066.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

066.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **MASTERVOLT MLI ULTRA SOC si vous voulez avoir la lecture du SOC ou MASTERVOLT MLI ULTRA si vous voulez avoir la lecture de la tension**. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

067. MASTERVOLT AGM BATTERY

MASTERVOLT

MARK : MASTERVOLT MODÈLE AGA
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



067.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Dans le cas où vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule avec son propre algorithme.

067.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et dans le menu "BATTERIE", sélectionnez **MASTERVOLT AGM SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **MASTERVOLT AGM** si vous voulez avoir la lecture de la tension.

Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

068. EBERSPÄCHER AIRTRONIC HEATER 2 ET 4 KW ANALOGIQUE



MARK : EBERSPAECHEK MODÈLE SÉRIE AIRTRONIC
 : 2/4KW
 CONNECTÉ ANALOGIQUE
 :




068.1 CONNECTÉ :

Les fils du connecteur analogique situés dans le faisceau de câblage d'origine et le fil jaune séparé du faisceau seront utilisés. Ce mode permet d'utiliser le chauffage à une puissance moyenne, mais ne permet pas la gradation.

BLOC 28	1	SIGNE		
	2	SIGNE		
	3	SIGNE		
	4	SIGNE	SIGNAL DE DÉMARRAGE	JAUNE
	5	-	GND	BRUN
	6	+	+12VDC	ROUGE

En cas d'augmentation de la distance du câble, la section transversale doit être correctement calculée.

068.1.1 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

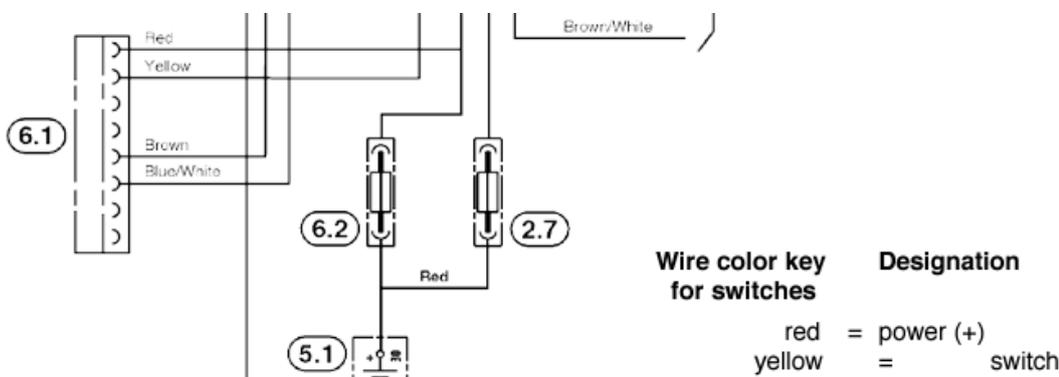

068.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **chauffage**, sélectionnez **EBERSPÄCHER AIRTRONIC ANALOG**.

Ce type de connexion ne permet pas la lecture d'erreur ou le diagnostic, pour avoir ces deux options vous devez utiliser la configuration Eberspächer LIN dans l'onglet 069.

070. EBERSPÄCHER HYDRONIC



MARK : EBERSPAECHER MODÈLE HYDRONIQUE
 :
 CONNECTÉ ANALOGIQUE
 :




070.1 CONNECTÉ :

Les câbles d'alimentation et le câble de signal analogique de l'Hydronic seront utilisés.

BLOC 27	1	+	12VDC	ROUGE
	2	-	GND	NOIR
	3	SIGNE	NON UTILISÉ	--
	4	SIGNE	SIGNAL DE MARCHÉ	JAUNE
	5	SIGNE	NON UTILISÉ	--
	6	SIGNE	NON UTILISÉ	--
	7	SIGNE	NON UTILISÉ	--
	8	SIGNE	NON UTILISÉ	--

En cas d'augmentation de la distance du câble, la section transversale doit être correctement calculée.

070.2 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

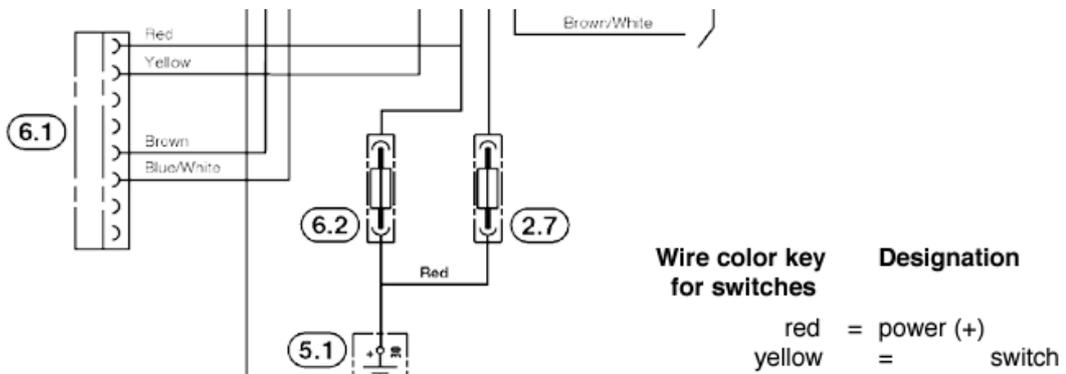

070.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHAUDIÈRE**, sélectionnez **EBERSPAECHER HYDRONIC ANALOG**.

071. EBERSPÄCHER KALORI CHAUFFAGE



MARK : EBERSPAECHER MODÈLE KALORI ALL
CONNECTÉ ANALOGIQUE



071.1 EXPLICATION :

Lorsqu'un système de ventilation est utilisé pour extraire la chaleur d'un échangeur de chaleur qui est à son tour chauffé par un système de chauffage hydronique, le système de ventilation est utilisé pour extraire la chaleur d'un échangeur de chaleur qui est à son tour chauffé par un système de chauffage hydronique.

Ainsi, lorsque le chauffage est activé et qu'une température est sélectionnée, le système active la sortie des broches 5 et 6 du bloc 28 afin d'alimenter un relais pour démarrer les ventilateurs.


La température est relevée par la sonde intérieure du véhicule et c'est elle qui décide quand allumer ou éteindre le ventilateur de chauffage.

Le système démarre automatiquement la chaudière si l'utilisateur active le chauffage, et il avertit l'utilisateur lorsqu'il tente d'éteindre la chaudière alors que le chauffage est allumé.

071.2 CONNECTÉ :

BLOC 28	1	PAS D'UTILISATION		
	2	PAS D'UTILISATION		
	3	PAS D'UTILISATION		
	4	PAS D'UTILISATION		
	5	-	GND FAN	NOIR
	6	+	+12VDC FAN	ROUGE

071.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

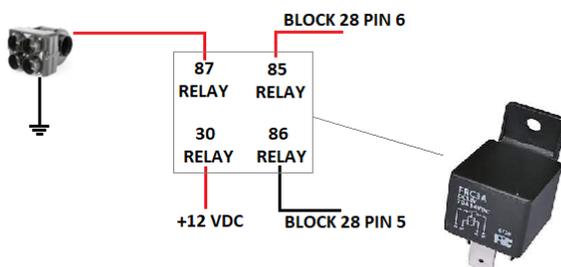

071.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sélectionnez :

Modèle de chaudière : EBERSPAECHER HYDRONIC ANALOG

Modèle de chauffage : EBERSPACHER KALORI

072. EBERSPÄCHER CHAUFFAGE KALORI ADAPTATIVE



MARK : EBERSPAECHEK MODÈLE KALORI ADAPTATIF
 CONNECTÉ ANALOGIQUE



072.1 EXPLICATION :

Lorsqu'un système de ventilation est utilisé pour extraire la chaleur d'un échangeur de chaleur qui est à son tour chauffé par un système de chauffage hydronique, le système de ventilation est utilisé pour extraire la chaleur d'un échangeur de chaleur qui est à son tour chauffé par un système de chauffage hydronique.


Ainsi, lorsque le chauffage est activé et qu'une température est sélectionnée, le système active la sortie des broches 5 et 6 du bloc 28 avec une régulation PWM pour moduler la vitesse du ventilateur. La température est relevée par la sonde située à l'intérieur du véhicule. Plus la cible est proche, plus l'air se déplace lentement.

Le système démarre automatiquement la chaudière si l'utilisateur allume le chauffage, et il avertit l'utilisateur lorsqu'il tente d'éteindre la chaudière alors que le chauffage est allumé.

072.2 CONNECTÉ :

BLOC 28	1	PAS D'UTILISATION		
	2	PAS D'UTILISATION		
	3	PAS D'UTILISATION		
	4	PAS D'UTILISATION		
	5	-	GND FAN	NOIR
	6	+	+12VDC FAN	(FAIBLE PUISSANCE)

072.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

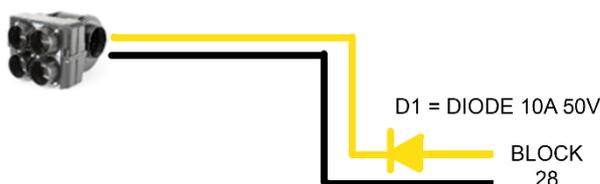

ATTENTION !
 UNE DIODE DE 10A 50V NON INCLUSE DOIT ÊTRE MONTÉE. LE FAIT DE NE PAS MONTER LA DIODE APPROPRIÉE OU D'UTILISER LES PUISSANCES MOYENNE ET ÉLEVÉE DU VENTILATEUR ENDOMMAGERA LA CARTE ARVICORE ET ANNULERA LA GARANTIE.

072.4 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sélectionnez :

Modèle de chaudière : EBERSPAECHEK HYDRONIC ANALOG

Modèle de chauffage : EBERSPACHER KALORI ADAPTATIVE

Ce type de connexion est **UNIQUEMENT** valable pour les équipements de ventilation ayant une consommation maximale de 9 A. Une puissance supérieure ou des pointes de courant plus élevées endommageront l'équipement Arvikon et entraîneront la perte de la garantie.

073. BUTTNER INVERSEUR MT ANALOG




MARK : BUTTNER MODÈLE MT
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



073.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

073.2 CONNECTÉ :

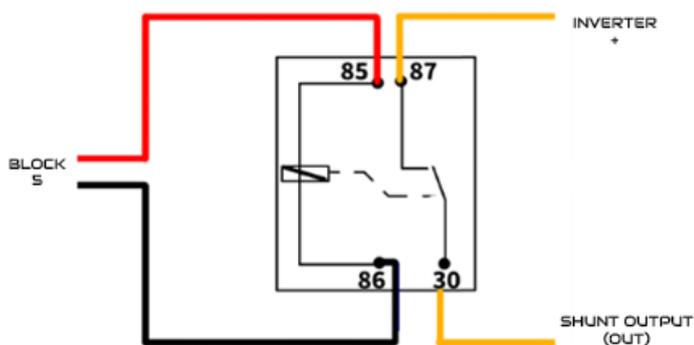

073.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERSEUR**, sélectionnez : **BUTTNER MT SERIES**

Cet équipement dispose d'une version LINBUS avec toutes les fonctionnalités, mais comme il a été intégré à la marque Dometic, il faut attendre de voir si ces fonctionnalités sont maintenues.

074. BOOSTER D'ABAISEUR (DCDC) LB ANALOGIQUE




MARK : BUTTNER MODÈLE MT-LB-BCB
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



074.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du booster.

074.2 CONNECTÉ :

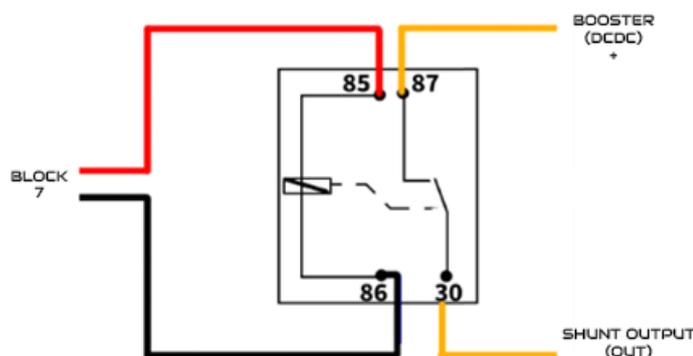

074.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **BUTTNER LB SERIES**

Cet équipement dispose d'une version LINBUS avec toutes les fonctionnalités, mais comme il a été intégré à la marque Dometic, il faut attendre de voir si ces fonctionnalités sont maintenues.

076. BUTTNER REG. SOLAIRE MT ANALOGIQUE




MARK : BUTTNER MODÈLE MT
CONNECTÉ ANALOGIQUE



076.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le fil positif du régulateur solaire.

076.2 CONNECTÉ :

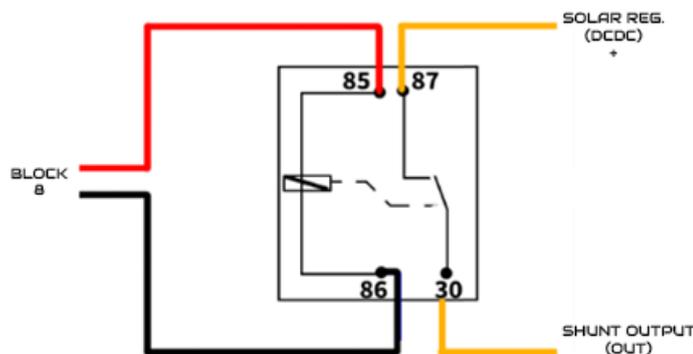

076.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous REG. SOLAIRE, sélectionnez : BUTTNER MT

Cet équipement dispose d'une version LINBUS avec toutes les fonctionnalités, mais comme il a été intégré à la marque Dometic, il faut attendre de voir si ces fonctionnalités sont maintenues.

077. THETFORD REFRIGERATEUR T2000 SERIES LINBUS/CIBUS



MARK : THETFORD MODÈLE SÉRIE T2000
:
CONNECTÉ LINBUS
:



077.1 L'ÉLABORATION DE LA DOCUMENTATION

078. THETFORD REFRIGERATEUR N4000 SERIES LINBUS/CIBUS



MARQUE : THETFORD MODÈLE SÉRIE N4000

CONNECTÉ LINBUS

:



078.1 L'ÉLABORATION DE LA DOCUMENTATION

079. RÉFRIGÉRATEURS THETFORD TOUS (ANALOGIQUES)



MARK : THETFORD MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



079.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les réfrigérateurs de n'importe quelle série de la marque. Si le réfrigérateur est de la SÉRIE T2000 OU N4000, il possède la carte 077 ET 078 pour connecter ce réfrigérateur par LINBUS. Les autres réfrigérateurs doivent être installés en fonction de cette carte. Si les cartes 077 et 078 ne sont pas encore disponibles, vous devez les installer conformément à cette carte.

079.2 CONNECTÉ :

Connecter le réfrigérateur directement au bloc 26 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
26	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

079.3 CONFIGURATION :

Allez dans les "Paramètres professionnels" et sous "NEVERAS", sélectionnez : **THETFORD ALL**

080. THETFORD CUISINES



MARK : THETFORD MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



080.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les cuisines de toutes les séries de la marque.

080.2 CONNECTÉ :

Connecter les câbles piézoélectriques au bloc 20 PIN 1 et 2

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

081. FOURS THETFORD



MARK : THETFORD MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



081.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les fours de toutes les séries de la marque.

081.2 CONNECTÉ :

Connecter les câbles piézoélectriques au bloc 20 PIN 1 et 2

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

082. THETFORD WC'S



MARK : THETFORD **MODÈLE** TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



082.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les WC de toutes les séries de la marque.

082.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

083. COMBI VILLAGE



MARK : ALDE

MODÈLE

:

CONNECTÉ LINBUS

:



083.1 L'ÉLABORATION DE LA DOCUMENTATION

084. ALARME DE GAZ THITRONIK



MARQUE : THITRONIK **MODÈLE** ALARME DE GAZ
:
CONNECTÉ LINBUS
:



084.1 L'ÉLABORATION DE LA DOCUMENTATION

085. THITRONIK ALARME HABITACLE



MARK : THITRONIK MODÈLE ALARME DE
: MAISON
CONNECTÉ LINBUS
:



085.1 L'ÉLABORATION DE LA DOCUMENTATION

086. INVERSEUR CARBEST ANALOGIQUE

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE


MARQUE : CARBEST MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



086.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

086.2 CONNECTÉ :

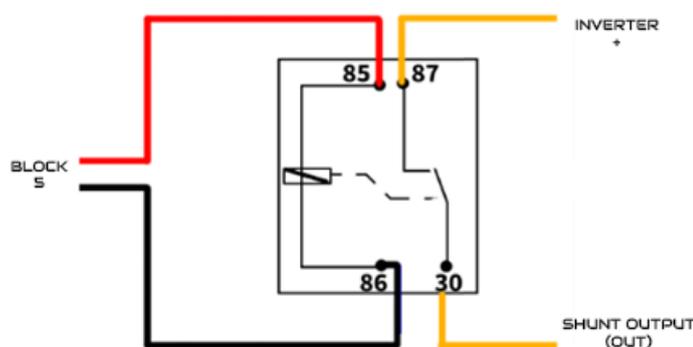

086.3 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous **INVERSEUR**, sélectionnez : **SÉRIE CARBEST**

087. CARBEST BOOSTER ANALOGIQUE

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE


MARK : CARBEST MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



087.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le fil positif du booster.

087.2 CONNECTÉ :

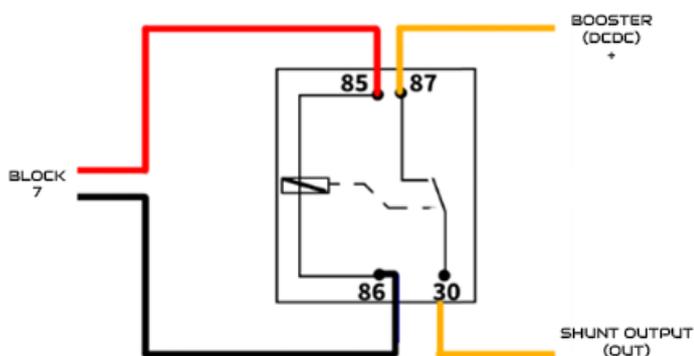

087.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **CARBEST DC-DC**

088. CHARGEUR ANALOGIQUE CARBEST

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



088.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le câble positif du chargeur.

088.2 CONNECTÉ :



088.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **SÉRIE CARBEST**

089. CARBEST REG. SOLAIRE ANALOGIQUE

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE


MARK : CARBEST MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



089.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

089.2 CONNECTÉ :

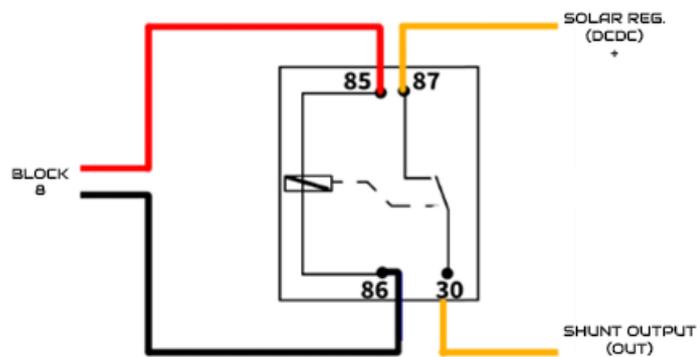

089.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **CARBEST SOLAR**

090. PILE AU LITHIUM CARBEST

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST

MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



090.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

090.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **CARBEST LI SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **CARBEST LI** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

091. CARBEST MOVER (TOUS)

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:




091.1 EXPLICATION :

Ce contrôle est valable pour tous les Mover CARBEST tant qu'ils sont powered by the same service battery as the rest of the house. Cela nous permet de voir la consommation du Mover sur l'écran Arvikon et de compter la consommation du Mover pour le SOC.

Si une batterie séparée est utilisée, elle ne doit pas être connectée à l'environnement Arvikon.

091.2 CONNECTÉ :

L'alimentation du module MOVER doit être connectée à la sortie (OUT) de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble à la batterie de l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour ce faire, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

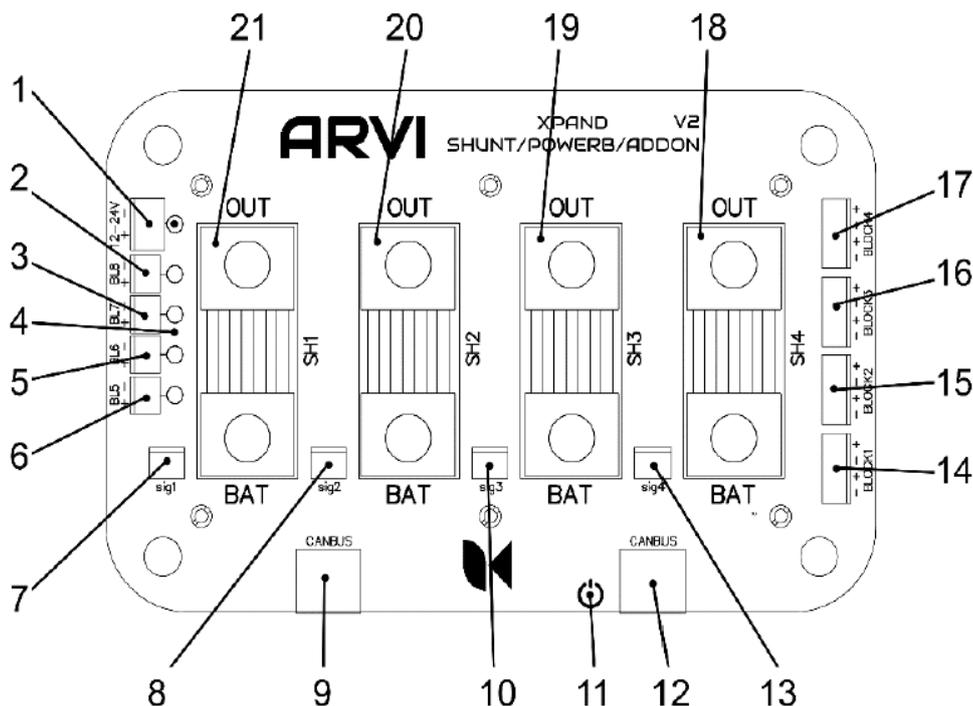

092. ALARME DE GAZ CARBEST

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE ALARME DE GAZ

CONNECTÉ ANALOGIQUE



092.1 EXPLICATION :

Il s'agit d'un exemple d'installation, mais il peut également être placé sur la borne AUX.

092.2 CONNECTÉ :

Connecter les câbles piézoélectriques au bloc 20 PIN 1 et 2

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

093. CARBEST SMART TV

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE SMART TV

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



093.1 EXPLICATION :

Pour les téléviseurs intelligents, deux options s'offrent à vous :

- 1- Si votre téléviseur le permet, installez l'APK téléchargeable sur le playstore et accédez à votre véhicule.
- 2- Accédez à votre véhicule via la version WEB et sauvegardez le raccourci.

093.2 CONNECTÉ :

Connectez l'alimentation du téléviseur à la borne AUX pour surveiller la consommation et pouvoir toujours le désactiver à l'aide d'un bouton.

094. CARBEST POMPES D'EAU

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



094.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes carbest du marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

094.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 22	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

095. CARBEST WC'S

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



095.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les WC de toutes les séries de la marque.

095.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

096. HOTTES CARBEST

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE TOUS

:

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



096.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les cloches de toutes les séries de la marque.

096.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

097. RÉFRIGÉRATEURS CARBEST TOUS (ANALOGIQUES)

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



097.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les réfrigérateurs de la marque, quelle que soit leur série.

097.2 CONNECTÉ :

Connecter le réfrigérateur directement au bloc 26 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 26	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

097.3 CONFIGURATION :

Allez dans les "Paramètres professionnels" et sous NEVERAS, sélectionnez : **CARBEST ALL**

098. CUISINES CARBEST

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



098.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les cuisines de toutes les séries de la marque.

098.2 CONNECTÉ :

Connecter les câbles piézoélectriques au bloc 20 PIN 1 et 2

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

099. CARBEST AIR CONDITIONING

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

MARK : CARBEST MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



099.1 EXPLICATION :


Ce contrôle est valable pour tous les climatiseurs CARBEST.

Le démarrage et le rapport de l'équipement doivent toujours être effectués à partir du contrôleur d'origine car Carbest n'a pas de support de contrôle externe pour cette unité.

Si l'équipement est utilisé en CC via un inverseur, pour avoir une lecture du courant, celui-ci doit passer par la carte ARVISHUNT. Si un inverseur est utilisé pour l'AA ou si un kit CC est utilisé, l'extension XPAND ADDON doit être installée.

099.2 CONNECTÉ :

L'alimentation électrique du climatiseur doit être connectée à la sortie (OUT) de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble à la batterie de l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour cela, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

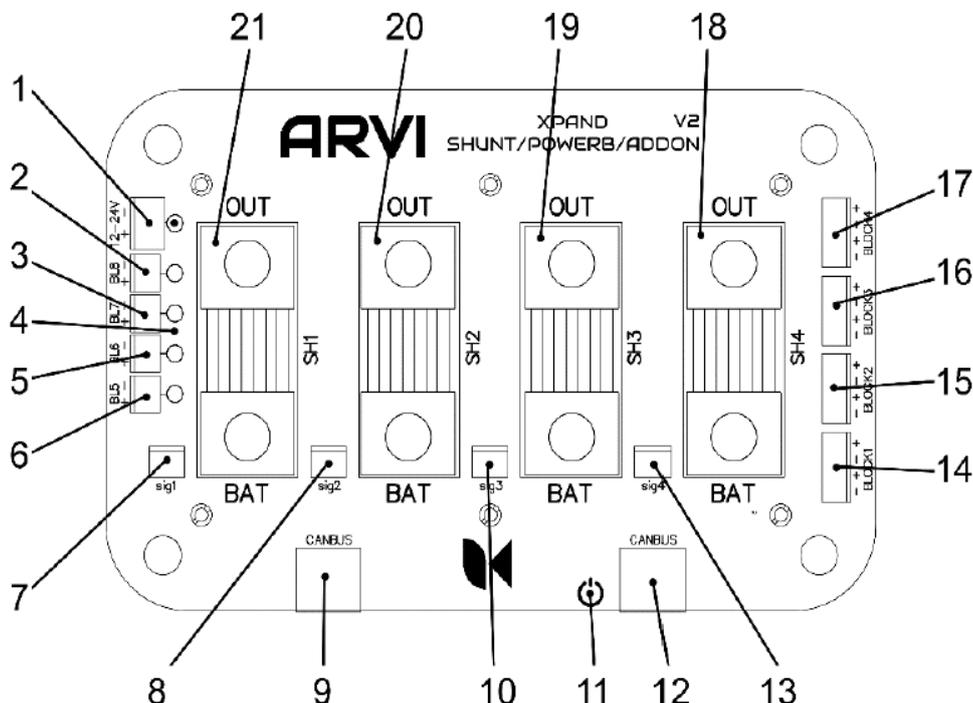

100. PILE À COMBUSTIBLE EFOY



MARK : EFOY **MODÈLE** TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



100.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les modèles de piles à combustible.

100.2 CONNECTÉ :

Vous pouvez le connecter via le ARVISHUNT comme s'il s'agissait d'un chargeur ou directement via la carte ARVICORE au connecteur du chargeur.

102. INVERSEUR EZA ANALOGIQUE



MARQUE : EZA

MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:


:



102.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

102.2 CONNECTÉ :

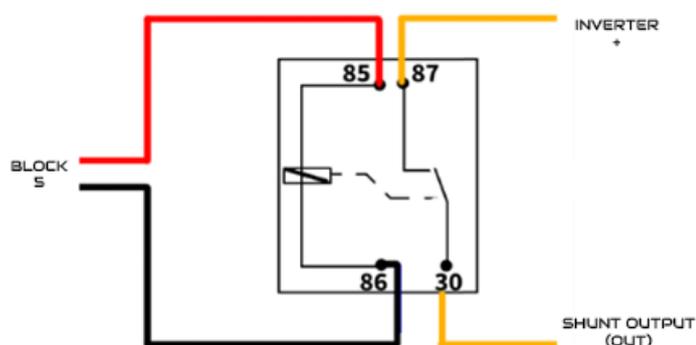

102.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERSEUR**, sélectionnez : **SÉRIE EZA**

103. BOOSTER EZA (DCDC) ANALOGIQUE



MARQUE : EZA

MODÈLE TOUS


CONNECTÉ ANALOGIQUE



103.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du booster.

103.2 CONNECTÉ :

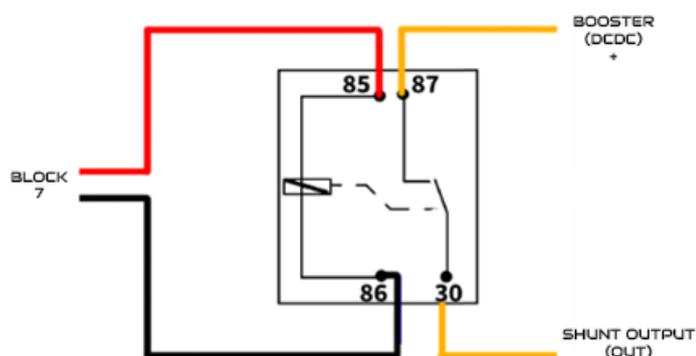

103.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **EZA DC-DC**

104. EZA CARGADOR




MARK : EZA MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



104.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du chargeur.

104.2 CONNECTÉ :

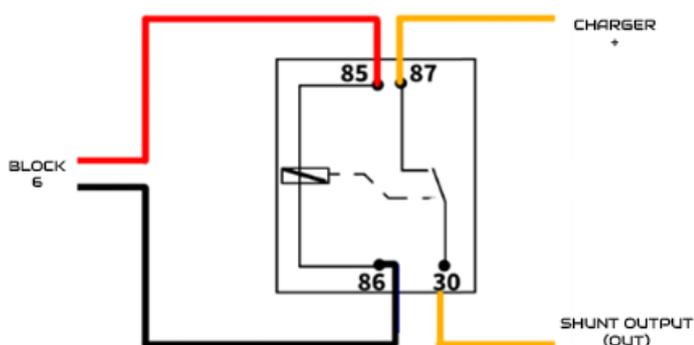

104.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **SÉRIE EZA**

105. EZA REG. SOLAIRE




MARK : EZA MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



105.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

105.2 CONNECTÉ :

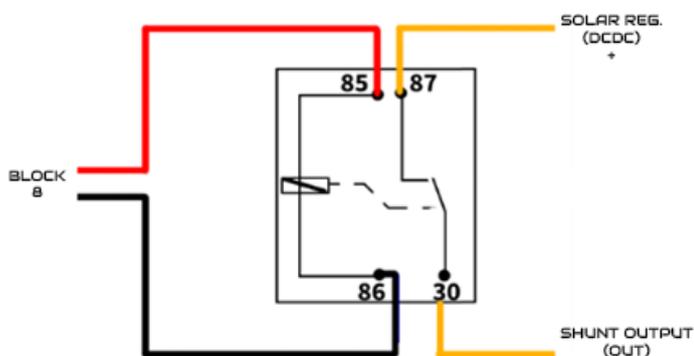

105.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **EZA SOLAR**

106. RÉFRIGÉRATEURS INDELB (TOUS)

indelB

MARQUE : CARBEST **MODÈLE** TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



106.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les réfrigérateurs de la marque, quelle que soit leur série.

106.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 26 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
26	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

106.3 CONFIGURATION :

Allez dans les "Paramètres professionnels" et sous **NEVERAS**, sélectionnez : **INDELB ALL**

107. ME LITHIUM BATTERY



MARQUE : ME

MODÈLE LITIO

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



107.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

107.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans l'équipe "**BATTERIE**", sélectionnez **ME MON ÉNERGIE SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **ME MON ÉNERGIE** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

108. ME AGM BATTERY



MARK : ME **MODÈLE** AGA
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



108.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Dans le cas où vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule avec son propre algorithme.

108.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans l'équipe "**BATTERIE**", sélectionnez **ME MON ÉNERGIE SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **ME MON ÉNERGIE** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

109. ME GEL BATTERY



MARQUE : ME

MODÈLE GEL

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



109.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Si vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule à l'aide de son propre algorithme.

109.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans l'équipe "**BATTERIE**", sélectionnez **ME MON ÉNERGIE SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **ME MON ÉNERGIE** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

110. CHAUDIÈRE PUNDMANN

PUNDMANN


MARK : PUNDMANN MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



110.1 EXPLICATION :

Cet équipement est actionné au moyen d'une manœuvre de relais gérée à partir de la sortie de l'arvicore BLOCK 27 PIN7. Si l'on veut pouvoir lire le courant consommé en 12V, il faut passer par l'extension ARVIKON XPAND ADDON.

110.2 CONNECTÉ :

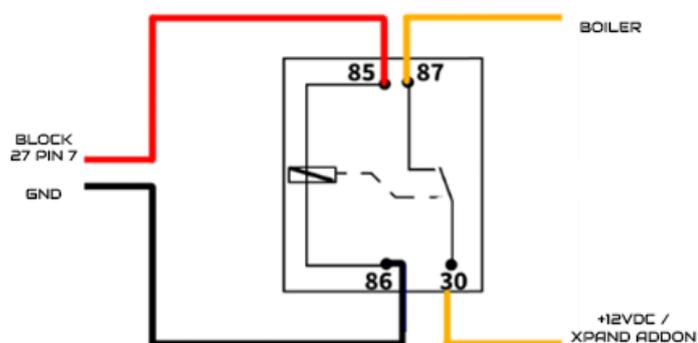

110.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHAUDIÈRE**, sélectionnez : **PUNDMANN**

111. REDARC INVERSEUR ANALOGIQUE

REDARC


MARK : REDARC MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



111.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

111.2 CONNECTÉ :

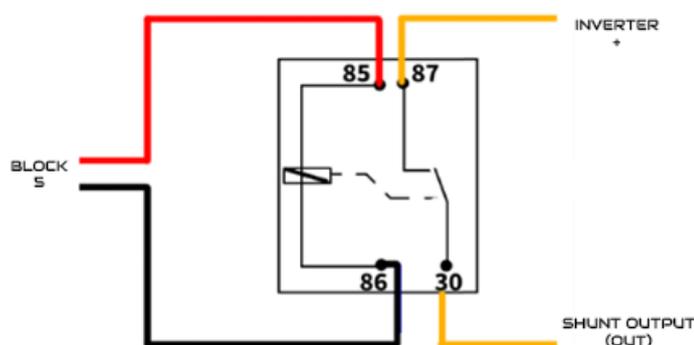

111.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVERSOR**, sélectionnez : **REDARC**

112. BOOSTER REDARC (DCDC)

REDARC


MARQUE : REDARC MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



112.1 EXPLICATION :

Si le courant de charge est inférieur à 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE, si ce n'est pas le cas, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du booster.

112.2 CONNECTÉ :

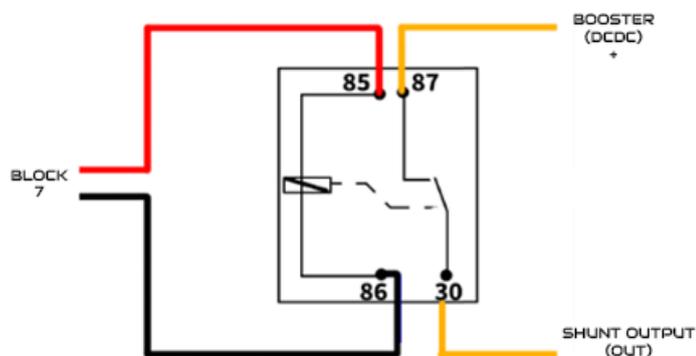

112.3 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **REDARC BCDC-DC**

113. REDARC LITHIUM BATTERY



MARK : REDARC

MODÈLE LITIO

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



113.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

113.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et dans l'équipe "BATTERIE", sélectionnez **REDARC SOC** si vous voulez avoir une lecture SOC ou **REDARC** si vous voulez avoir une lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

114. RK REICH PUMPS EAU



MARK : RK REICH MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE



114.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes REICH présentes sur le marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

114.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 22	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

115. STECA REG. SOLAIRE




MARK : STECA MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



115.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le fil positif du régulateur solaire.

115.2 CONNECTÉ :

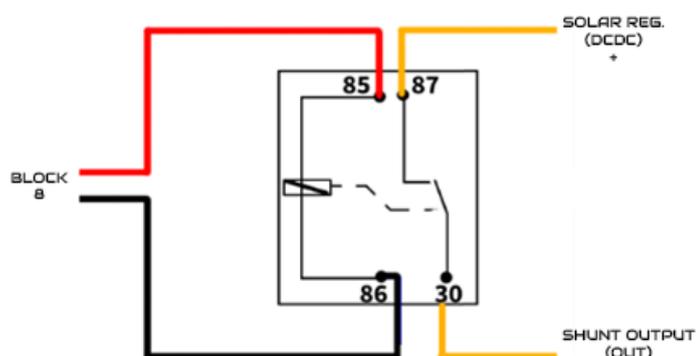

115.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **STECA**

116. BATTERIE LITHIUM ULTIMATRON



MARQUE : ULTIMATRON **MODÈLE** LITIO
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



116.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

116.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et dans le menu "BATTERIE", sélectionnez **ULTIMATRON SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **ULTIMATRON** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour connaître le fonctionnement du SOC, voir l'onglet 01.

117. INVERSEUR VECHLINE ANALOGIQUE




MARQUE : VECHLINE MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



117.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour contrôler le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

117.2 CONNECTÉ :

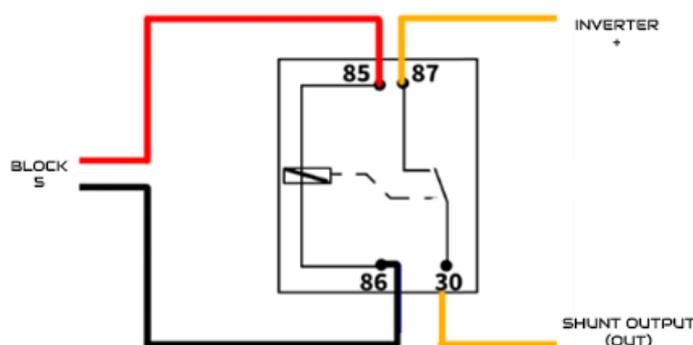

117.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous INVESTISSEUR, sélectionnez : **VECHLINE**

118. CHARGEUR VECHLINE




MARK : VECHLINE MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



118.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du chargeur.

118.2 CONNECTÉ :

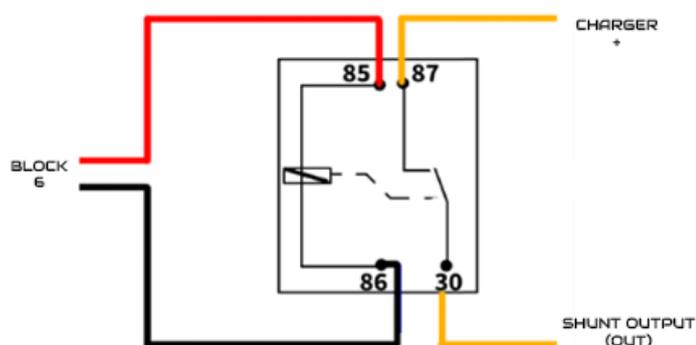

118.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **VECHLINE**

119. VECHLINE REG. SOLAIRE




MARK : VECHLINE MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



119.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

119.2 CONNECTÉ :

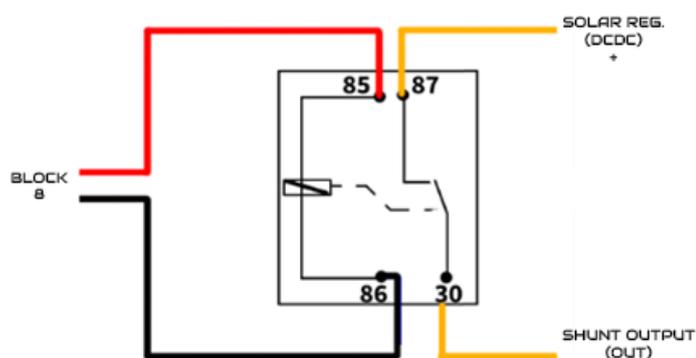

119.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **VECHLINE**

120. AUTOTERM CHAUFFAGE 2,4,8 ET 9D



MARQUE : AUTOTERM **MODÈLE** 2D, 4D 8D ET 9D



CONNECTÉ ANALOGIQUE

120.1 EXPLICATION :

Ce chauffage en mode analogique ne peut être allumé qu'avec le dernier mode configuré et pendant 2 heures. Après cela, le chauffage doit être commandé à partir de la commande d'origine.


120.2 CONNECTÉ :

Les fils du faisceau d'origine seront utilisés, en particulier les fils d'alimentation et les fils marron (BR) et blanc (WH) qui doivent être connectés au moyen d'un relais 12V 5A (non fourni) en utilisant la broche 4 pour la manœuvre.

BLOC 28	1	SIGNE	--	--
	2	SIGNE	--	--
	3	SIGNE	--	--
	4	SIGNE	SIGNAL DE MANŒUVRE	ROUGE (REJOINDRE LE MARRON ET LE BLANC)
	5	-	GND	NOIR
	6	+	+12VDC	ROUGE

En cas d'augmentation de la distance du câble, la section transversale doit être correctement calculée.

120.2.1 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

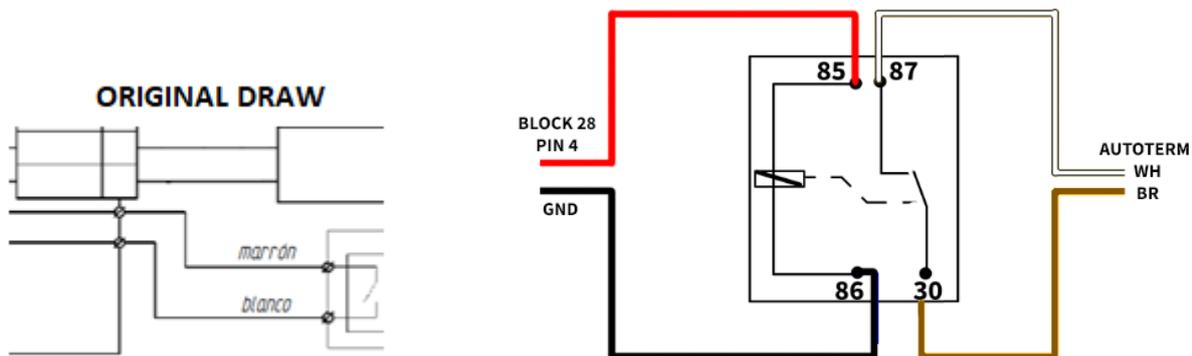

120.3 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous **chauffage**, sélectionnez **AUTOTERM ANALOG 2D, 4D, 8D. 9D**

Si l'on souhaite une régulation complète du chauffage, il faut commander auprès du fabricant une unité LINBUS Autoterm, qui sera disponible à partir de 2023.

121. AUTOTERM CHAUFFAGE 2,4,8 ET 9D LINBUS/CIBUS



MARK : AUTOTERM **MODÈLE** 2D, 4D 8D ET 9D
:
CONNECTÉ LINBUS/CIBUS
:



121.1 EN ATTENTE DU FABRICANT

122. LIPPERT COMP. LIT ÉLÉVABLE



MARQUE : LIPPERT **MODÈLE :** BED
CONNECTÉ : ANALOGIQUE



122.1 EXPLICATION :



Pour le fonctionnement du lit, l'unité de commande d'origine sera utilisée comme pont pour les manœuvres. De cette manière, le lit peut être utilisé aussi bien à partir de la commande que de l'unité de contrôle et les interrupteurs de sécurité et de fin de course du lit lui-même sont maintenus. Ce même schéma peut être utilisé avec n'importe quelle autre marque et modèle de lit tant que le même type de contrôle par signaux positifs est maintenu.

122.2 CONNECTÉ :

La connexion se fait de l'arrière de l'unité de contrôle au bloc 24 selon le tableau suivant. Le connecteur situé derrière l'unité de commande peut varier en fonction du modèle de lit.

24	1	+12v	SUBIR	ORANGE
	2	GND	MASA	PAS D'UTILISATION
	3	+12V	TÉLÉCHARGÉS :	JAUNE

122.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

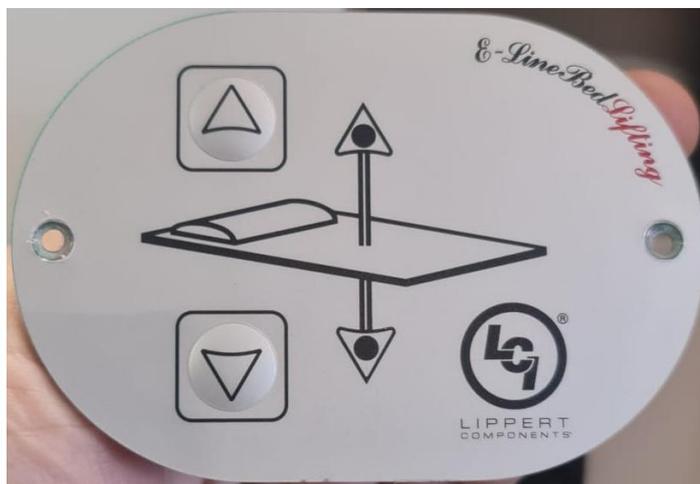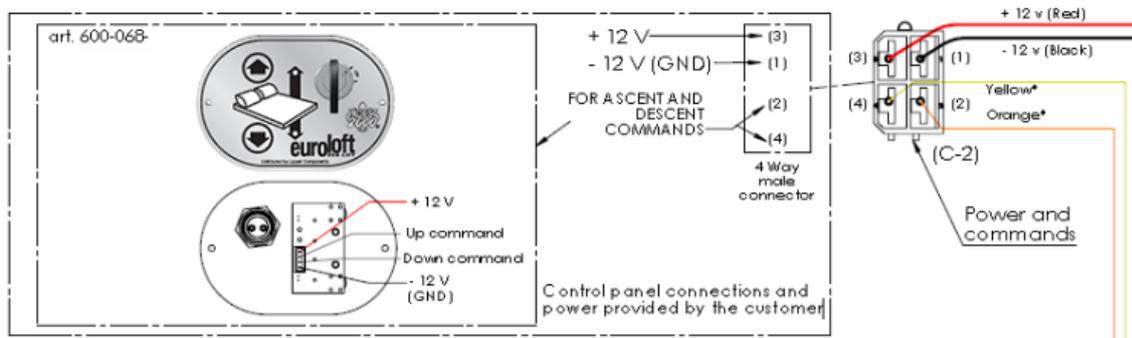

CONFIGURATION :

Allez dans "**Configuration professionnels**" et dans l'appareil "**BLOCK 24**", sélectionnez **BED**

123. LIPPERT COMP. SLIDE OUT



MARK : LIPPERT MODÈLE DIAPORAMA
 :
 CONNECTÉ ANALOGIQUE
 :



123.1 EXPLICATION :

Pour la gestion du Slide Out, deux relais seront utilisés pour effectuer les manœuvres d'ouverture et de fermeture, ceux-ci seront gérés par les broches 1 et 3 du BLOCK 24. Ce même schéma peut être utilisé avec n'importe quelle autre marque et modèle de Slide Out à condition de conserver le même type de contrôle.


Si vous souhaitez mesurer le courant consommé par la batterie, vous devez faire passer l'alimentation des relais par l'extension XPAND ADDON.

123.2 CONNECTÉ :

La connexion se fait de l'arrière de l'unité de contrôle au bloc 24 selon le tableau suivant. Le connecteur situé derrière l'unité de commande peut varier en fonction du modèle de lit.

24	1	+12v	OUVRIR	SELON LE MODÈLE
	2	GND	MASA	PAS D'UTILISATION
	3	+12V	FERMER	SELON LE MODÈLE

123.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

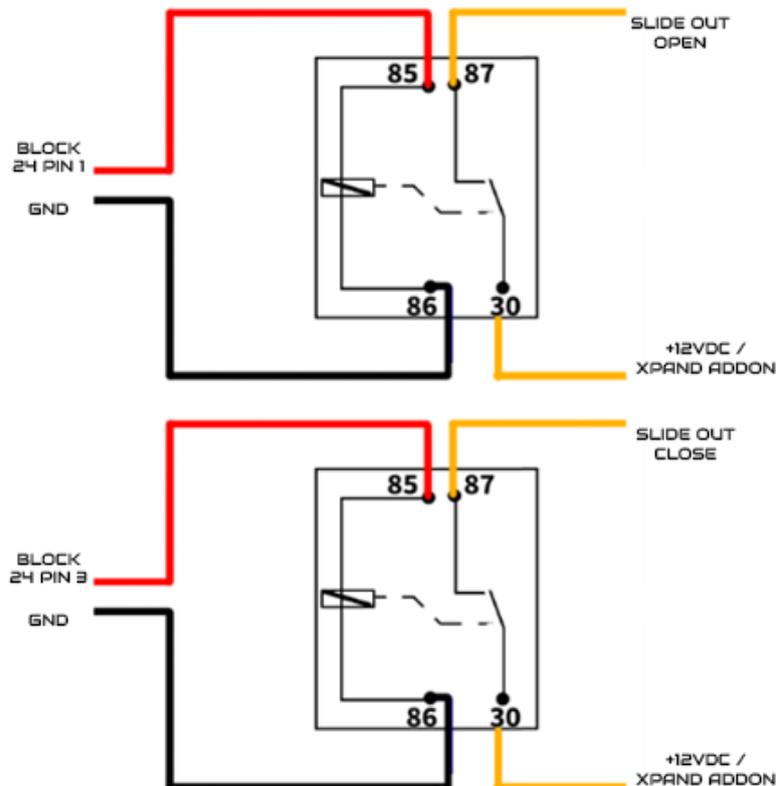

CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans l'appareil "**BLOC 24**", sélectionnez **SLIDEOUT**.

124. SHURFLO POMPES D'EAU

SHURflo[®]

MARK : SHURFLO **MODÈLE** TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



124.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes shurflo du marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

124.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 22	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

125. LIT RELEVABLE PROJECT 2000



MARK : PROJET 2000 MODÈLE BED

CONNECTÉ ANALOGIQUE



125.1 EXPLICATION :



Pour le fonctionnement du lit, l'unité de commande d'origine sera utilisée comme pont pour les manœuvres. De cette manière, le lit peut être utilisé aussi bien à partir de la commande que de l'unité de contrôle et les interrupteurs de sécurité et de fin de course du lit lui-même sont maintenus. Ce même schéma peut être utilisé avec n'importe quelle autre marque et modèle de lit tant que le même type de contrôle par signaux positifs est maintenu.

125.2 CONNECTÉ :

La connexion se fait de l'arrière de l'unité de contrôle au bloc 24 selon le tableau suivant. Le connecteur situé derrière l'unité de commande peut varier en fonction du modèle de lit.

24	1	+12v	SUBIR	ORANGE
	2	GND	MASA	PAS D'UTILISATION
	3	+12V	TÉLÉCHARGÉS :	JAUNE

125.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

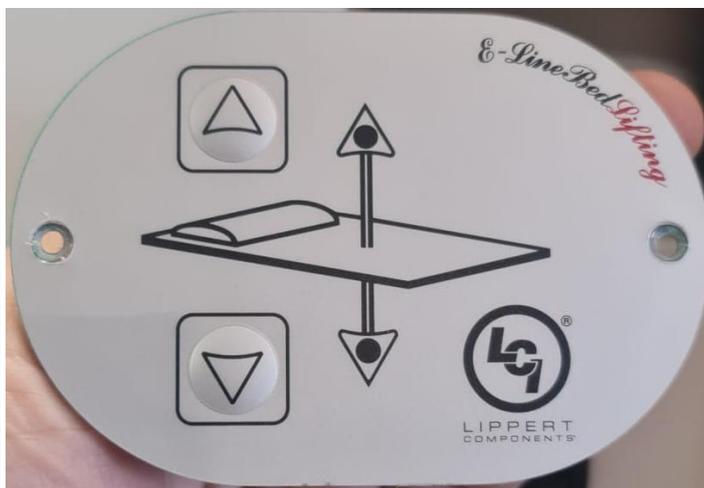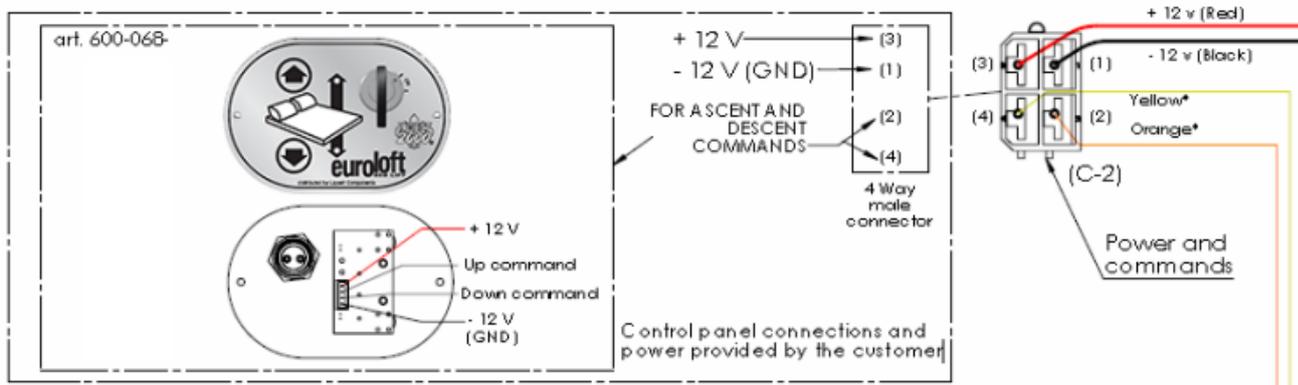

CONFIGURATION :

Allez dans "**Configuration professionnels**" et dans l'appareil "**BLOCK 24**", sélectionnez **BED**

126. SUPERBE BATTERIE AU LITHIUM



MARK : SUPERBE MODÈLE LITIO
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



126.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

126.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et dans le menu "BATTERIE", sélectionnez **SUPER B SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **SUPER B** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

127. CLIMATISATION TELAIR



MARK : TELAIR MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



127.1 EXPLICATION :


Ce contrôle est valable pour tous les climatiseurs TELAIR.

Le démarrage et le signalement de l'équipement doivent toujours être effectués à partir du contrôleur d'origine car Telair n'a pas de support de contrôle externe pour cet appareil.

Si l'équipement est utilisé en CC via un inverseur, pour avoir une lecture du courant, celui-ci doit passer par la carte ARVISHUNT. Si un inverseur est utilisé pour l'AA ou si un kit CC est utilisé, l'extension XPAND ADDON doit être installée.

127.2 CONNECTÉ :

L'alimentation électrique du climatiseur doit être connectée à la sortie (OUT) de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble à la batterie de l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour cela, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

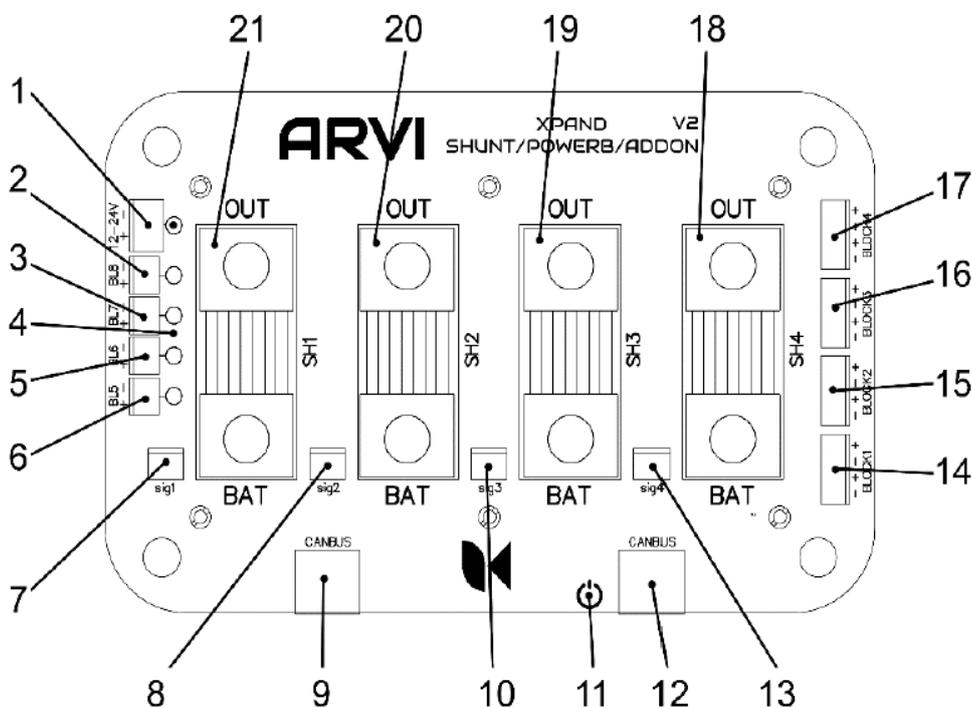

128. VARTA BATTERY



MARK : VARTA

MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



128.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Si vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule à l'aide de son propre algorithme.

128.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans l'équipe "**BATTERIE**", sélectionnez **VARTA SOC** si vous voulez avoir la lecture du SOC ou **VARTA** si vous voulez avoir la lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

129. COMET PUMPS



MARK : COMET **MODÈLE** TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



129.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes COMET du marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

129.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 22	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

130. RÉFRIGÉRATEURS VITRIFRIGO (TOUS)



MARK : VITRIFRIGO **MODÈLE** TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



130.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les réfrigérateurs de la marque, quelle que soit leur série.

130.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 26 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
26	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

130.3 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et sous **FRIDGE**, sélectionnez : **VITRIFRIGO ALL**

131. CHAUDIÈRE ELGENA (TOUS)




MARQUE : ELGENA MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



131.1 EXPLICATION :

Cet équipement est actionné au moyen d'une manœuvre de relais gérée à partir de la sortie de l'arvicore BLOCK 27 PIN7. Si l'on veut pouvoir lire le courant consommé en 12V, il faut passer par l'extension ARVIKON XPAND ADDON.

131.2 CONNECTÉ :

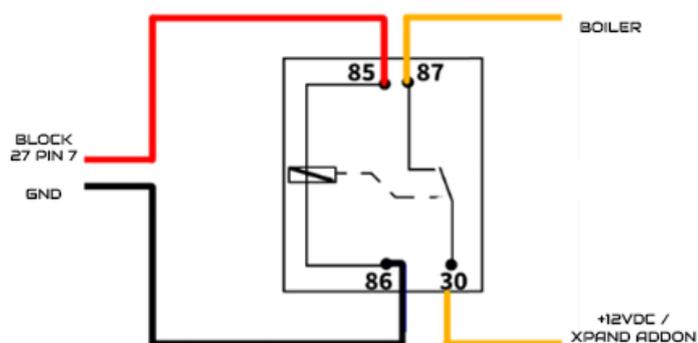

131.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et dans CHAUDIÈRE, sélectionnez : ELGENA ALL

132. POMPES À EAU FLOJET

FLOJET®

MARK : FLOJET MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE



132.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes allumées du marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

132.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 22	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

133. HELLA IBS



MARK : HELLA **MODÈLE** TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



133.1 EN ATTENTE DU FABRICANT.

134. INVERSEUR INOVTECH ANALOGIQUE




MARQUE : INOVTECH **MODÈLE :** TOUS
CONNECTÉ : ANALOGIQUE



134.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

134.2 CONNECTÉ :

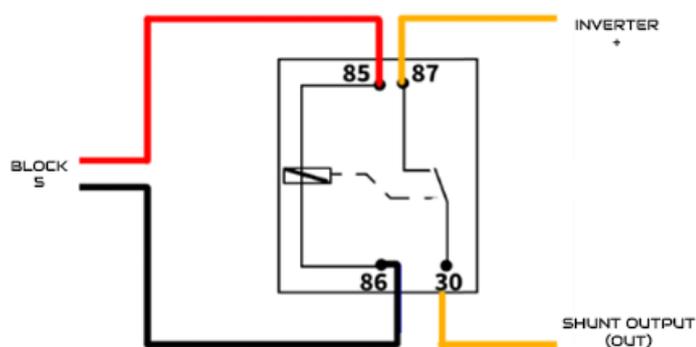

134.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **INVESTISSEUR**, sélectionnez : **INOVTECH**

135. CHARGEUR ANALOGIQUE INOVTECH




MARK : INOVTECH MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



135.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le câble positif du chargeur.

135.2 CONNECTÉ :

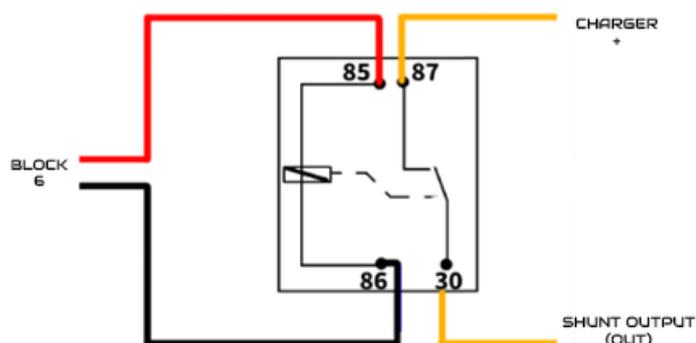

135.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **INOVTECH**

136. CLIMATISEUR VIESA



MARK : VIESA MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



136.1 EXPLICATION :


Ce contrôle est valable pour tous les climatiseurs VIESA.

Le cour démarrage et l'information de l'équipement doivent toujours se faire à partir de l'unité de contrôle d'origine car Viesa ne dispose pas de support de contrôle externe pour cette unité.

Si l'équipement est utilisé en CC via un inverseur, pour avoir une lecture du courant, celui-ci doit passer par la carte ARVISHUNT. Si un inverseur est utilisé pour l'AA ou si un kit CC est utilisé, l'extension XPAND ADDON doit être installée.

136.2 CONNECTÉ :

L'alimentation électrique du climatiseur doit être connectée à la sortie (OUT) de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble à la batterie de l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour cela, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

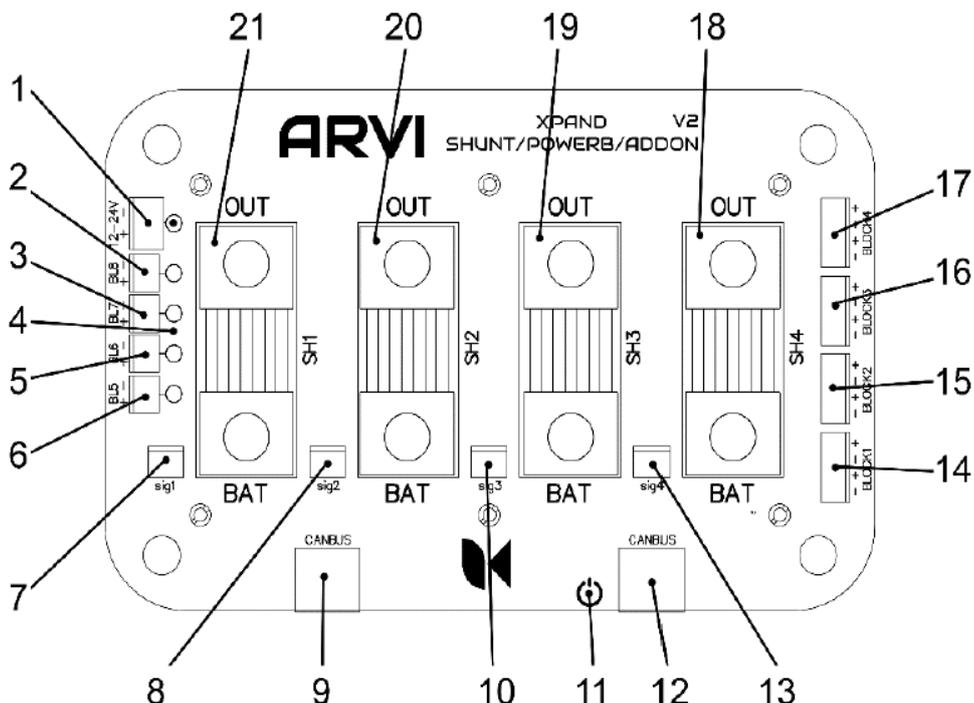

137. INVERSEUR SCHAUDT ANALOGIQUE




MARK : SCHAUDT MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



137.1 EXPLICATION :

Cet équipement doit être connecté par l'intermédiaire de l'extension ARVISHUNT pour surveiller le courant de décharge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et arrêter l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 5 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif de l'inverseur.

137.2 CONNECTÉ :

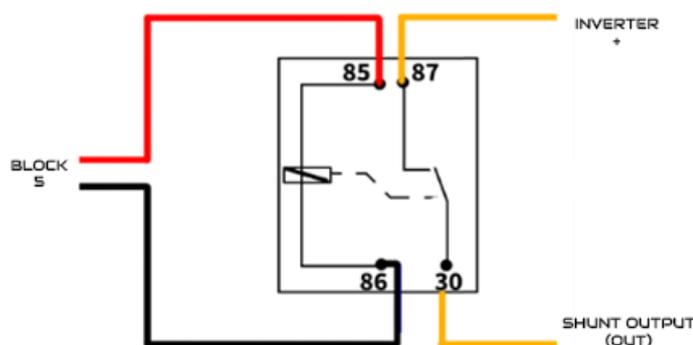

137.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous INVESTISSEUR, sélectionnez : SCHAUDT

138. BOOSTER SCHAUDT ANALOGIQUE




MARK : SCHAUDT MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



138.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le fil positif du booster.

138.2 CONNECTÉ :

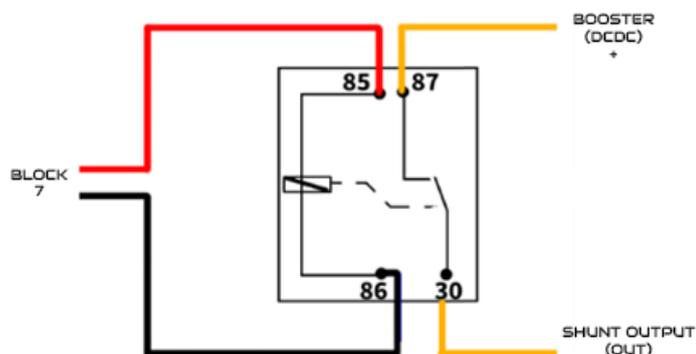

138.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **SCHAUDT DC-DC**

139. CHARGEUR ANALOGIQUE SCHAUDT




MARK : SCHAUDT MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



139.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le câble positif du chargeur.

139.2 CONNECTÉ :

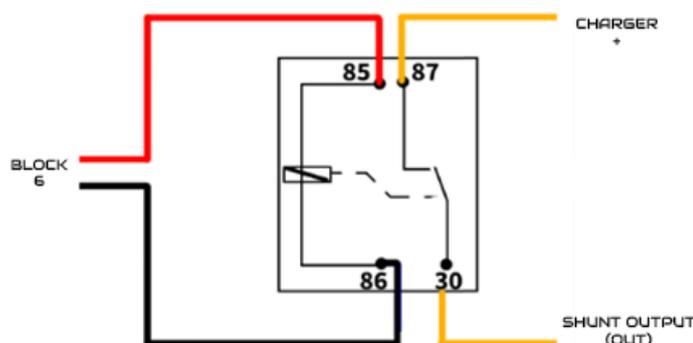

139.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **SCHAUDT**

140. SCHAUDT REG. SOLAIRE ANALOGIQUE




MARK : CARBEST MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



140.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

140.2 CONNECTÉ :

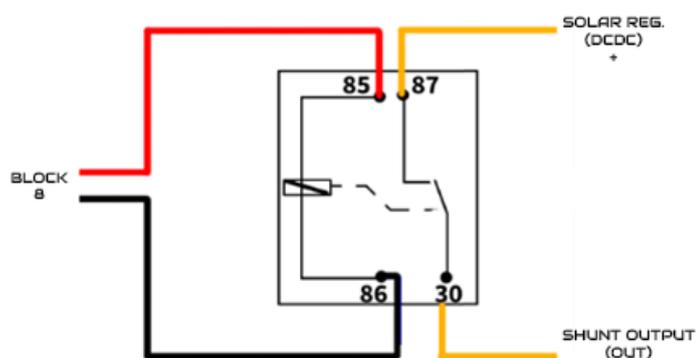

140.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **SCHAUDT**

141. SCHAUDT BOOSTER SERIES 1 ANALOG



MARK : SCHAUDT MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:

DISCONTINUED

CE PRODUIT N'EST PLUS SUPPORTÉ PAR ARVIKON SMART CARAVANING

142. CHARGEUR ANALOGIQUE SCHAUDT




MARQUE : SCHAUDT **MODÈLE** TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



142.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le câble positif du chargeur.

142.2 CONNECTÉ :

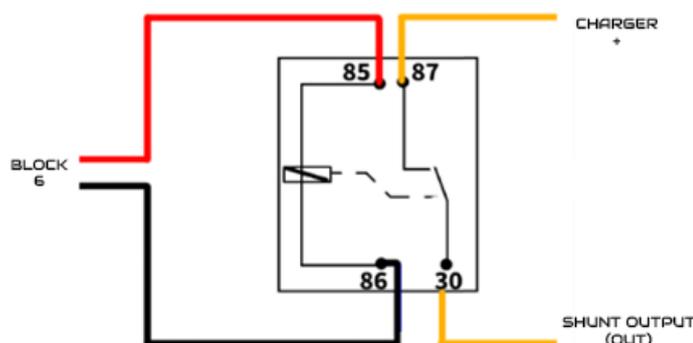

142.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **CHARGEUR**, sélectionnez : **SCHAUDT**

143. NORDELETRONICA BOOSTER ANALOGIQUE




MARK : NORDELETRONICA MODÈLE TOUS
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



143.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 7 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le fil positif du booster.

143.2 CONNECTÉ :

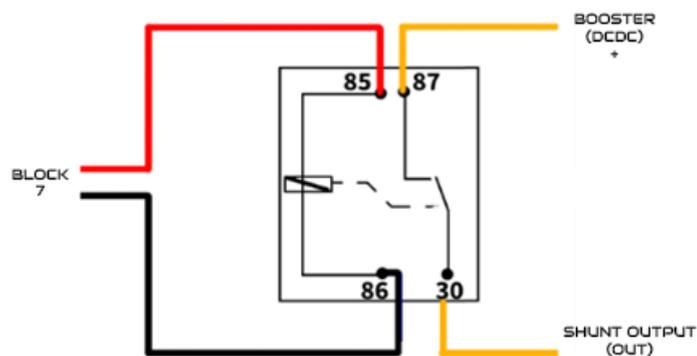

143.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **BOOSTER**, sélectionnez : **NORDELETRONICA DC-DC**

144. NORDELETRONICA CHARGEUR ANALOGIQUE




MARK : NORDELETRONICA MODÈLE TOUS
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



144.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le câble positif du chargeur.

144.2 CONNECTÉ :

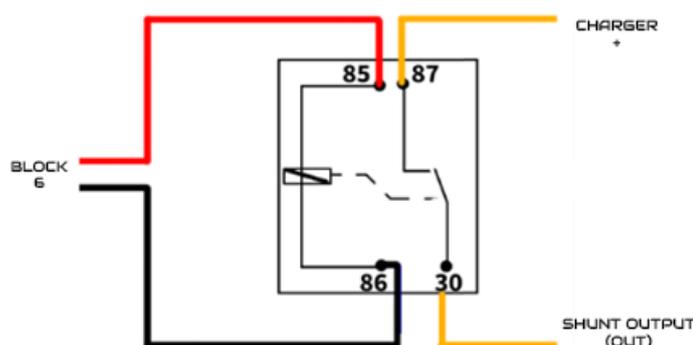

144.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous CHARGEUR, sélectionnez : NORDELETRONICA

145. CHARGEUR ANALOGIQUE CBE




MARK : CBE MODÈLE TOUS
: :
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



145.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le câble positif du chargeur.

145.2 CONNECTÉ :

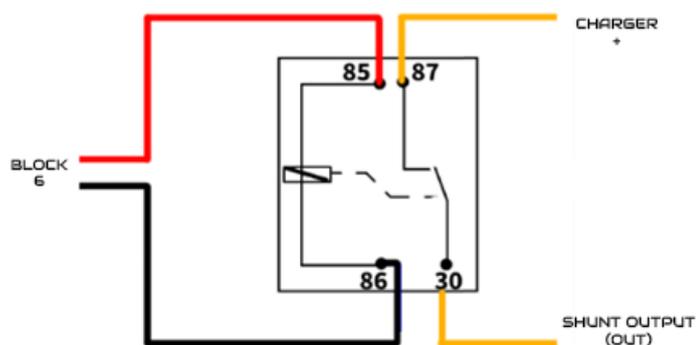

145.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **LOADER**, sélectionnez : **CBE**

146. CBE REG. SOLAIRE




MARK : CBE MODÈLE TOUS
: :
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



146.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous souhaitez également pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 8 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée afin de couper le fil positif du régulateur solaire.

146.2 CONNECTÉ :

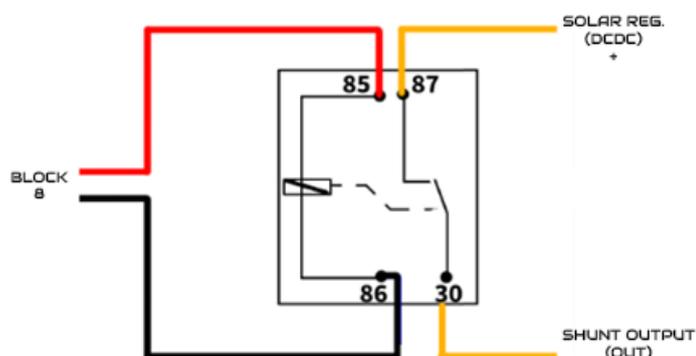

146.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **REG. SOLAIRE**, sélectionnez : **CBE**

147. CHARGEUR ANALOGIQUE CTEK




MARK : CTEK MODÈLE TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



147.1 EXPLICATION :

Si le chargeur ne dépasse pas 30A, il peut être connecté directement à la carte ARVICORE comme indiqué dans le manuel d'installation, sinon, cet équipement doit être connecté à travers l'expansion ARVISHUNT pour contrôler le courant de charge conformément au manuel : XPAND ARVISHUNT si vous voulez aussi pouvoir couper la sortie et éteindre l'équipement à partir de son câblage d'alimentation, vous devez utiliser le BLOC 6 de l'expansion ARVISHUNT pour piloter un relais de la puissance appropriée pour couper le câble positif du chargeur.

147.2 CONNECTÉ :

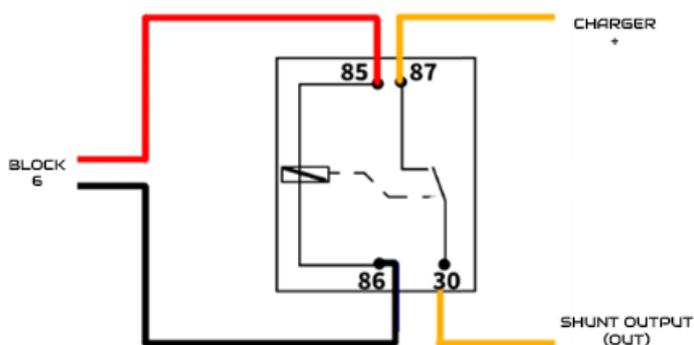

147.3 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et sous **LOADER**, sélectionnez : **CTEK**

148. ALKO MOVER (TOUS)

AL-KO

MARQUE : ALKO MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE




148.1 EXPLICATION :

Ce contrôle est valable pour tous les Mover ALKO à condition qu'ils soient powered by the same service battery as the rest of the house. Cela nous permet de voir la consommation du Mover sur l'écran Arvikon et de compter la consommation du Mover pour le SOC.

Si une batterie séparée est utilisée, elle ne doit pas être connectée à l'environnement Arvikon.

148.2 CONNECTÉ :

L'alimentation du module MOVER doit être connectée à la sortie (OUT) de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble à la batterie de l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour ce faire, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

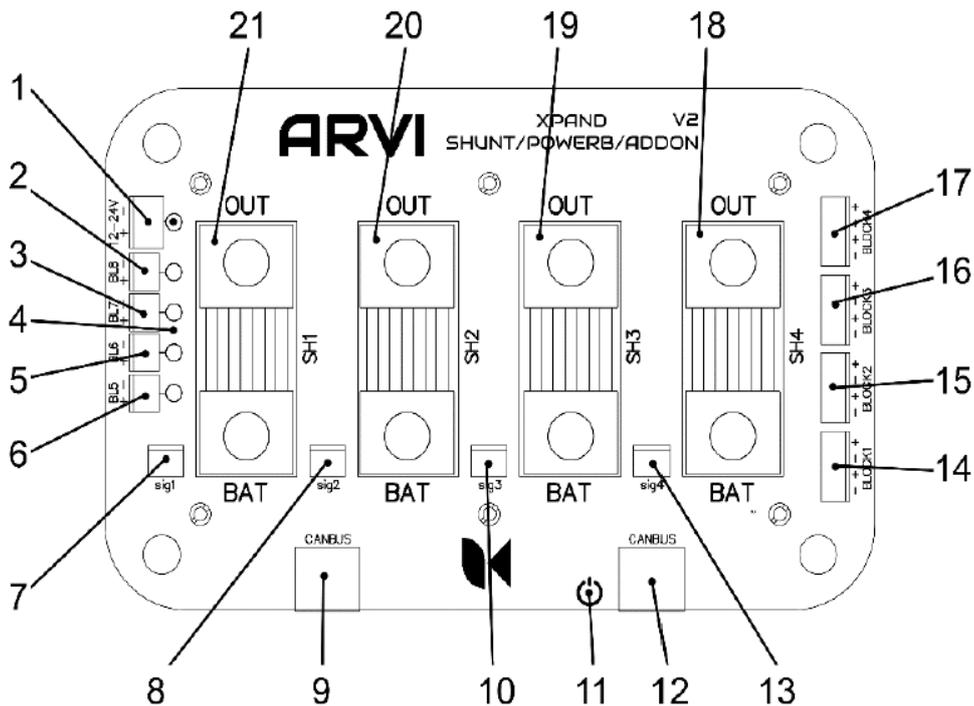

149. ENDURO MOVER (TOUS)



MARK : ENDURO MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE




149.1 EXPLICATION :

Ce contrôle est valable pour tous les déménageurs ENDURO à condition qu'ils soient powered by the same service battery as the rest of the house. Cela nous permet de voir la consommation du Mover sur l'écran d'Arvikon et de compter la consommation du Mover pour le SOC.

Si une batterie séparée est utilisée, elle ne doit pas être connectée à l'environnement Arvikon.

149.2 CONNECTÉ :

L'alimentation du module MOVER doit être connectée à la sortie (OUT) de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble à la batterie de l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour ce faire, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

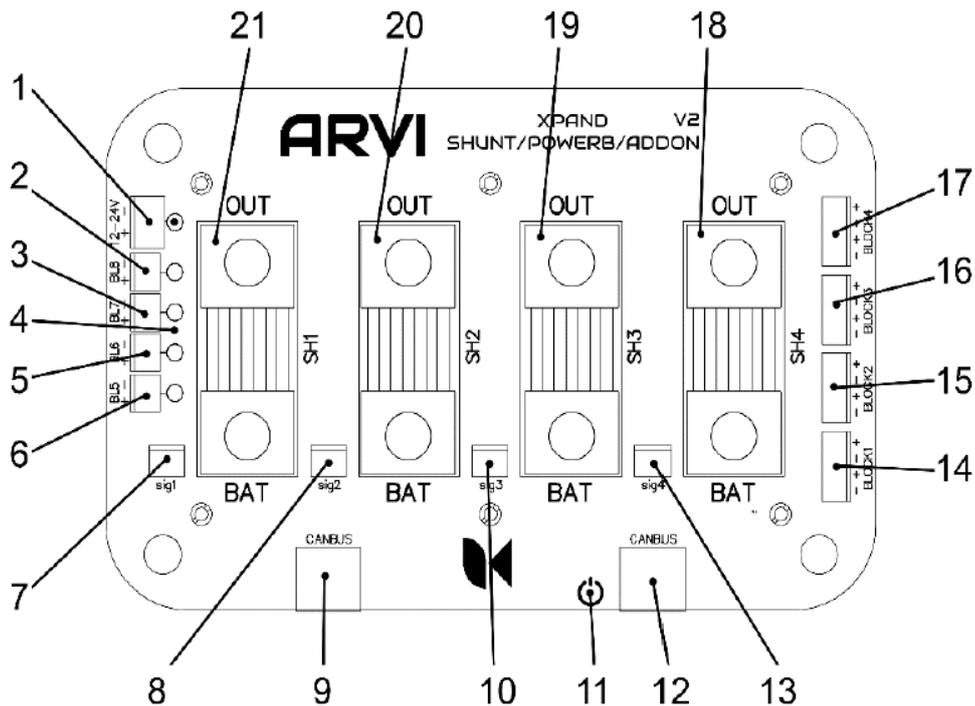

150. RELION LITHIUM BATTERY

RELi³ON®

MARK : RELION

MODÈLE LITIO

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



150.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Le système Arvikon calcule le SOC à l'aide d'un algorithme propriétaire.

150.2 CONFIGURATION :

Allez dans "Paramètres professionnels" et dans le menu "BATTERIE", sélectionnez **SOC RELION** si vous voulez avoir une lecture SOC ou **RELION** si vous voulez avoir une lecture de la tension. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

151. MEGASAT SMART TV

MEGASAT

MARQUE : MEGASAT **MODÈLE** SMART TV

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



151.1 EXPLICATION :

Pour les téléviseurs intelligents, deux options s'offrent à vous :

- 3- Si votre téléviseur le permet, installez l'APK téléchargeable sur le playstore et accédez à votre véhicule.
- 4- Accédez à votre véhicule via la version WEB et sauvegardez le raccourci.

151.2 CONNECTÉ :

Connectez l'alimentation du téléviseur à la borne AUX pour surveiller la consommation et pouvoir toujours le désactiver à l'aide d'un bouton.

152. DYNAVIN AUTORADIO



MARK : DYNAVIN
CONNECTÉ : ANALOGIQUE

MODÈLE : TOUS AVEC
ANDROID ET WIFI



152.1 EXPLICATION :

Pour les autoradios, vous avez trois options :

- 1- Si votre RADIO le permet, installez l'APK téléchargeable sur le playstore et accédez à votre véhicule.
- 2- Installer l'APK à partir d'une clé USB externe
- 3- Accédez à votre véhicule via la version WEB et sauvegardez le raccourci.

153. GARMIN GPS NAVIGATOR



MARK : GARMIN **MODÈLE** OVERLANDER
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



153.1 EXPLICATION :

Pour ce navigateur, vous avez deux options :

- 1- Si votre NAVIGATEUR le permet, installez l'APK téléchargeable sur le playstore et accédez à votre véhicule.
- 2- Installer l'APK à partir d'une clé USB externe

154. THULE TURBOVENT



MARQUE : THULE

MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



154.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les extracteurs et lanterneaux de toutes les séries de la marque.

154.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

155. VENTILATEUR MAXX DELUXE



MARK : MAXFANN **MODÈLE** TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



155.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les extracteurs et lanterneaux de toutes les séries de la marque.

155.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

156. FIAMMA TURBOVENT



MARK : FIAMMA **MODÈLE** TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



156.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les extracteurs et lanterneaux de toutes les séries de la marque.

156.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

157. FIAMMA PUMPS



MARK : FIAMMA MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



157.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes FIAMMA présentes sur le marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

157.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 22	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

158. REMIS CLARABOYA LINBUS/CIBUS



MARK : F301-C MODÈLE TOUS

:

CONNECTÉ LIN/CIBUS

:

158.1 EXPLICATION :

Il permet d'ouvrir et de fermer la lucarne, de régler automatiquement la position de l'intimité, la position de la vitre, de soulever par l'avant, de soulever par l'arrière, etc...

158.2 CONNECTÉ :

Produit hors catalogue.

DISCONTINUED

CE PRODUIT N'EST PLUS SUPPORTÉ PAR ARVIKON SMART CARAVANING

159. LILIE PUMPE L'EAU



MARK : LILIE **MODÈLE** TOUS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



159.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les pompes LILIE du marché, qu'elles soient immergées, en ligne ou à pression.

159.2 CONNECTÉ :

Connecter la pompe directement au bloc 22 en respectant la polarité gravée sur la plaque.

BLOC 22	1	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	2	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE

160. VALVE DE VIDANGE LILIE (PONT H)



MARK : LILIE **MODÈLE** 2 FILS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



160.1 EXPLICATION :

Si une valve de vidange à 2 fils (polarité inversée) est utilisée, elle doit être installée avec un cavalier H (en cas d'utilisation d'une valve à 3 fils, voir le manuel d'installation générique).

Les signaux des broches 1 et 3 de l'Arvikon sont utilisés pour piloter les relais du pont en H à installer selon le schéma ci-dessous. Les 12V proviennent directement de la batterie ou de la borne AUX de l'ARVICORE.

160.2 CONNECTÉ :

23	1	+12v	OUVRIR	COULEUR SELON LA MARQUE
	2	GND	MASA	COULEUR SELON LA MARQUE
	3	+12V	FERMER	COULEUR SELON LA MARQUE


160.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

OPEN SIGNAL
BLOCK ARVIKON

PIN 1

PIN 3

CLOSE SIGNAL
BLOCK ARVIKON

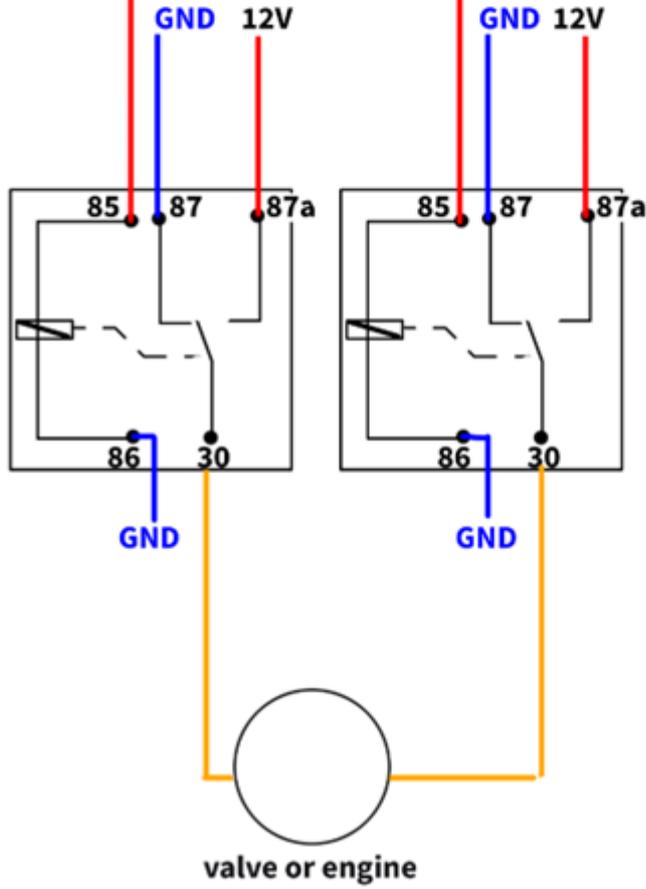

Material:



H-BRIDGE
ARVIKON

161. SOG



MARK : SOG **MODÈLE** TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



161.1 EXPLICATION :

Valable pour tous les extracteurs sog de toutes les séries de la marque.

161.2 CONNECTÉ :

Connecter le câble positif à la borne AUX de l'unité de contrôle ARVICORE pour pouvoir contrôler la consommation et la déconnecter à distance ou in-situ en éteignant simplement la sortie 12v.

162. CUISINES CAN



MARK : CAN MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



162.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les cuisines de toutes les séries de la marque.

162.2 CONNECTÉ :

Connecter les câbles piézoélectriques au bloc 20 PIN 1 et 2

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

163. CUISINES DYNACOOK

DYNACOOK
FOLGE DEINEM STIL

MARK : DYNACOOK **MODÈLE** TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



163.1 EXPLICATION :

Valable pour toutes les cuisines de toutes les séries de la marque.

163.2 CONNECTÉ :

Connecter les câbles piézoélectriques au bloc 20 PIN 1 et 2

BLOC 20	1	+	L'ALIMENTATION POSITIVE	ROUGE
	2	-	ALIMENTATION NÉGATIVE	NOIR
	3	+	PAS D'UTILISATION	PAS D'UTILISATION

164. HONDA GENERATOR



MARQUE : HONDA MODÈLE TOUS

:

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:



164.1 EXPLICATION :


Cette commande est valable pour tous les générateurs Honda. Le démarrage et le rapport du générateur doivent toujours être effectués à partir de la commande d'origine car Honda n'a pas de support de commande externe pour cette unité.

Depuis l'unité de contrôle, vous pouvez surveiller la charge a en provenance du générateur avec l'extension ADDON.

Si la charge du générateur ne peut pas être lue par l'équipement Arvikon, le calcul du SOC sera déphasé par rapport à la réalité.

164.2 CONNECTÉ :

La sortie de charge du générateur doit être connectée au côté OUT de l'un des ARVISHUNTS (18, 19, 20 ou 21), et le câble vers la batterie doit être connecté à l'autre côté du ARVISHUNT (BAT). Pour cela, vous avez besoin de l'extension XPAND ADDON.

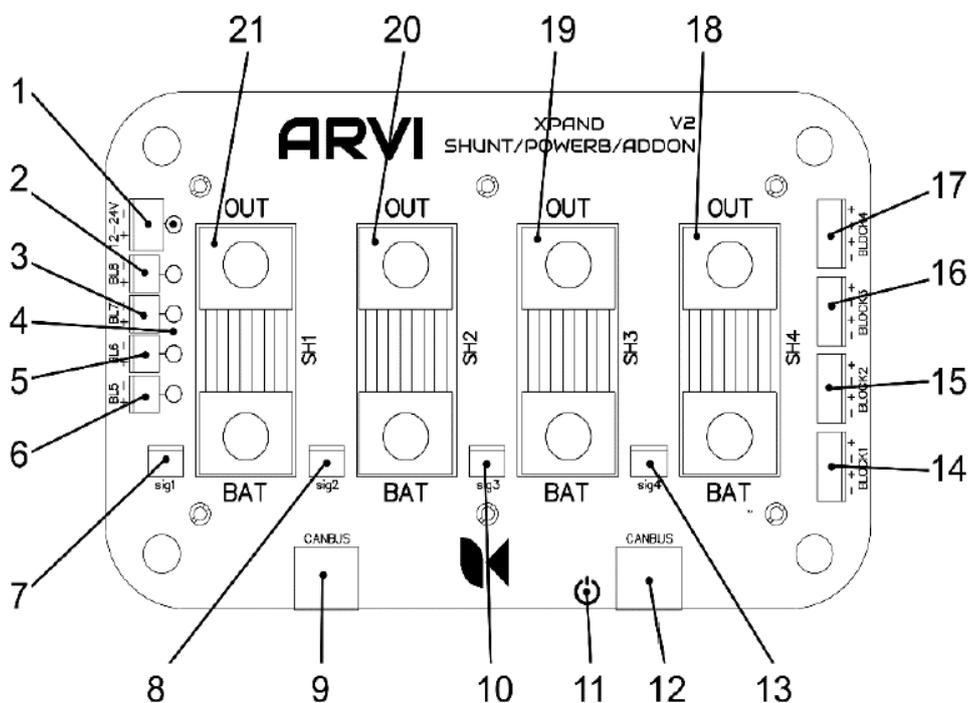

165. UNE BATTERIE OPTIMALE



MARQUE : OPTIMA

MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



165.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Dans le cas où vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule avec son propre algorithme.

165.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans l'équipe "**BATTERIE**", sélectionnez **OPTIMA SOC si vous voulez avoir la lecture du SOC ou OPTIMA si vous voulez avoir la lecture de la tension**. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

166. EXIDE BATTERY



MARQUE : EXIDE

MODÈLE TOUS

CONNECTÉ ANALOGIQUE

:

:



166.1 CONNECTÉ :

Il est connecté directement aux bornes BAT et GND comme indiqué dans le manuel d'installation. Dans le cas où vous souhaitez obtenir le SOC, le système Arvikon le calcule avec son propre algorithme.

166.2 CONFIGURATION :

Allez dans "**Paramètres professionnels**" et dans le menu "**BATTERIE**", sélectionnez **EXIDE SOC si vous voulez avoir une lecture de SOC ou EXIDE si vous voulez avoir une lecture de tension**. Pour savoir comment fonctionne le SOC, voir l'onglet 01.

167. REIMO LIFTING ROOF SD



MARK : REIMO MODÈLE TOIT ÉLEVABLE
 :
 CONNECTÉ ANALOGIQUE
 :



167.1 EXPLICATION :


Pour la gestion du toit, deux relais 12V 20A devraient être utilisés. Et le câblage 24V qui alimente directement les moteurs sera géré comme il le serait avec le panneau de boutons Reimo.

167.2 CONNECTÉ :

La connexion est effectuée dans le bloc 24 conformément au tableau suivant.

24	1	+12v	SUBIR	ROUGE
	2	GND	MASA	NOIR
	3	+12V	TÉLÉCHARGÉS :	ROUGE

167.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

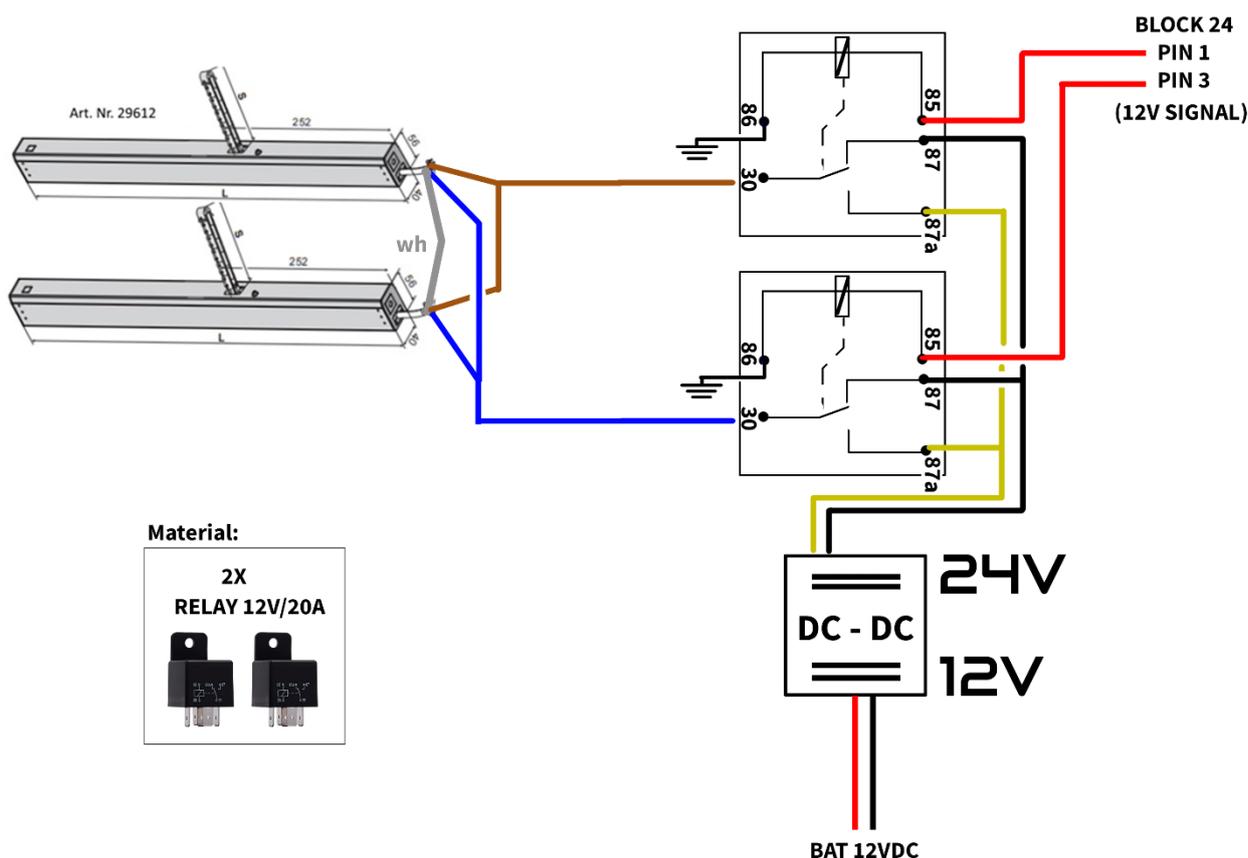

La source 12-24 DC-DC est fournie par REIMO dans son kit de levage électrique.

La masse des plots 86 peut être reliée à la broche 2 du bloc 24 ou à toute autre masse proche.

ATTENTION : Les relais à utiliser sont des 12V 20A pour pouvoir activer la bobine à 12V à partir du bloc 24 et gérer les 10A à 24V afin que le relais ne soit pas surchargé.

168. GÉNERICO - VALVE DE VIDANGE À 2 FILS (H-BRIDGE)

MARK : ANY MODÈLE 2 FILS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



168.1 EXPLICATION :

Si une valve de vidange à 2 fils (polarité inversée) est utilisée, elle doit être installée avec un cavalier H (en cas d'utilisation d'une valve à 3 fils, voir le manuel d'installation générique).

Les signaux des broches 1 et 3 de l'Arvikon sont utilisés pour piloter les relais du pont en H à installer selon le schéma ci-dessous. Les 12V proviennent directement de la batterie ou de la borne AUX de l'ARVICORE.

168.2 CONNECTÉ :

23	1	+12v	OUVRIR	COULEUR SELON LA MARQUE
	2	GND	MASA	COULEUR SELON LA MARQUE
	3	+12V	FERMER	COULEUR SELON LA MARQUE


168.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

OPEN SIGNAL
BLOCK ARVIKON

PIN 1

PIN 3

CLOSE SIGNAL
BLOCK ARVIKON

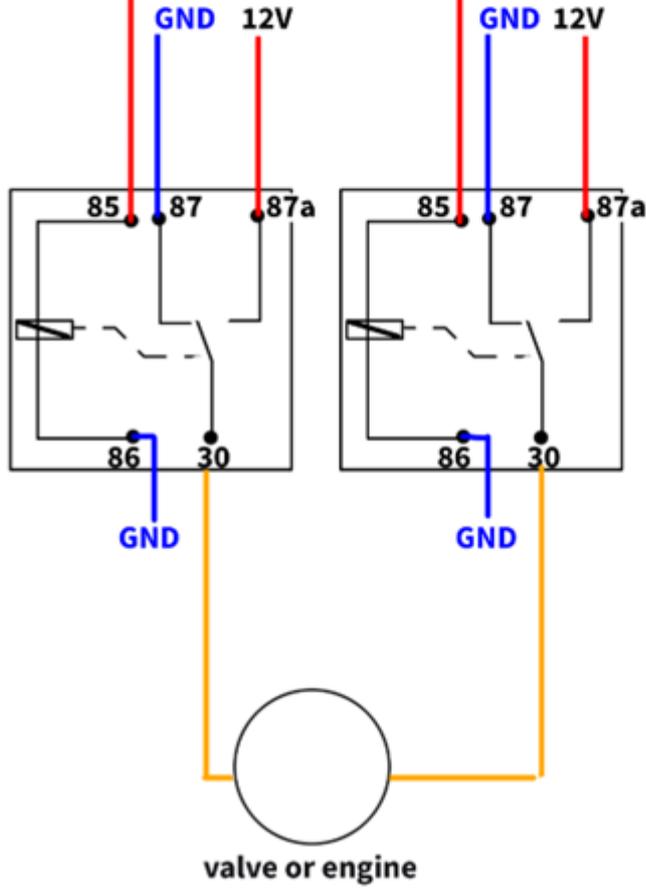

Material:



169. GENERICO - MOTEUR ÉLECTRIQUE À 2 FILS (PONT EN H)

MARQUE : ANY **MODÈLE** 2 FILS
:
CONNECTÉ ANALOGIQUE
:



169.1 EXPLICATION :

En cas d'utilisation d'un moteur électrique à 2 fils (polarité inversée), celui-ci doit être installé avec un cavalier H. (En cas d'utilisation d'un moteur à 3 fils, voir le manuel d'installation générique)

Les signaux des broches 1 et 3 de l'Arvikon sont utilisés pour piloter les relais du pont en H à installer selon le schéma ci-dessous. Les 12V proviennent directement de la batterie ou de la borne AUX de l'ARVICORE.

169.2 CONNECTÉ :

20	1	+12v	OUVRIR	COULEUR SELON LA MARQUE
	2	GND	MASA	COULEUR SELON LA MARQUE
	3	+12V	FERMER	COULEUR SELON LA MARQUE

169.3 LE SCHÉMA DE CONNEXION :

