

ARVIVIEW 7" DATASHEET




ARVIVIEW 7" DATASHEET

ArviView es la pantalla de los sistemas de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos. Se conecta a nuestro electrobloque de última generación, ArviCore.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Con su panel LED TFT de 7 pulgadas de grado A y una resolución de 1024x600 píxeles, ARVIVIEW ofrece imágenes cristalinas desde cualquier ángulo. Su potente CPU A64 QUAD CORE y memoria DDR3 de 2 GB proporcionan un rendimiento rápido y confiable, mientras que su superficie frontal IP65 y patrón de montaje VESA garantizan durabilidad y fácil instalación. Además, con la conectividad Wi-Fi incorporada, puede acceder fácilmente a su vehículo utilizando la aplicación Smart Caravaning™, mientras que sus 8 GB de almacenamiento eMMC y una variedad de entradas y salidas aseguran amplio almacenamiento y conectividad.

- Pantalla de 7 pulgadas elegante y compacta con un borde delgado de 10 mm, perfecta para espacios reducidos
- Panel LED TFT de grado A de alta calidad para colores vibrantes y vivos
- Pantalla táctil multitáctil altamente sensible para una navegación y control sin esfuerzo
- Visuales claros y nítidos con una resolución de 1024x600 píxeles
- Excelente visibilidad en ambientes de poca luz gracias a los niveles de brillo ajustables de la pantalla
- Instalación rápida y sencilla con el patrón de montaje VESA
- CPU A64 Quad Core rápida y confiable para un rendimiento excepcional
- Diseño resistente al polvo y al agua IP65 para el panel frontal
- Múltiples interfaces que incluyen Wi-Fi, Ethernet, USB y HDMI

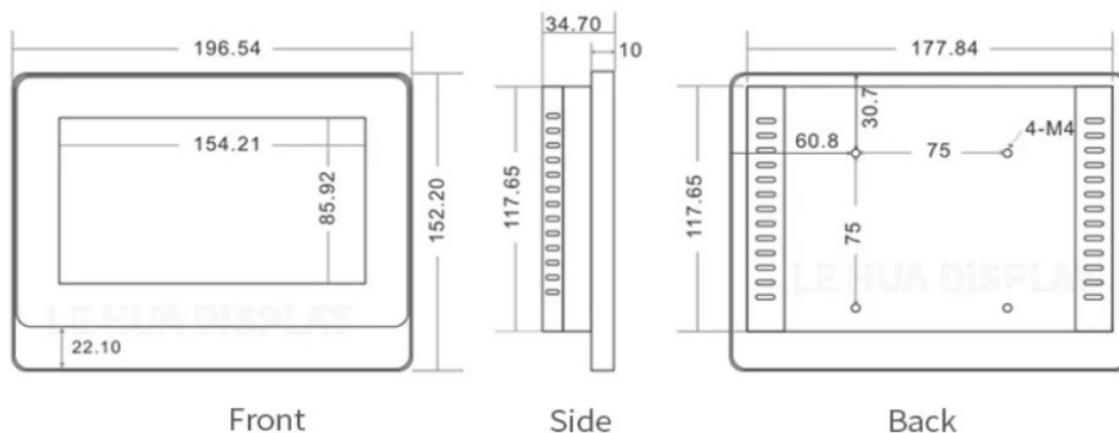

ESPECIFICACIONES

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla	7 pulgadas, borde de 10 mm
Tipo de pantalla	Panel TFT LED de grado A, multi-touch
Resolución	1024x600 píxeles
Brillo (cd/m2)	250 nits
Colores	24 bits, 16,7 millones
Ángulo de visión	80/80/100/100 (I/D/S/B); mejor vista: simétrica
Montaje	<ul style="list-style-type: none"> Patrón de montaje VESA
SISTEMA	
CPU	A64 CUATRO NÚCLEOS
RAM	2GB DDR3
OS	Android 6
FLASH	IP Level eMMC HD 8GB
ENVIRONMENTO Y CERTIFICACIÓN	
Nivel de IP	Panel frontal conforme con la normativa IP65
Voltaje de operación	12V, recomendado (12V, 1A)
Temperatura de operación	-10°C / +50°C, recomendado 25°C
Humedad de operación	10% / 90%, recomendado 60%
Temperatura de almacenamiento	-20°C / 60°C
Certificación	CE
Interfaces	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
ENTRADAS/SALIDAS	
Suministro de energía	1 entrada ATX de 12V
Tarjeta SIM	1 ranura para tarjeta SIM
Tarjeta SD	1 ranura para tarjeta TF/SD
Puerto serie	2 COM1 (RS232)
Video	1 HDM-I
Audio	1 entrada/salida de audio
Ethernet	1 RJ-45
USB	2 puertos USB1
Garantía	2 años
Dimensiones	196.5 (W) x 152.2 (H) x 34.7 (T) mm
Peso neto	800g

PRODUCTOS RELACIONADOS:

ArviView es parte del Sistema de Control Smart Caravaning.
Por favor, consulte otros productos relacionados.




ArviCore

ARVICORE es nuestro electrobloque de última generación, en el corazón del sistema de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos.



ArviView Pantalla OEM 7" & OEM 10"

La pantalla OEM ARVIVIEW está diseñada específicamente para los socios OEM, con un diseño elegante, un rendimiento superior y opciones de personalización. Con imágenes cristalinas, un potente procesamiento y una integración perfecta con el sistema Smart Caravaning™ de ARVIKON, brinda la máxima comodidad y facilidad de uso.

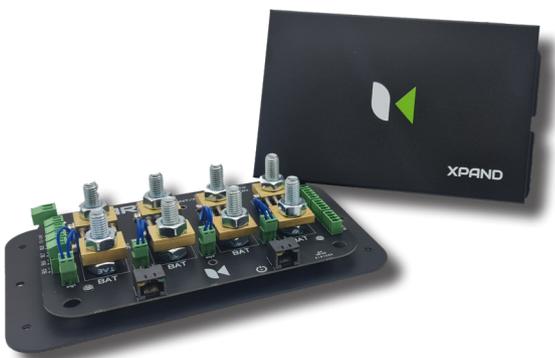

Xpand ArviShunt

XPAND ArviShunt es una expansión del sistema central de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos. Se conecta a su electrobloque ArviCore para proporcionar una solución cuando es necesario gestionar dispositivos con corrientes superiores a 30/40 A o 300 W.





ARVIKON
SMART CARAVANING™

 **CIVD**
Caravanning Industrie Verband e.V.
MEMBERS




Deutsches
Patent- und Markenamt

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Susanna R. Roth-Schäfer



Oficina Española
de Patentes y Marcas

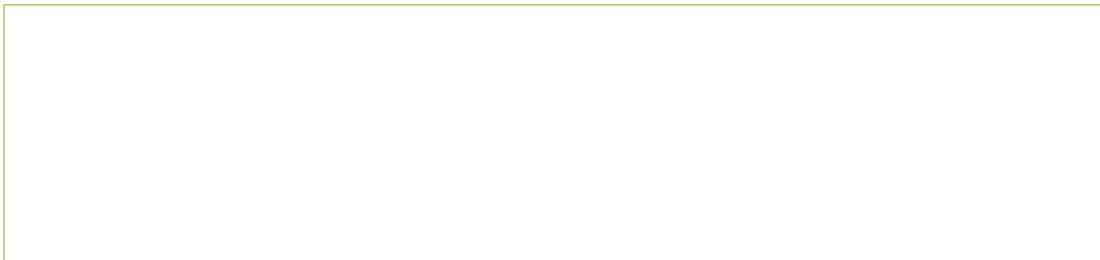

WWW.ARVIKON.COM