

ARVIKON SMART CARAVANING™ ARVIVIEW MULTIMEDIA

Guía de uso



V 3.0.0 (marzo de 2023)

0 ÍNDICE

| | | |
|----------|--|----------|
| 0 | ÍNDICE | 2 |
| 1 | INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1.1 | DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA | 3 |
| 1.2 | VISIÓN GENERAL | 3 |
| 2 | OPCIONES DE CONEXIÓN | 4 |
| 2.1 | BLUETOOTH | 4 |
| 2.2 | CABLEADO | 4 |
| 3 | CONEXIÓN POR BLUETOOTH | 5 |
| 3.1 | CONECTAR EL EQUIPO POR BLUETOOTH. | 5 |
| 4 | CONEXIÓN POR CABLE | 7 |
| 4.1 | SALIDA DE AUDIO | 7 |
| 4.1 | ETAPA DE POTENCIA | 7 |
| 5 | USO | 8 |
| 6 | NOTAS | 9 |

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA

TENGA EN CUENTA QUE EL CONTENIDO DEL MANUAL SE ACTUALIZARÁ CONTINUAMENTE. PARA ASEGURARSE DE QUE DISPONE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN, DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE



WWW.ARVIKON.COM/OFFICIALDOCS

1.2 VISIÓN GENERAL

ESTE MANUAL EXPLICA CÓMO UTILIZAR LAS CAPACIDADES MULTIMEDIA DE LA PANTALLA ARVIVIEW STANDARD. ESTA OPCIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE CON PANTALLAS 'OEM'.

Nota. El sistema ARVIKON SMART CARAVANING™ consta de:

- 1) El **kit ARVIKON SMART CARAVANING™** que contiene:
 - Electrobloc ARVICORE
 - Pantalla multitáctil ARVIVIEW (disponible en 7, 10 o 15")
 - ARVIKON Smart Caravaning™ App (con acceso remoto a través del servidor ARVINET)
 - ARVIKON MASTER APP
 - Paquete de accesorios que contiene:
 - 19x conectores (2-8 pines),
 - 2x sondas de temperatura
 - 10 sondas de agua
 - 4x tuercas M6
 - 1x cable mini-USB para conectar ARVIVIEW
 - 1x conector de pantalla
- 2) Servidor ARVINET que permite acceso remoto, actualizaciones, asistencia remota;
- 3) Una **expansión XPAND ARVISHUNT** que es una derivación polivalente y un gestor de potencia para vehículos recreativos;
- 4) **Unidades principales o autorradios compatibles** que pueden sustituir a la pantalla ARVIVIEW en determinados casos (ponte en contacto con dev@arvikon.com para obtener más información).

2 OPCIONES DE CONEXIÓN

2.1 BLUETOOTH

Es posible conectar el sistema ARVIKON SMART CARAVANING a una barra de sonido bluetooth o cualquier altavoz o sistema de sonido bluetooth.



2.2 CABLEADO



Es posible conectar el sistema ARVIKON SMART CARAVANING a un sistema de audio cableado a través de una etapa de potencia.



3 CONEXIÓN POR BLUETOOTH

3.1 CONECTAR EL EQUIPO POR BLUETOOTH.



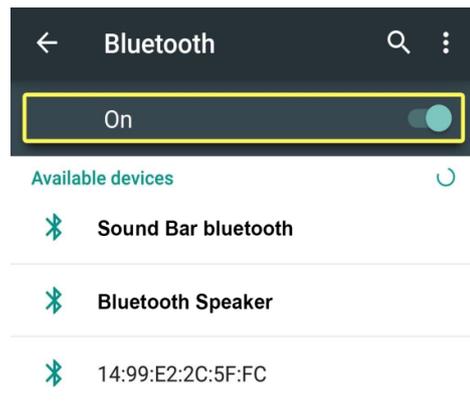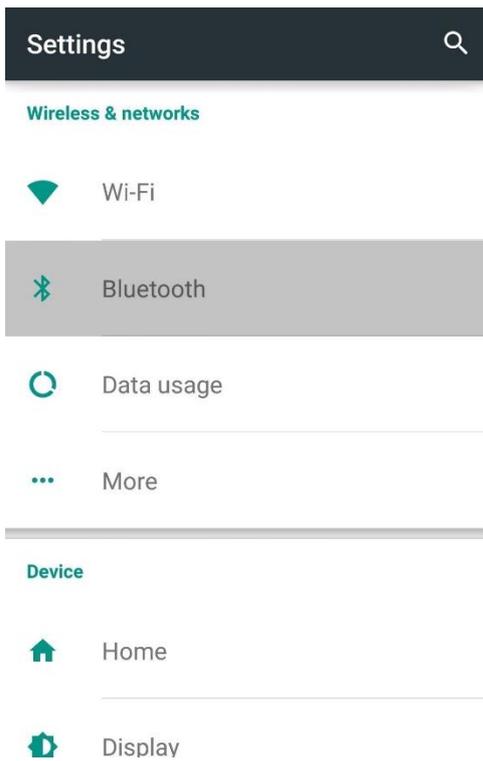

Arvikon is visible to nearby devices while Bluetooth Settings is open.

4 CONEXIÓN POR CABLE

4.1 SALIDA DE AUDIO

El equipo ARVIVIEW dispone de una salida de AUDIO mediante JACK 3,5mm en la parte inferior. Se debe instalar un cable de audio desde este conector a una etapa de potencia (recomendamos Jack 3,5mm a 2 RCA).



4.1 ETAPA DE POTENCIA

La etapa de potencia debe tener la salida adecuada al sistema de audio instalado y filtro para eliminar interferencias. Además, se recomienda disponer de interruptor remoto para anular el amplificador cuando no esté en uso.



ATENCIÓN: NUNCA INSTALAR DIRECTAMENTE ALTAVOCES A LA PANTALLA ARVIVIEW SIN PASAR PREVIAMENTE POR UNA ETAPA DE POTENCIA.



Ahora ya puede realizar la instalación de altavoces en el vehículo que usted quiera.

5 USO

A partir de este momento todo el audio de la ARVIVIEW sale a través del equipo de audio.

En la barra superior de Android, saldrá el icono de unos cascos , esto indica que el audio de ARVIVIEW está saliendo a través de la etapa de potencia o amplificador.

O puede salir el icono de bluetooth , esto indica que el audio de ARVIVIEW está saliendo a través de la conexión Bluetooth.

En el sistema ARVIVIEW, puede hacer uso de las aplicaciones que se descarguen o que se instalen bajo pedido para reproducir música desde el USB (del propio ARVIVIEW) o por Streaming.



APPs de música o multimedia

